

# 検査対象・内容に合わせて選べるレンズ群。



## ■ レンズの主な仕様


機種名	メガピクセルレンズ						レンズ
	IV-1B2008	IV-1B2012	IV-1B2016	IV-1B2025	IV-1B2035	IV-1B2050	IV-S20L16
適合カメラ	IV-S210C1*2/C2、IV-S200C6/C7*3						IV-S200C6/C7 IV-S30C1/C3 IV-C30C5
焦点距離 (mm)	8	12	16	25	35	50	16
絞り範囲 (F値)	1.4~Close		1.4~16		2.0~16		1.6~Close
フォーカス範囲 (m)	0.12~∞		0.2~∞		0.2~∞		0.05~∞
フィルターサイズ (mm)	M27.0×P0.5		M25.5×P0.5	M27.0×P0.5		M25.5×P0.75	
外形寸法 (mm)*1	φ34×41.6	φ34×37	φ33×36.5	φ33×39.5	φ34×36.5	φ34×55	φ29×28.5
質量	約90g	約75g	約81g	約89g	約69g	約92g	約28g
マウント形式	Cマウント						

\*1 Cマウント部と突起部は含まれません。

\*2 IV-S210C1にメガピクセルレンズIV-1B2008/2012を使用時、周辺部の光量が低下することがあります。周辺部まで光量が必要な場合、市販の1インチフォーマットのレンズをご使用ください。

\*3 IV-S200C7にIV-1B2008は使用できません。

## ■ 外形寸法(単位:mm)

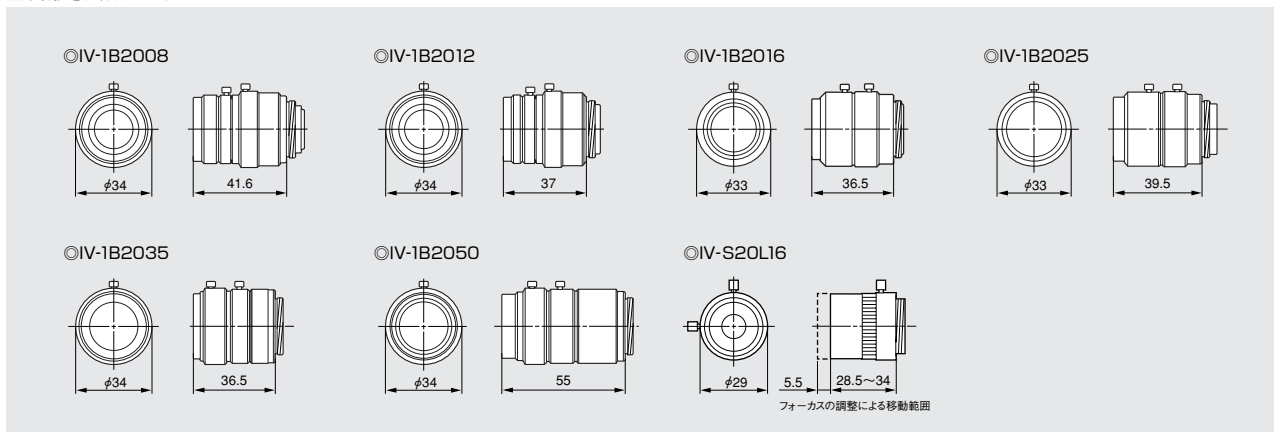

## ■ レンズの主な仕様

機種名	CCTVレンズ								接写リング*2
	IV-1A0101 (ML-0614)	IV-1A0102 (ML-0813)	IV-1A0103 (ML-1214)	IV-1A0104 (ML-2514)	IV-1A0105 (ML-3519)	IV-1A0106 (ML-5018)	IV-1A1101 (ML-17-07516)	IV-1A1103 (ML-17-2431)	IV-1A0201 (ML-EXR)
適合カメラ	IV-S30C1/C3、IV-C30C5、IV-S200C6/C7						IV-S30C2/C4、IV-S200C7		
焦点距離 (mm)	6	8	12	25	35	50	7.5	24	中間リング 7点セット 0.5/1/2/5 10/20/40mm
絞り範囲 (F値)	1.4~close	1.3~close	1.4~close		1.9~close	1.8~close	1.6~close	3.1~close	
フォーカス範囲 (m)	0.2~∞		0.3~∞	0.5~∞		1~∞	0.04~∞	0.07~∞	
フィルターサイズ (mm)	M27×P0.5		M25.5×P0.5		M30.5×P0.5		M15.5×P0.5		
外形寸法 (mm)*1	φ30×30	φ30×34.5	φ30×24.5		φ30×29	φ32×37	φ17×34.5	φ17×45.5	
質量	約58g	約60g	約56g	約40g	約50g	約55g	約12g		
マウント形式	Cマウント								φ17mmマウント

\*1 Cマウント部と突起部は含まれません。

\*2 メガピクセルレンズ用接写リングにつきましては、販売店までご相談ください。