

仕様書

■ 製品仕様

形名	PN-V605H	
液晶表示素子	60V型ワイド(対角152.66cm) TFT液晶	
最大解像度	3840×2160	
最大表示色	約10.6億色	
画素ピッチ	水平0.347mm×垂直0.347mm	
輝度(標準値)	710cd/m ² ※1	
コントラスト比(標準値)	3000:1 ※1	
視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比≥10)	
表示画面サイズ	横1330.56mm×縦748.44mm	
映像入力信号	DisplayPort1.2準拠	
入力端子	映像	HDMI(1系統) DisplayPort(1系統)
	シリアル(RS-232C)	D-sub9ピン(1系統)
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
	コントロールキット用端子	1系統
出力端子	映像	DisplayPort(1系統)
	シリアル(RS-232C)	D-sub9ピン(1系統)
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX	
電源	AC100-240V、3.5A、50/60Hz ※2	
使用温度条件※3	0～40℃	
使用湿度条件	20～80%(結露なきこと)	
消費電力 (入力信号待機時※4/電源待機時※5)	310W(1.5W/1.0W)	
外形寸法(突起部を除く)	幅約1335.0mm×奥行約99.7mm×高さ約753.1mm	
質量	約22kg	
梱包時寸法	幅約1643mm×奥行約368mm×高さ約983mm	
梱包時質量	約40kg	


- ※1 「ユニフォミティ」が「しない」のとき。
輝度およびコントラストは、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※2 AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPPZ)を使用してください。
- ※3 別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。
- ※4 「無信号検出時自動入力切替」が「しない」の場合。
- ※5 「パワーセーブモード」が「しない」の場合。「パワーセーブモード」が「する」の場合は、0.5W。

■ PN-ZR02(別売)製品仕様

形名	PN-ZR02
リモコン受光部ボックスの外形寸法(突起部を除く)	幅約34.2mm×奥行約23mm×高さ約130mm
リモコン受光部ボックスの質量	約0.1kg

■ 寸法図

数値はおよその値です。

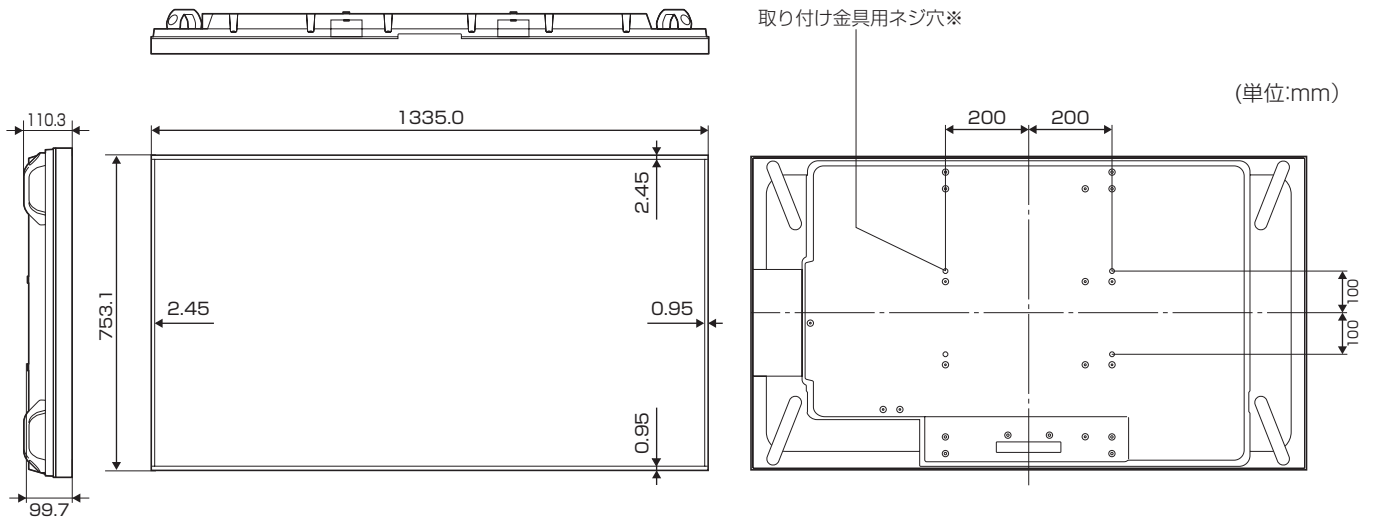

※ VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ +8 ~ 10mm のものを使用してください。

■ PC 対応信号タイミング

画面解像度		垂直周波数 (Hz)	HDMI	DisplayPort
VESA	640×480	60	○	○
		72	○	○
		75	○	○
	800×600	56	—	—
		60	○	○
		72	○	○
		75	○	○
	848×480	60	—	—
	1024×768	60	○	○
		70	○	○
		75	○	○
	1152×864	75	○	○
	1280×768	60	—	○
		75	—	○
	1280×800	60	○	○
	1280×960	60	○	○
	1280×1024	60	○	○
		75	○	○
	1360×768	60	○	○
	1400×1050	60	○	○
1440×900	60	○	○	
1600×1200	60	○	○	
1680×1050	60	○	○	
1920×1200	60	—	—	
ワイド	1280×720	60	○	○
	1366×768	60	○*4	—
	1920×1080	60	○	○
	3840×2160	24	○	○
		25	○	○
		30	○	○
		50	○	○*2
		60	○	○*2
	4096×2160*1	24	○	○
		25	○*3	○
		30	○*3	○
50		○	○*2	
60		○	○*2	
US TEXT	720×400	70	○	○

※1 Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。

※2 「DisplayPortストリーム」が「SST2」のとき対応。

※3 「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。

※4 「HDMIモード」が「モード2」のとき対応。

- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

■ AV 対応信号タイミング

画面解像度	周波数(Hz)	HDMI
4096×2160p	24	○
	25	○*
	30	○*
	50	○
	59.94	○
	60	○
3840×2160p	24	○
	25	○
	30	○
	50	○
	59.94	○
	60	○
1920×1080p	24	○
	50	○
	59.94	○
	60	○
1920×1080i	50	○
	59.94	○
	60	○
1280×720p	50	○
	59.94	○
	60	○
720×576p	50	○
720×480p	59.94	○
	60	○
640×480p(VGA)	59.94	○
	60	○
720(1440)×576i	50	○
720(1440)×480i	59.94	○
	60	○

※ 「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。