

SHARP®

テレビ機能付
ホームタブレット

形名 

エイチ シー ティーティー ビー
HC-16TT1-B

エイチ シー ティーティー ダブル
HC-16TT1-W

接続と設定は
こちらをご覧ください

かんたん!! ガイド



【設定や操作手順を動画でもご案内】

- QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。
http://www.sharp.co.jp/support/sp/aquos/visualguide_ht.html
(QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。)
- 当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
- 当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。

もくじ

ページ

■はじめに

ご家庭の環境に応じた接続方法の確認 2

■チューナー部とタブレット部の接続方法

無線ルーターをお持ちの方 3

－ 接続方法A

インターネットの接続をしない方 9

－ 接続方法B

無線ルーターはあるが、無線ルーターと壁のアンテナ端子が近くにない方 15

－ 接続方法C

無線ルーターをお持ちでない方 24

－ 接続方法D

■アンテナ接続／文字入力／アンケート

アンテナの接続についてのご注意事項 30

文字入力のしかた 31


アンケートご協力をお願い 32

はじめに

- この商品のチューナー部とタブレット部の接続には、4つの方法があります。
- ご家庭の環境に合わせて、接続方法A～Dの中から一つをお選びください。

接続方法 A 無線ルーターをお持ちの方はこちら

- 無線ルーター（市販品）とチューナー部をLANケーブル（市販品）でつなぎ、無線ルーターとタブレット部をワイヤレスでつなぎます。

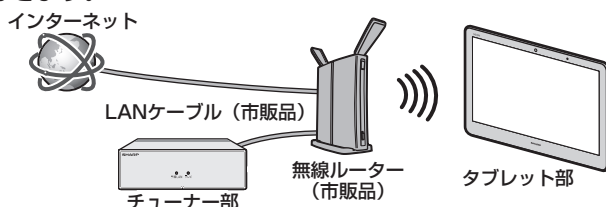

⇒ 3 ページへお進みください。

接続方法 B インターネットの接続をしない方はこちら


- チューナー部とタブレット部をワイヤレスでつなぎます。



⇒ 9 ページへお進みください。

接続方法 C 無線ルーターはあるが、無線ルーターと壁のアンテナ端子が近くにない方はこちら

- 無線ルーター（市販品）とチューナー部をワイヤレスでつなぎ、無線ルーターとタブレット部もワイヤレスでつなぎます。

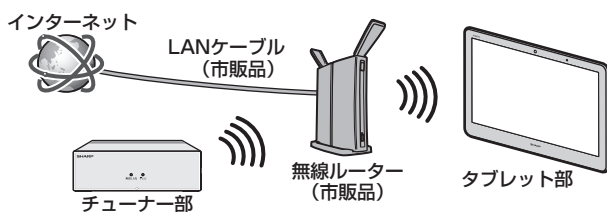


◆ ご注意 ◆
接続方法Cの場合のみ、
ご使用になる無線ルーターの
セキュリティが WPA2-PSK (AES)
に対応している必要があります。

⇒ 15 ページへお進みください。

接続方法 D 無線ルーターをお持ちでない方はこちら

- 有線ルーター（市販品）とチューナー部をLANケーブル（市販品）でつなぎ、チューナー部とタブレット部をワイヤレスでつなぎます。

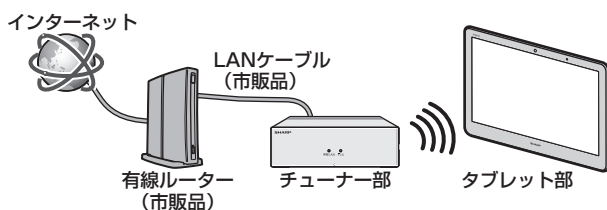

◆ 参考 ◆
有線ルーターの代わりに、無線ルーターを使用して、接続方法Dで接続することも可能です。

⇒ 24 ページへお進みください。


チューナー部とタブレット部の接続方法

無線ルーターをお持ちの方 接続方法 A ～ステップ1～

・接続方法Aはステップ1～4の手順で、設定が完了します。

ステップ1 無線ルーターとチューナー部をつなぐ

(1) チューナー部にB-CASカードを入れます

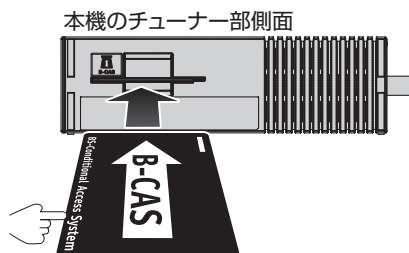

接続方法 A

ステップ1

いまここ!


ステップ2

ステップ3

ステップ4

(2) チューナー部と壁のアンテナ端子にアンテナケーブル(市販品)をつなぎます

・アンテナ接続の詳しい説明は 30 ページをご確認ください。

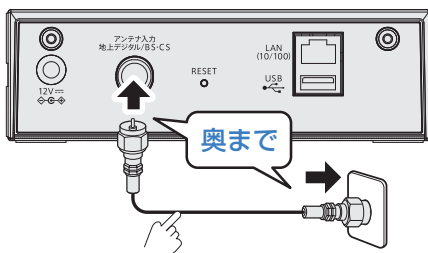


(3) チューナー部と無線ルーター(市販品)をLANケーブル(市販品)でつなぎます

インターネット




通信端末
(モデムや回路終端装置など)



無線ルーター (市販品)
(無線LANアクセスポイント)

LANケーブル (市販品) で接続


LAN 端子
(10BASE-T/100BASE-TX)



本機のチューナー部背面

(4) チューナー部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

電源コンセント
(AC100V、
50/60Hz)



ACアダプター



本機のチューナー部背面


チューナー部は電源コンセントの近くに設置し、ACアダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

⇒無線 LAN ランプが赤点灯したら、次のページ (ステップ2) へお進みください

接続方法 A ～ステップ2～

ステップ2 タブレット部の電源を入れる

(1) タブレット部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

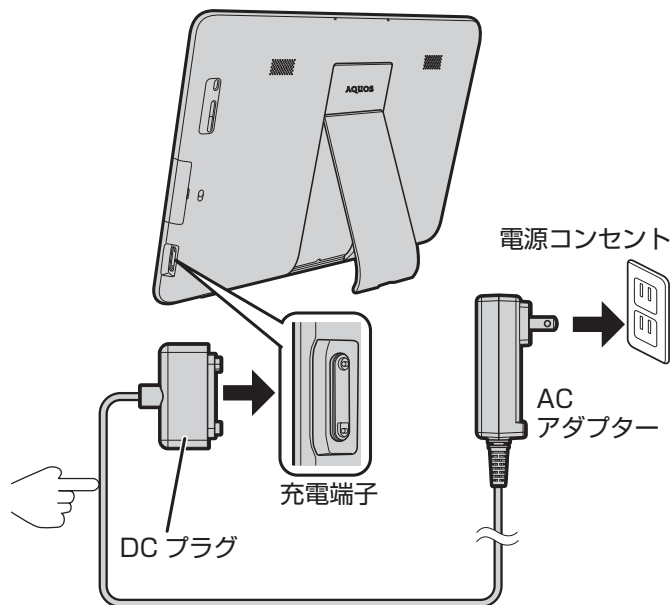

タブレットを AC アダプターにつないで使用する場合は、タブレット部を電源コンセントの近くに設置し、AC アダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

接続方法 A

ステップ1

ステップ2


ステップ3

ステップ4

いまここ!

(2) タブレット部の電源ボタンを長押し(4秒以上)して、電源を入れます

初めてタブレットの電源を入れる場合は、内蔵電池での起動はできません。
必ず AC アダプターをつないでください。

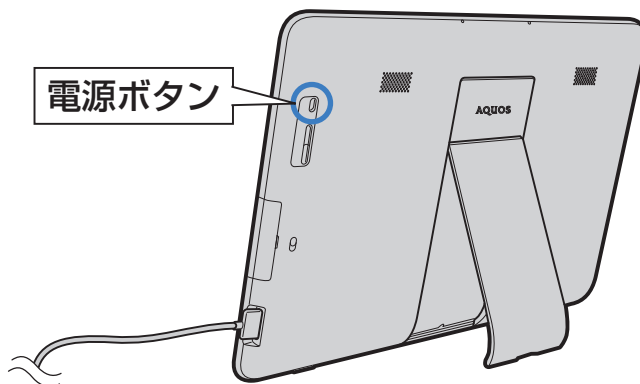

⇒電源が入ると、画面に SHARP のロゴが表示され、「ようこそ」の画面になりますので、次のページ (ステップ3) へお進みください。

接続方法 A ～ステップ3～

ステップ3 タブレット部の初期設定をする

(1) 「ようこそ」の画面で、日本語が選択されていることを確認して、▶をタップします(押します)

(日本語以外の言語を選択することもできます)



⇒タップをすると「Wi-Fiの選択」画面になります

接続方法 A

ステップ1


ステップ2

ステップ3 いまここ!

ステップ4

(2) (事前に無線ルーター(市販品)の「SSID」とパスワード(KEYやPINなど)を確認してください)

- ① Wi-Fiの選択画面で無線ルーターの「SSID(無線ルーターの名称)」をタップします(押します)
- ② 無線ルーターのパスワードを入力します
- ③ 右下の「接続」をタップします(押します)

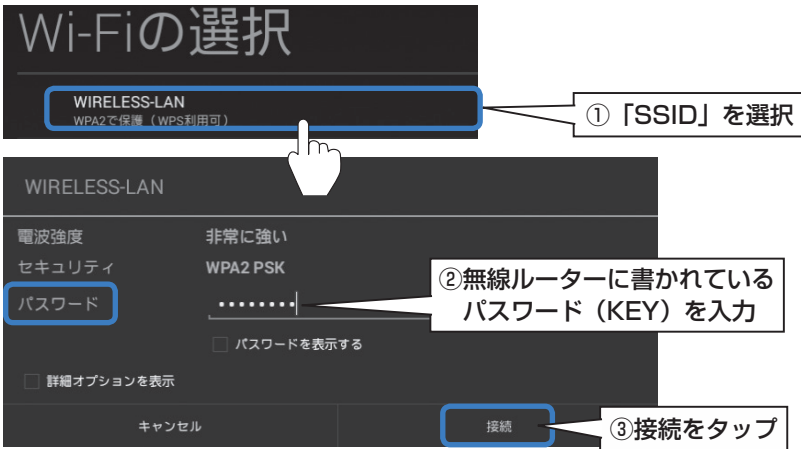

⇒接続をタップしたら(押したら)、「Google™ アカウントをお持ちですか?」の画面になりますので、次のページ(ステップ3 (3))へお進みください
※ Google は、Google Inc. の商標です。


【簡単接続】

・ WPS 対応の無線ルーターをお使いの場合は、WPS ボタンを押す接続がおすすめです。

(手順1) Wi-Fiの選択画面の右上のアイコンをタップし(押し)、「自動選択(WPS)」をタップします(押します)



WPSボタンを
長押しする



(手順2) 無線ルーターのWPS ボタンを長押しします

WPS の名称やボタンを押す長さは無線ルーターによって異なりますので、詳しくは、無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

⇒接続されると、「Google アカウントをお持ちですか?」の画面になります。



無線ルーターのパスワードが分からないときなど、設定ができない場合は、接続方法 B をお試しください。

接続方法 A ～ステップ3～

(3) 「Googleアカウントをお持ちですか？」の画面で、Googleアカウントを入力します

- Google アカウントをすでにお持ちの方は、「はい」をタップして（押して）、次の画面で「メール」「パスワード」を入力してください。
- Google アカウントをお持ちでない方は、「いいえ」をタップして（押して）、次の画面で「アカウントを作成」をタップします（押します）。（表示される案内にしたがってアカウントを作成してください。）

※ Google アカウントを設定すると Play ストアからアプリをダウンロードできます。設定しなくても『テレビやインターネット』の接続はできます。
※設定しない場合は「いいえ」－「今は設定しない」を選んで進んでください。（Google アカウントは初期設定完了後でも設定可能です。）

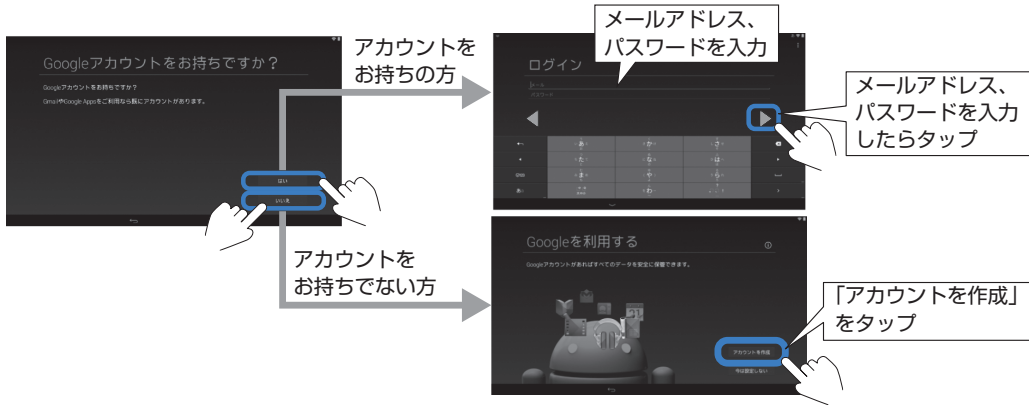

⇒「Google アカウントをお持ちですか？」での選択結果に応じて、「Google 位置情報の利用」、「このタブレットの所有者」、「Google サービス」などの設定画面が表示されます。表示内容に従って、チェックボックスの選択や名前の入力を行い、次の(4)「ホームアプリを選択」画面になるまで、▶をタップして（押して）、進めてください。

(4) 「ホームアプリを選択」の画面でAQUOSランチャー、またはGoogle Now™ランチャーをタップします(押します)

(5) 「常時」をタップします(押します)

- テレビを最適にお使いいただくために「AQUOS ランチャー」をおすすめします。
- (6) 以降は「AQUOS ランチャー」が選択された場合として説明しています。

AQUOS ランチャーの例




Google Now ランチャーの例



※ Google Now は、Google Inc. の商標です。

(6) 「ここがあなたのホームです」の画面で「OK」をタップし(押し)、次の「壁紙の選択」画面でお好きなテーマを選択したあと、「OK」をタップします(押します)

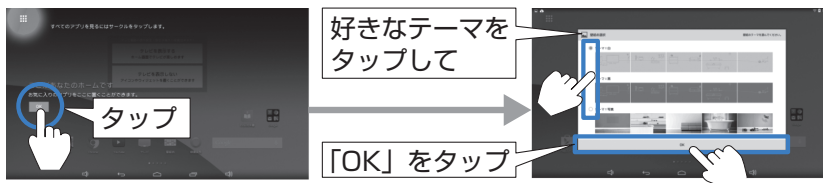

⇒次のページ（ステップ4）へお進みください

接続方法 A ～ステップ 4～

ステップ4 テレビの受信設定をする

(1) テレビアプリをタップします(押します)



接続方法 A

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3


ステップ 4

もう少し!


(2) 接続方法の確認画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)

(3) 「アプリ初期設定」の画面が出るので、「決定」をタップします(押します)

(4) 「機器選択」画面の「テレビ」に表示された「Network Tuner AN-WLTU1」をタップします(押します)

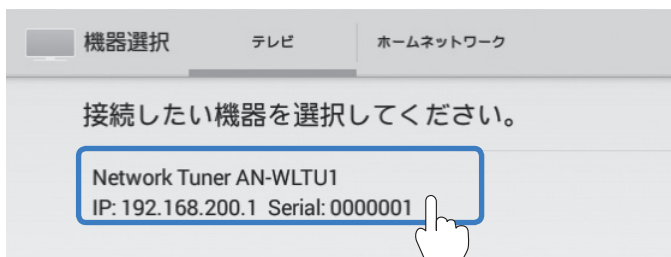

こんな表示が出たときは

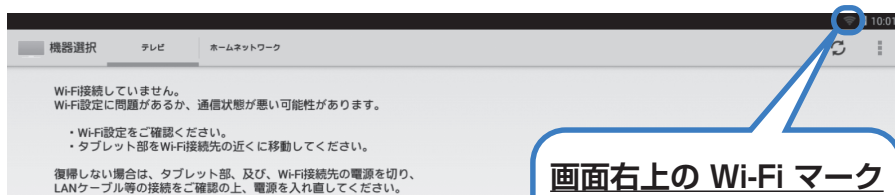

Wi-Fi 接続を確認してください。

画面右上の Wi-Fi マークが
暗い場合は、Wi-Fi 接続を
しなおす必要があります。

画面右上の Wi-Fi マーク



Wi-Fi マークが [暗い]
= 接続が切れている




Wi-Fi マークが [点灯]
= 接続は正常

Wi-Fi の再接続方法は次ページ


接続方法 A ～ステップ 4～

Wi-Fi の再接続方法

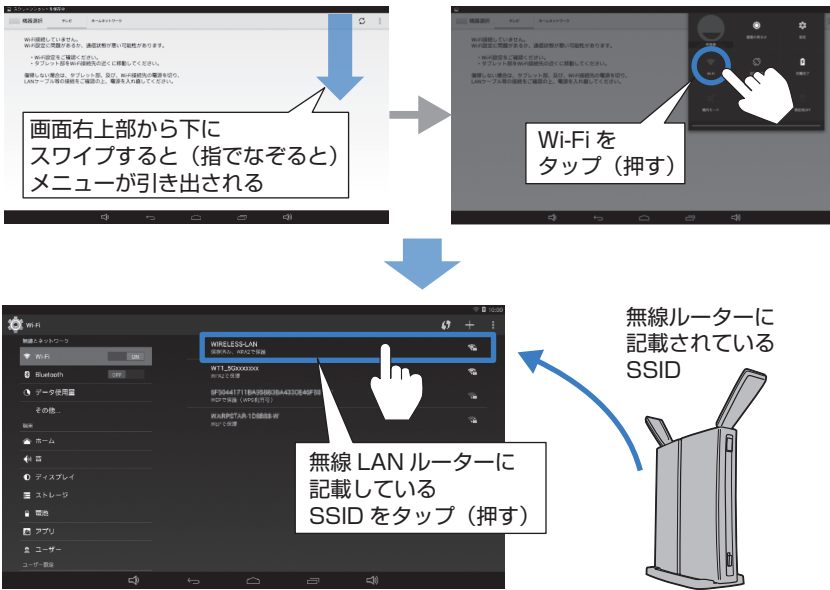

数秒後、画面右上の Wi-Fi マークが [点灯] すれば、接続完了です。



画面下部の戻るアイコン  をタップして (押して)、機器選択画面に戻ってください。

接続方法 A

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4


もう少し!

(5) 「ワイヤレスチューナーの接続確認」画面が出るので、「次へ」をタップします (押します)

(6) チャンネルサーチの画面が出ますので、

- 地域設定を押してお住まいの地域を選択 (画面をスクロールして選択してください。)

- サーチするネットワーク (すべて/地上/BS/CS) を選択を行った後、「サーチ開始」をタップします (押します) (「チャンネルサーチを開始します。よろしいですか?」の案内があるので「OK」をタップします (押します))

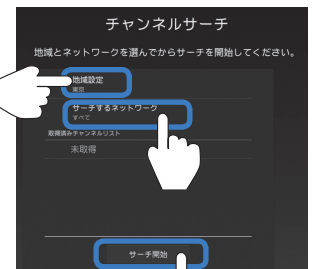


(7) 「チャンネルサーチが完了しました。」と表示されたら、「OK」をタップし (押し)、「設定完了」をタップします (押します)

以上で、設定は完了です

・接続方法Bはステップ1～4の手順で、設定が完了します。

ステップ1 アンテナ線とチューナー部をつなぐ

(1) チューナー部にB-CASカードを入れます

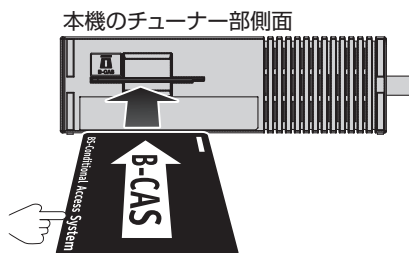

接続方法 B

ステップ1

いまここ!


ステップ2

ステップ3


ステップ4

(2) チューナー部と壁のアンテナ端子にアンテナケーブル(市販品)をつなぎます

・アンテナ接続の詳しい説明は 30 ページをご確認ください。

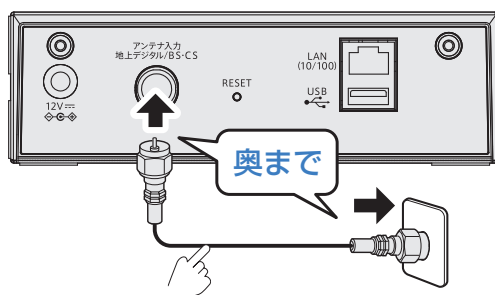

(3) チューナー部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

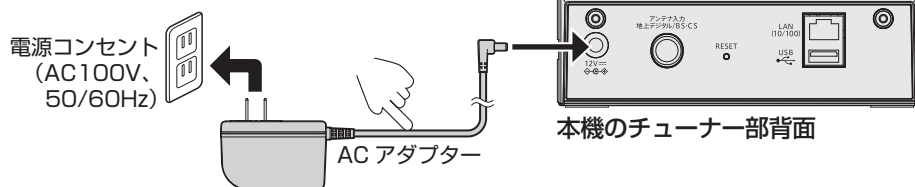


チューナー部は電源コンセントの近くに設置し、ACアダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

⇒無線LANランプが赤点灯したら、次のページ(ステップ2)へお進みください

接続方法 B ～ステップ 2～

ステップ2 タブレット部の電源を入れる

(1) タブレット部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

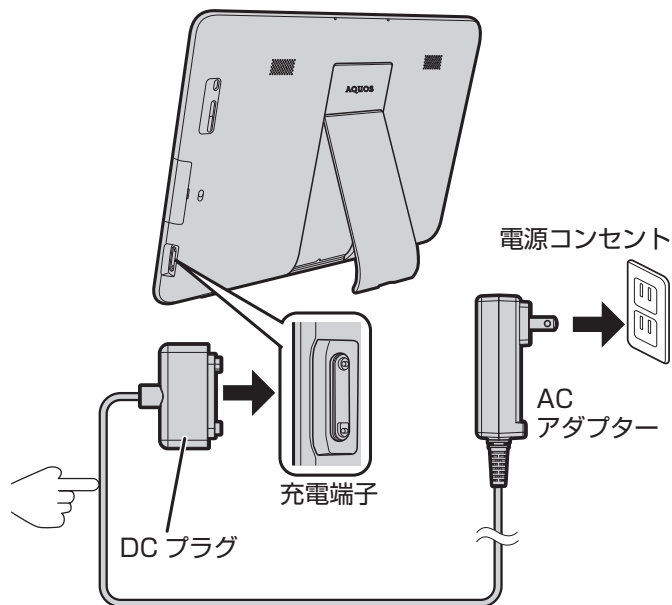

接続方法 B

ステップ 1


ステップ 2 いまここ!

ステップ 3

ステップ 4

(2) タブレット部の電源ボタンを長押し(4秒以上)して、電源を入れます

初めてタブレットの電源を入れる場合は、内蔵電池での起動はできません。
必ず AC アダプターをつないでください。

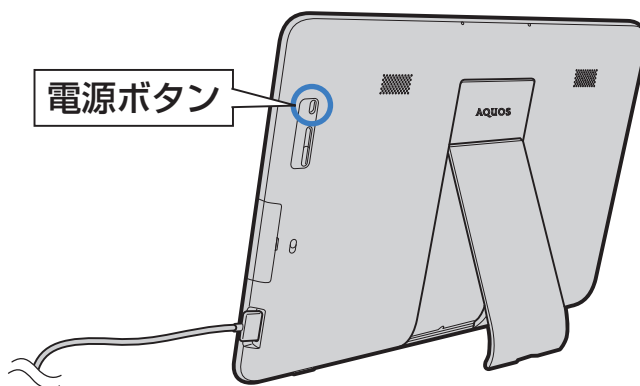

⇒電源が入ると、画面に SHARP のロゴが表示され、「ようこそ」の画面になりますので、次のページ (ステップ 3) へお進みください。

ステップ3 タブレット部の初期設定をする

接続方法 B

ステップ1

ステップ2

ステップ3 いまここ!

ステップ4

(1) 「ようこそ」の画面で、日本語が選択されていることを確認して、▶をタップします(押します)

(日本語以外の言語を選択することもできます)



⇒タップをすると「Wi-Fiの選択」画面になります

(2) 「Wi-Fiの選択」画面では、右下の「スキップ」をタップします(押します)

- ・警告画面が出ますが、「無視してスキップ」をタップして(押し)ください。
「Google 位置情報の利用」画面が表示されますので、設定しない項目については、チェックボックスをタップして(押し)て、チェックマークを消してください。
▶を押すと、次の「日付と時刻」画面になります。

(3) ①「日付と時刻」画面で、「GMT+00:00」をタップします(押します)

②表示されるリストをドラッグします(ずらします)


③「Tokyo,Osaka GMT+9:00」が表示されますので

「Tokyo,Osaka GMT+9:00」をタップします(押します)

④その後、日付と時刻を設定し、最後に▶をタップします(押します)



リストには、“GMT+ 時間”が表記されており、“時間”が早い地域から順に表示されています

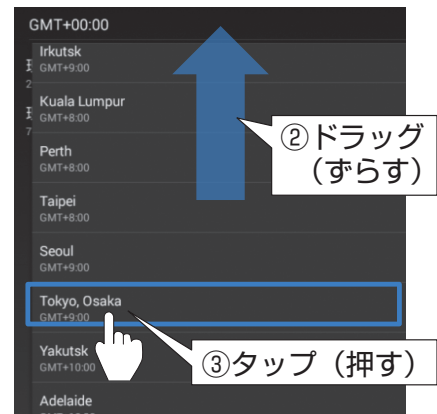

- ・次に「Google サービス」画面が出たら、一読して▶をタップします(押します)。

⇒次のページ(ステップ3(4))へお進みください

接続方法 B ～ステップ 3～

(4) 「ホームアプリを選択」の画面でAQUOSランチャー、またはGoogle Nowランチャーをタップして(押し)、**「常時」をタップします(押し)**

- ・ テレビを最適にお使いいただくために「AQUOS ランチャー」をおすすめします。
(5) 以降は「AQUOS ランチャー」が選択された場合として説明しています。



接続方法 B

ステップ 1


ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

いまここ!



(5) 「ここがあなたのホームです」の画面で**「OK」をタップし(押し)**、次の「壁紙の選択」画面でお好きなテーマを選択したあと、**「OK」をタップします(押し)**

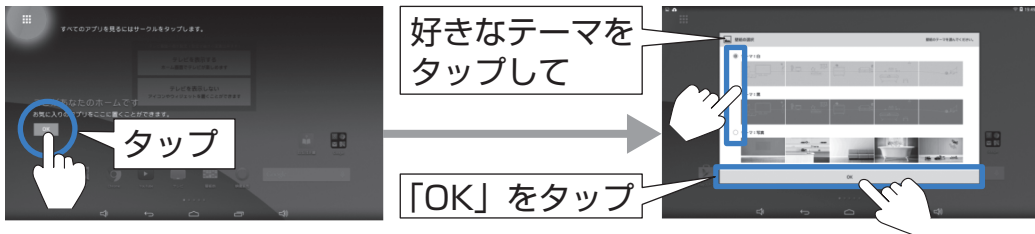

⇒次のページ (ステップ 3 (6)) へお進みください

接続方法 B ～ステップ 3～


- (6) 画面右上部から下にスワイプして(指でなぞって)メニューを引き出し、「Wi-Fi」をタップします(押します)

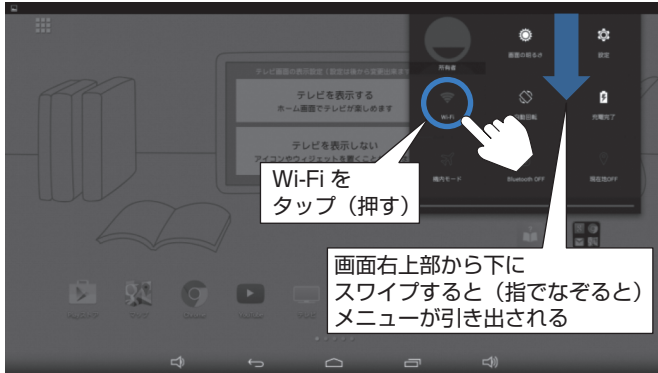

- (7) Wi-Fiの設定画面が出るので、チューナー部に記載されているSSIDをタップします(押します)




B-CAS カードの挿入口の下にある白テープに記載された 5.2GHz 用 SSID

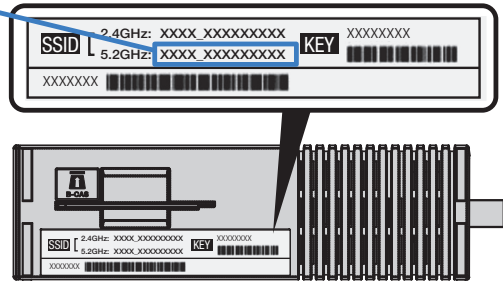

- (8) パスワードを入力する画面が出るので、チューナー部に記載されているKEYを入力して、「接続」をタップします(押します)



B-CAS カードの挿入口の下にあるシール

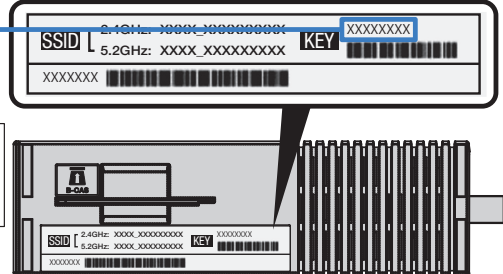

⇒画面に表示されているSSIDの下が「接続済み」になったら、次のページ(ステップ4)へお進みください



ステップ4 テレビの受信設定をする

接続方法 B

ステップ1


ステップ2

ステップ3


ステップ4

もう少し!

- (1) ホームのアイコンをタップして(押して)、ホーム画面を表示します。ホーム画面上のテレビアプリをタップします(押します)

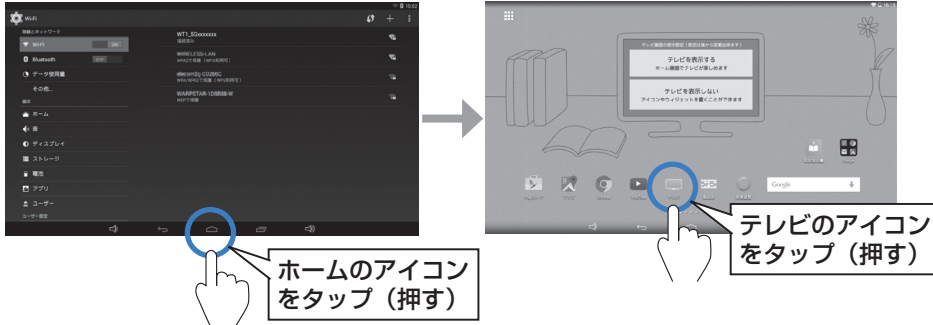


- (2) 接続方法の確認画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)
- (3) 「アプリ初期設定」の画面が出るので、「決定」をタップします(押します)
- (4) 「機器選択」画面の「テレビ」に表示された「Network Tuner AN-WLTU1」をタップします(押します)

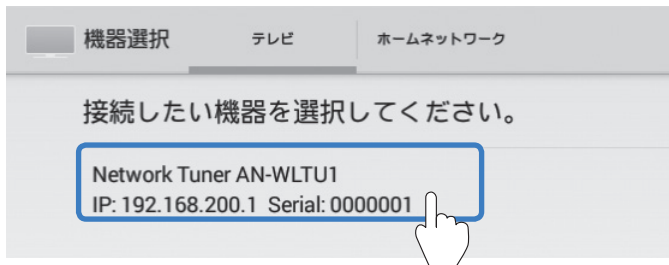

- (5) 「ワイヤレスチューナーの接続確認」画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)

- (6) チャンネルサーチの画面が出るので、
- ・地域設定を押してお住まいの地域を選択(画面をスクロールして選択してください。)
 - ・サーチするネットワーク(すべて/地上/BS/CS)を選択を行った後、「サーチ開始」をタップします(押します)
- (よろしいですか?の案内が出るので「OK」をタップします(押します))

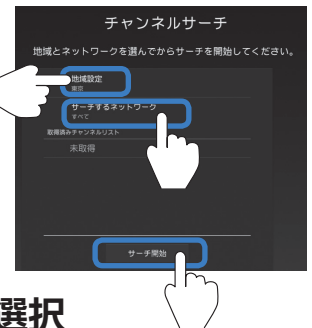

- (7) 「チャンネルサーチが完了しました。」と表示されたら、「OK」をタップし(押し)、「設定完了」をタップします(押します)

以上で、設定は完了です

・接続方法**C**はステップ1～6の手順で、設定が完了します。

◆ **ご 注 意** ◆

接続方法**C**の場合のみ、ご使用になる無線ルーターのセキュリティがWPA2-PSK (AES) に対応している必要があります。

接続方法 C

ステップ1

いまここ!

ステップ2

ステップ3


ステップ4

ステップ5

ステップ6


ステップ1 アンテナ線とチューナー部をつなぐ

(1) チューナー部にB-CASカードを入れます

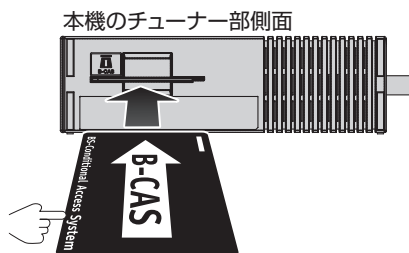


(2) チューナー部と壁のアンテナ端子にアンテナケーブル(市販品)をつなぎます

・アンテナ接続の詳しい説明は **30** ページをご確認ください。

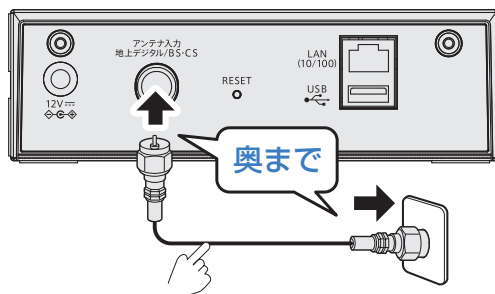

(3) チューナー部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

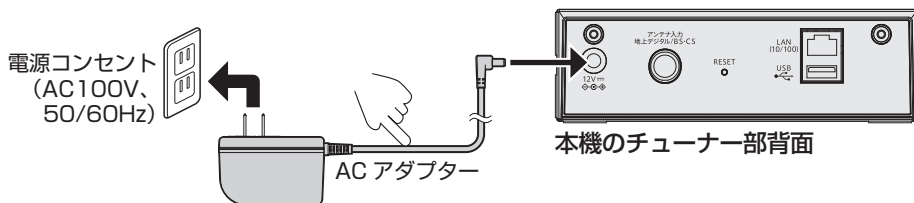


チューナー部は電源コンセントの近くに設置し、ACアダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

⇒無線 LAN ランプが赤点灯したら、次のページ (ステップ2) へお進みください

ステップ2 タブレット部の電源を入れる

(1) タブレット部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

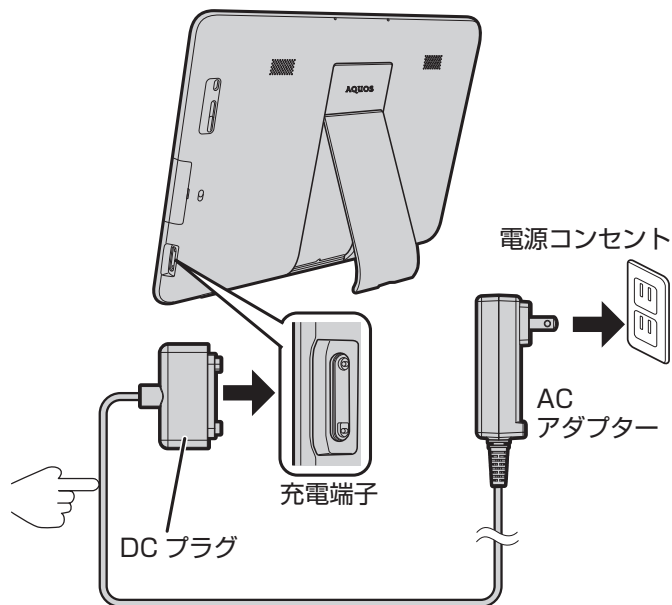

タブレットを AC アダプターにつないで使用する場合は、タブレット部を電源コンセントの近くに設置し、AC アダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

接続方法 **C**

ステップ1

ステップ2

いまここ!

ステップ3


ステップ4

ステップ5

ステップ6

(2) タブレット部の電源ボタンを長押し(4秒以上)して、電源を入れます

初めてタブレットの電源を入れる場合は、内蔵電池での起動はできません。必ず AC アダプターをつないでください。

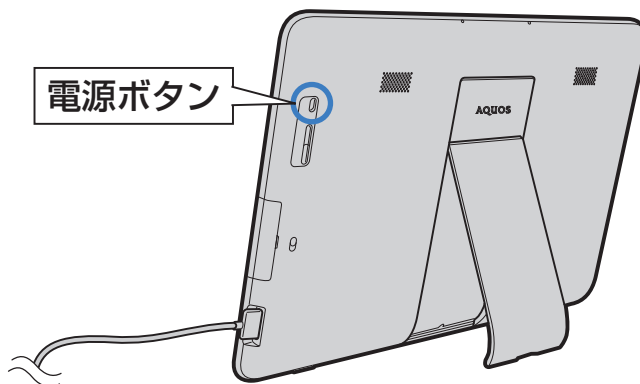

⇒電源が入ると、画面に SHARP のロゴが表示され、「ようこそ」の画面になりますので、次のページ (ステップ3) へお進みください。

ステップ3 タブレット部の初期設定をする

接続方法 

ステップ1

ステップ2

ステップ3 いまここ!

ステップ4

ステップ5

ステップ6

(1) 「ようこそ」の画面で、日本語が選択されていることを確認して、▶をタップします(押します)

(日本語以外の言語を選択することもできます)



⇒タップをすると「Wi-Fiの選択」画面になります

(2) 「Wi-Fiの選択」画面では、右下の「スキップ」をタップします(押します)

- ・警告画面が出ますが、「無視してスキップ」をタップして(押し)てください。
「Google 位置情報の利用」画面が表示されますので、設定しない項目については、チェックボックスをタップして(押し)て、チェックマークを消してください。
▶を押すと、次の「日付と時刻」画面になります。


(3) ①「日付と時刻」画面で、「GMT+00:00」をタップします(押します)

②表示されるリストをドラッグします(ずらします)


③「Tokyo,Osaka GMT+9:00」が表示されますので

「Tokyo,Osaka GMT+9:00」をタップします(押します)

④その後、日付と時刻を設定し、最後に▶をタップします(押します)

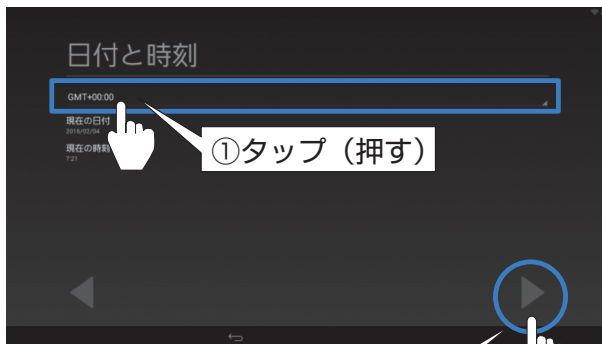

リストには、“GMT+ 時間”が表記されており、“時間”が早い地域から順に表示されています

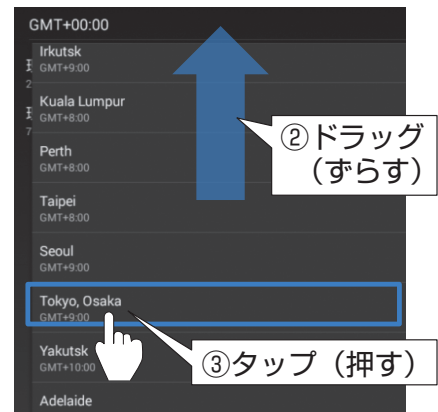


- ・次に「Google サービス」画面が出たら、一読して▶をタップします(押します)。

⇒次のページ(ステップ3(4))へお進みください

(4) 「ホームアプリを選択」の画面でAQUOSランチャー、またはGoogle Nowランチャーをタップして(押し)、**「常時」をタップします(押し)**

- ・ テレビを最適にお使いいただくために「AQUOS ランチャー」をおすすめします。
(5) 以降は「AQUOS ランチャー」が選択された場合として説明しています。



接続方法 

ステップ1

ステップ2


ステップ3 いまここ!

ステップ4

ステップ5

ステップ6



(5) 「ここがあなたのホームです」の画面で**「OK」をタップし(押し)**、次の「壁紙の選択」画面でお好きなテーマを選択したあと、**「OK」をタップします(押し)**

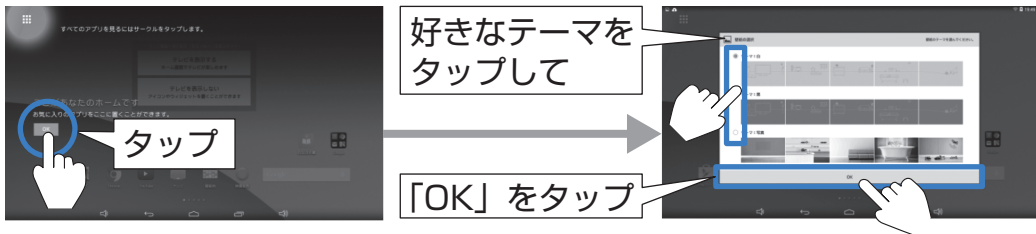

⇒次のページ (ステップ3 (6)) へお進みください

接続方法 ⑥ ～ステップ 3～

- (6) 画面右上部から下にスワイプして(指でなぞって)メニューを引き出し、「Wi-Fi」をタップします(押します)

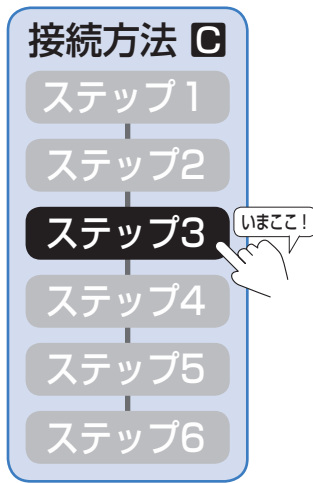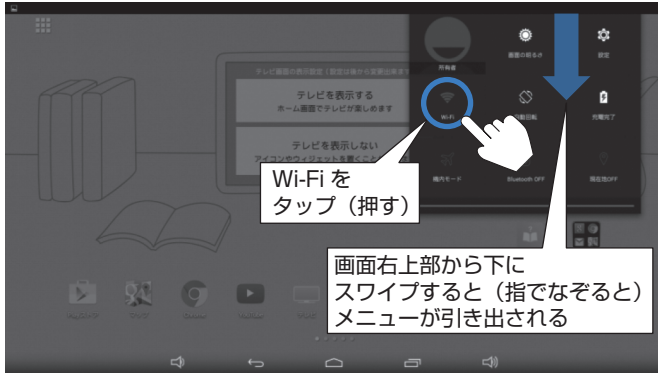

- (7) Wi-Fiの設定画面が出るので、チューナー部に記載されているSSIDをタップします(押します)



B-CAS カードの挿入口の下にある白テープに記載された 5.2GHz 用 SSID



- (8) パスワードを入力する画面が出るので、チューナー部に記載されているKEYを入力して、「接続」をタップします(押します)



B-CAS カードの挿入口の下にあるシール




⇒画面に表示されているSSIDの下が「接続済み」になったら、次のページ(ステップ4)へお進みください



ステップ4 テレビの受信設定をする


- (1) ホームのアイコンをタップして(押して)、ホーム画面を表示します。ホーム画面上のテレビアプリをタップします(押します)

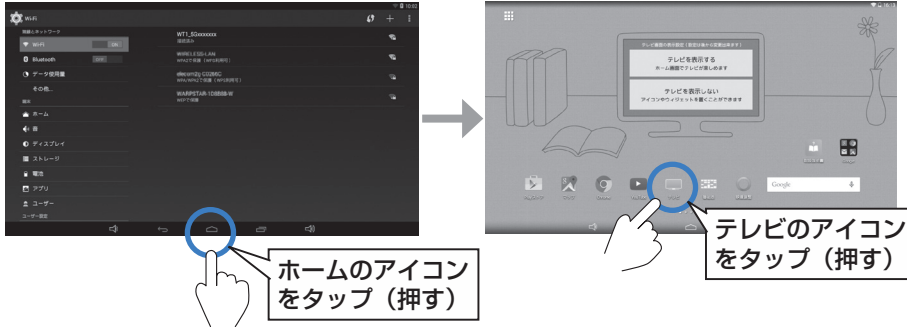

接続方法 **C**


- ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4 いまここ!
ステップ5
ステップ6

- (2) 接続方法の確認画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)
(3) 「アプリ初期設定」の画面が出るので、「決定」をタップします(押します)
(4) 「機器選択」画面の「テレビ」に表示された「Network Tuner AN-WLTU1」をタップします(押します)

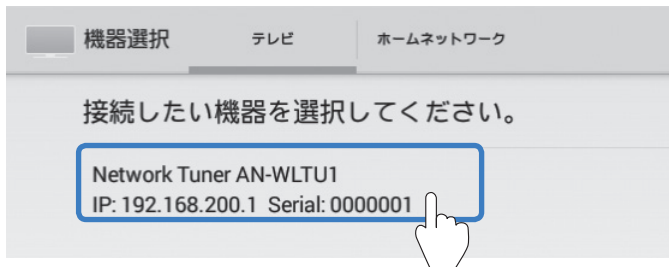

- (5) 「ワイヤレスチューナーの接続確認」画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)

- (6) チャンネルサーチの画面が出るので、
- ・地域設定を押してお住まいの地域を選択(画面をスクロールして選択してください。)
 - ・サーチするネットワーク(すべて/地上/BS/CS)を選択を行った後、「サーチ開始」をタップします(押します)
- (よろしいですか?の案内が出るので「OK」をタップします(押します))

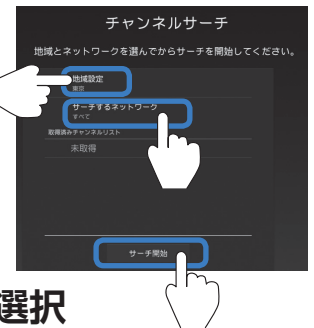


- (7) 「チャンネルサーチが完了しました。」と表示されたら、「OK」をタップし(押し)、「設定完了」をタップします(押します)

⇒以上でテレビの視聴ができます。引き続きテレビの画面で、次のページ(ステップ5)へお進みください

ステップ5 チューナー部と無線ルーターをワイヤレスで接続する

- (1) テレビアプリを立ち上げた状態で、画面の左隅から、中央に向かってスワイプして(指でなぞって)「設定」→「チューナー設定」の順にタップします(押します)

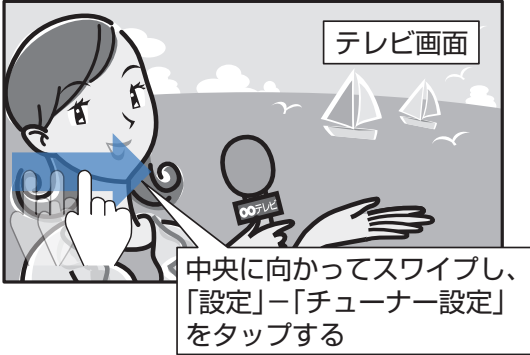

接続方法 ④

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5


ステップ6

いまここ!

- (2) 「ワイヤレスチューナー設定」画面が出るので、左のメニューの「Wi-Fi設定」をタップします(押します)




- (3) 右の「Wi-Fi設定」の中の「動作モード」をタップして(押して)、次に出てくる「動作モード」の画面で「STモード」をタップします(押します)

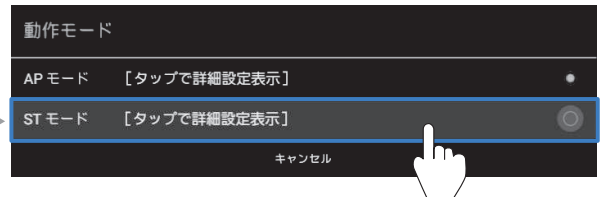


⇒次のページ (ステップ5 (4)) へお進みください

(4) 「STモード」画面が出るので、接続する無線ルーターの「SSID」を入力します

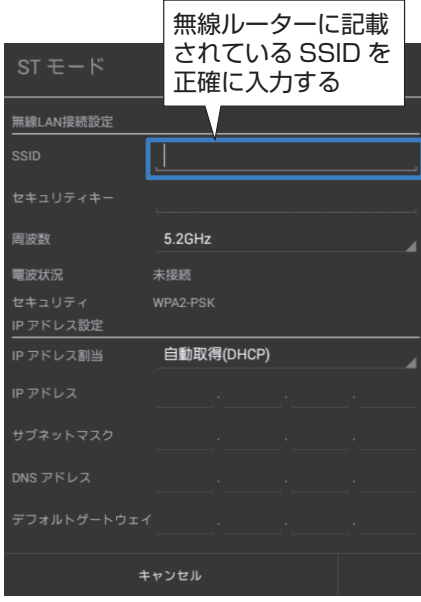


- ◆ ご注意 ◆
- 「周波数」欄の記載にかかわらず、接続する無線ルーターの周波数に合わせて、自動的に周波数が設定されます。
 - ただし、周波数 5.2GHz で接続する場合は、接続する無線ルーターが使用する周波数を、本機のチューナー部が対応している、W52 (36, 40, 44, 48ch) となるように設定してください。W52 (36, 40, 44, 48ch) 以外のチャンネルには、本機のチューナーは接続できません。
 - お使いの無線ルーターの設定は、無線ルーターの説明書をご確認ください。

(5) 同じ画面で、「セキュリティキー」に接続する無線ルーターの「パスワード」を入力して、最後に右下の「OK」をタップします(押します)

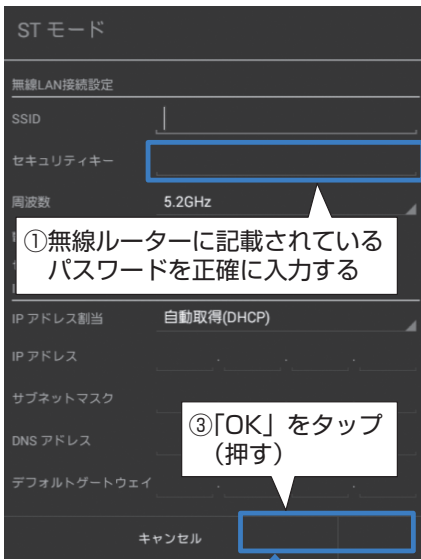

- ◆ ご注意 ◆
- 無線ルーターのセキュリティが WPA2-PSK (AES) に対応していない、もしくは SSID やパスワードの入力を間違えると無線ルーターとチューナー部が接続できません。
 - チューナー部の無線 LAN ランプが赤点灯している場合は接続に失敗しています。この場合、チューナー部の RESET ボタンを約 10 秒以上先の細いもので長押ししてください。
 - 無線 LAN ランプが緑点滅したら、RESET ボタンを押すのをやめてください。
 - その後、無線 LAN ランプが赤点灯したら、ステップ3 (6) から設定をやり直してください。
- 本機のチューナー部背面
-
- RESET (リセット) ボタン

②画面下部にある  をタップして (押して)、ソフトウェアキーボードを非表示にし、「OK」をタップできるようにする。



⇒ 「設定を適用するためワイヤレスチューナー設定が自動的に終了します。」の画面が出るので、「OK」をタップして (押して)、次のページ (ステップ6) へお進みください

ステップ6 タブレット部と無線ルーターをワイヤレスで接続する

接続方法 ④

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4


ステップ5

ステップ6

もう少し!


(1) (画面上にWi-Fi接続エラーに関するメッセージが出ますが無視してください。)

画面右上部から下にスワイプして(指でなぞって)メニューを引き出し、「Wi-Fi」をタップする(押す)

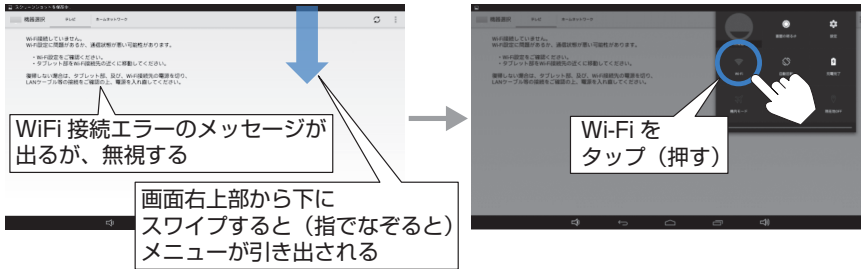

(2) Wi-Fiの設定画面が出るので、無線ルーターに記載されているSSIDをタップします(押します)


- 無線ルーターのSSIDを初期設定から変更している場合は、そのSSIDを選択してください。

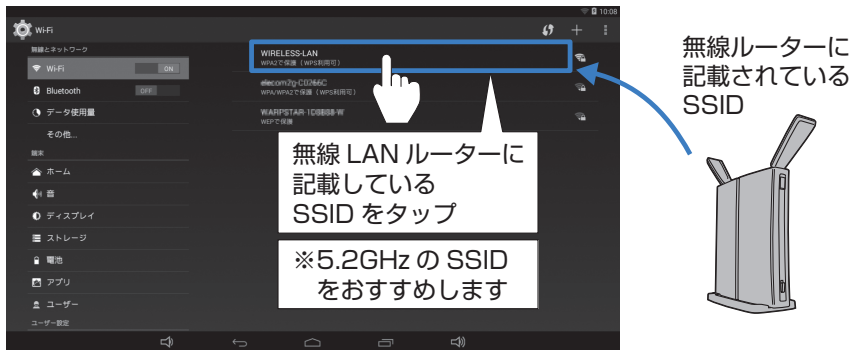

(3) パスワードを入力する画面が出るので、無線ルーターに記載されているKEYを入力して、「接続」をタップします(押します)

- 無線ルーターのKEYを初期設定から変更している場合は、そのKEYを入力してください。



⇒画面に表示されているSSIDの下が「接続済み」になったら、画面下部の戻るアイコン  をタップします(押します)。

WIRELESS-LAN
接続済み

- 「機器選択」画面が表示されますので、「Network Tuner AN-WLTU1」をタップします(押します)。

以上で、設定は完了です

無線ルーターをお持ちでない方 接続方法 ㊦ ～ステップ1～

・ 接続方法㊦はステップ1～4の手順で、設定が完了します。

◆ 参考 ◆

有線ルーターの代わりに、無線ルーターを使用して、接続方法㊦で接続することも可能です。
お持ちの無線ルーターが2.4GHzにしか対応していない場合に、本接続方法によって電波環境が改善する場合があります。

接続方法 ㊦

ステップ1

いまここ!


ステップ2

ステップ3

ステップ4


ステップ1 有線ルーターとチューナー部をつなぐ

(1) チューナー部にB-CASカードを入れます

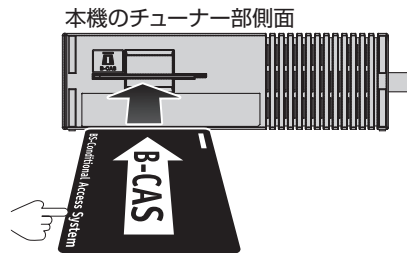


(2) チューナー部と壁のアンテナ端子にアンテナケーブル(市販品)をつなぎます

・ アンテナ接続の詳しい説明は 30 ページをご確認ください。

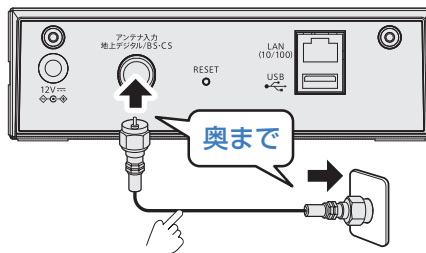


(3) チューナー部と有線ルーター(市販品)をLANケーブル(市販品)でつなぎます

インターネット

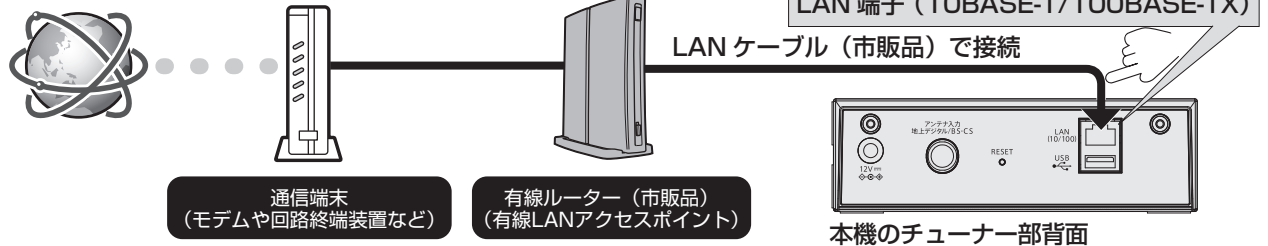

(4) チューナー部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

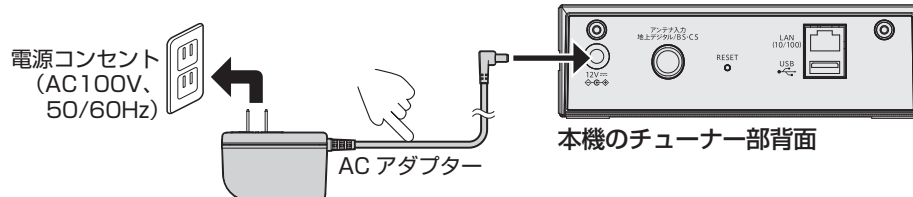


チューナー部は電源コンセントの近くに設置し、ACアダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

⇒無線 LAN ランプが赤点灯したら、次のページ (ステップ2) へお進みください

接続方法 Ⅱ ～ステップ2～

ステップ2 タブレット部の電源を入れる

(1) タブレット部と電源コンセントにACアダプターをつなぎます

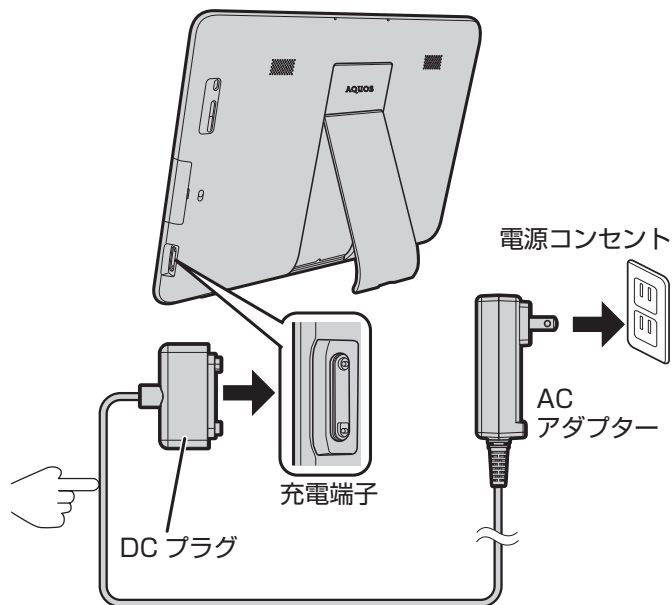

タブレットを AC アダプターにつないで使用する場合は、タブレット部を電源コンセントの近くに設置し、AC アダプターはお客様の手が容易に届く位置に設置してください。

接続方法 Ⅱ

ステップ1


ステップ2 いまここ!

ステップ3

ステップ4

(2) タブレット部の電源ボタンを長押し(4秒以上)して、電源を入れます

初めてタブレットの電源を入れる場合は、内蔵電池での起動はできません。
必ず AC アダプターをつないでください。

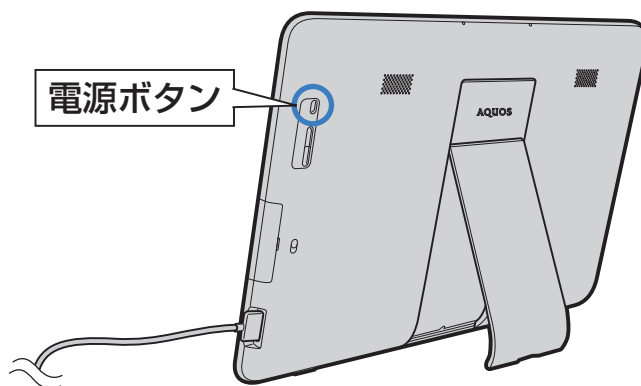

⇒電源が入ると、画面に SHARP のロゴが表示され、「ようこそ」の画面になりますので、次のページ (ステップ3) へお進みください。

接続方法 Ⅱ ～ステップ3～

ステップ3 タブレット部の初期設定をする


(1) 「ようこそ」の画面で、日本語が選択されていることを確認して、▶をタップします(押します)

(日本語以外の言語を選択することもできます)




⇒タップをすると「Wi-Fiの選択」画面になります


(2) Wi-Fiの選択画面が出るので、チューナー部に記載されているSSIDをタップします(押します)

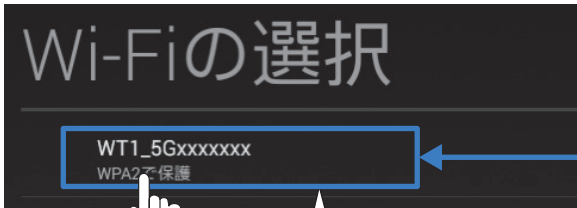

B-CAS カードの挿入口の下にある白テープに記載された5.2GHz用SSID

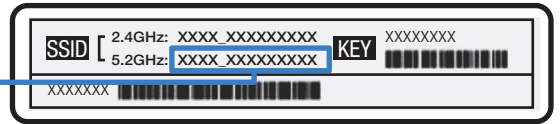

(3) パスワードを入力する画面が出るので、チューナー部に記載されているKEYを入力して、「接続」をタップします(押します)

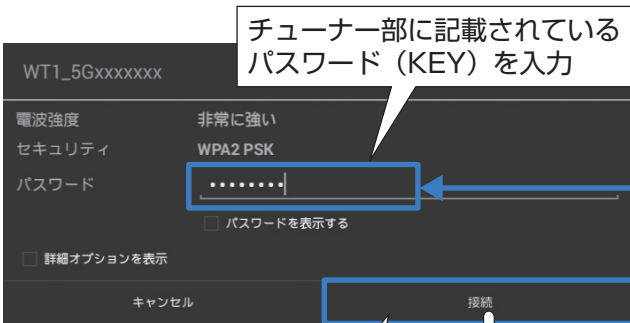

B-CAS カードの挿入口の下にあるシール



⇒接続をタップしたら、「Google アカウントをお持ちですか？」の画面になりますので、次のページ (ステップ3 (4)) へお進みください

接続方法 Ⅱ

ステップ1

ステップ2

ステップ3



ステップ4

いまここ!

(4) 「Googleアカウントをお持ちですか？」の画面で、
Googleアカウントを入力します

- Google アカウントをすでにお持ちの方は、「はい」をタップして（押して）、次の画面で「メール」「パスワード」を入力してください。
- Google アカウントをお持ちでない方は、「いいえ」をタップして（押して）、次の画面で「アカウントを作成」をタップします（押します）。
（表示される案内にしたがってアカウントを作成してください。）

※ Google アカウントを設定すると Play ストアからアプリをダウンロード
できます。設定しなくても『テレビやインターネット』の接続はできます。
※設定しない場合は「いいえ」ー「今は設定しない」を選んで進んでください。
（Google アカウントは初期設定完了後でも設定可能です。）

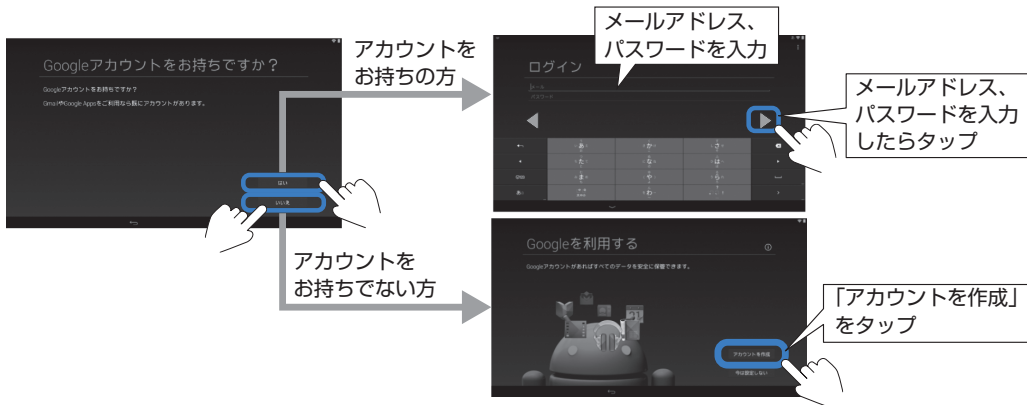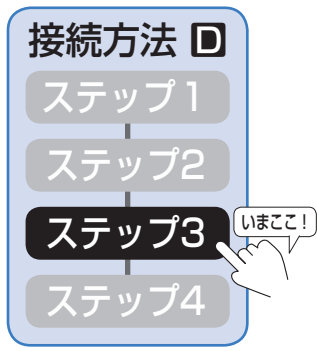


⇒「Google アカウントをお持ちですか？」での選択結果に応じて、「Google 位置情報の利用」、「このタブレットの所有者」、「Google サービス」などの設定画面が表示されます。表示内容に従って、チェックボックスの選択や名前の入力を行い、次の (5) 「ホームアプリを選択」画面になるまで、▶をタップして（押して）、進めてください。

(5) 「ホームアプリを選択」の画面でAQUOSランチャー、
またはGoogle Nowランチャーをタップして（押して）、
「常時」をタップします（押します）

- テレビを最適にお使いいただくために「AQUOS ランチャー」をおすすめします。
(6) 以降は「AQUOS ランチャー」が選択された場合として説明しています。



(6) 「ここがあなたのホームです」の画面で「OK」をタップし（押し）、次の「壁紙の選択」
画面で好きなテーマを選択したあと、「OK」をタップします（押します）

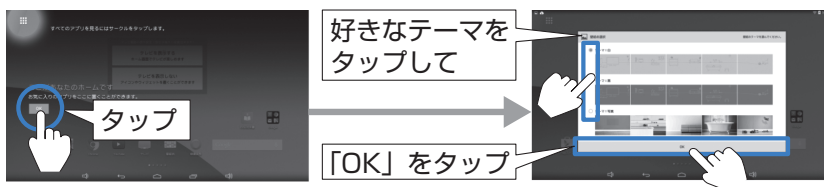

⇒次のページ（ステップ4）へお進みください

接続方法 ④ ～ステップ 4～

ステップ4 テレビの受信設定をする

(1) テレビアプリをタップします(押します)



接続方法 ④

ステップ1

ステップ2

ステップ3


ステップ4

もう少し!


(2) 接続方法の確認画面が出るので、「次へ」をタップします(押します)

(3) 「アプリ初期設定」の画面が出るので、「決定」をタップします(押します)

(4) 「機器選択」画面の「テレビ」に表示された「Network Tuner AN-WLTU1」をタップします(押します)

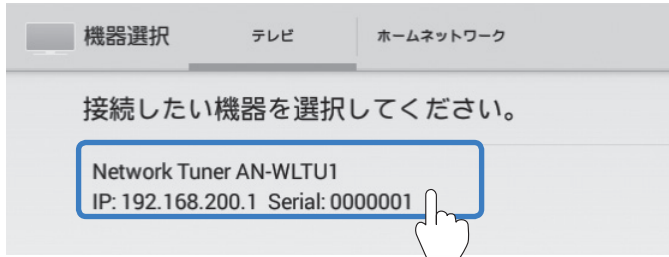

こんな表示が出たときは

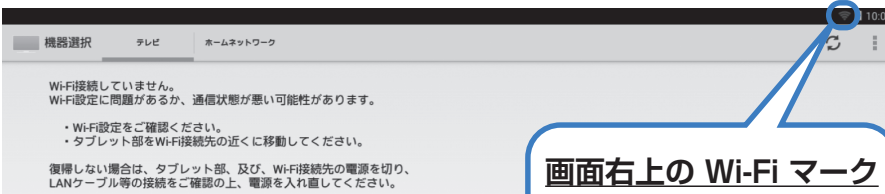

Wi-Fi 接続を確認してください。

画面右上の Wi-Fi マークが
暗い場合は、Wi-Fi 接続を
しなおす必要があります。

画面右上の Wi-Fi マーク




Wi-Fi マークが [暗い]
= 接続が切れている



Wi-Fi マークが [点灯]
= 接続は正常

Wi-Fi の再接続方法は次ページ

Wi-Fi の再接続方法

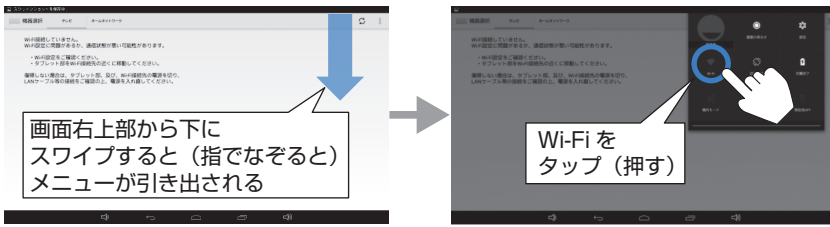

数秒後、画面右上の Wi-Fi マークが [点灯] すれば、接続完了です。



画面下部の戻るアイコン をタップして（押して）、機器選択画面に戻ってください。

接続方法 ④

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

もう少し!


(5) 「ワイヤレスチューナーの接続確認」画面が出るので、「次へ」をタップします（押します）

(6) チャンネルサーチの画面が出ますので、

- ・地域設定を押してお住まいの地域を選択（画面をスクロールして選択してください。）

- ・サーチするネットワーク（すべて/地上/BS/CS）を選択を行った後、「サーチ開始」をタップします（押します）（「チャンネルサーチを開始します。よろしいですか？」の案内があるので「OK」をタップします（押します））

(7) 「チャンネルサーチが完了しました。」と表示されたら、「OK」をタップし（押し）、「設定完了」をタップします（押します）

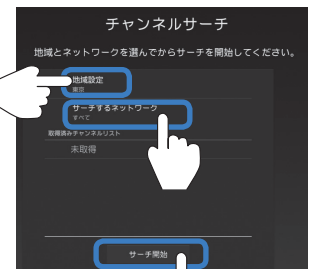

以上で、設定は完了です

アンテナの接続についてのご注意事項


- チューナー部のアンテナ端子は、BS/CS アンテナへの電源供給を行っておりません。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭のアンテナ端子が地上デジタルと BS/CS デジタルで分かれている場合は、別途混合器をお買い求めください。

① 壁のアンテナ端子がひとつの場合

マンションなどの共聴システムで受信している場合

BS・110度CS
デジタル共用アンテナ

UHF
アンテナ

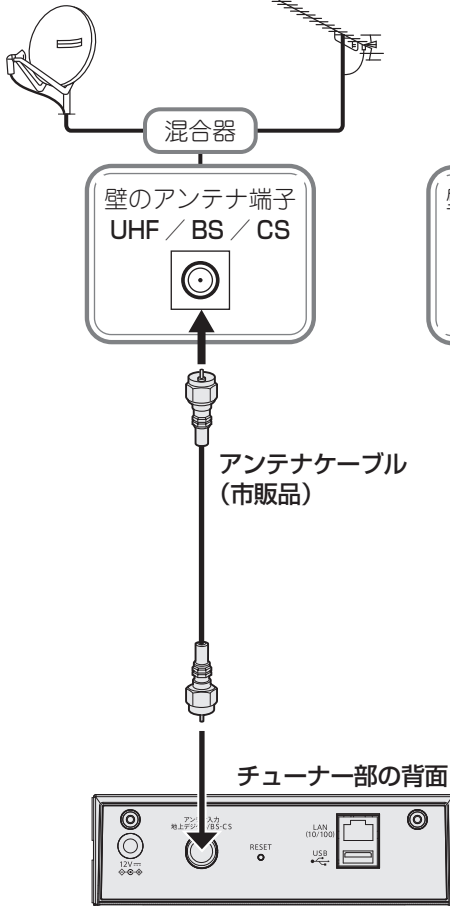


② 壁のアンテナ端子が別々の場合

別に UHF と BS アンテナを設置している場合

UHF
アンテナ


BS・110度CS
デジタル共用アンテナ

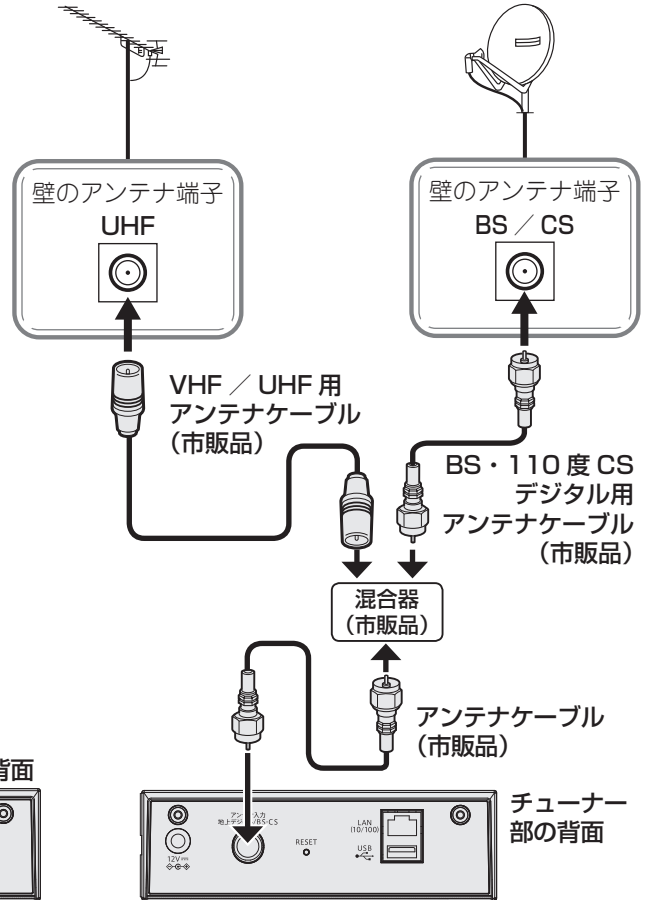


文字入力のしかた

- 文字入力をするとき、「英文」、「数字」、「ひらがな」を変更する場合は以下の操作を行ってください。


英文から「ひらがな」に切り替えるとき

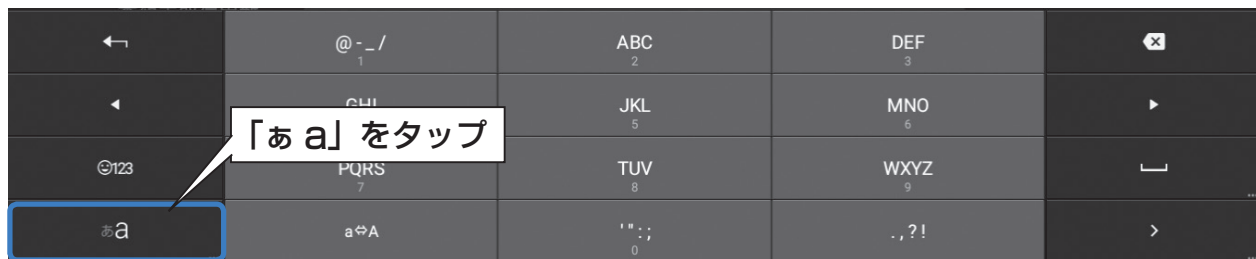

ひらがなから「英文」に切り替えるとき

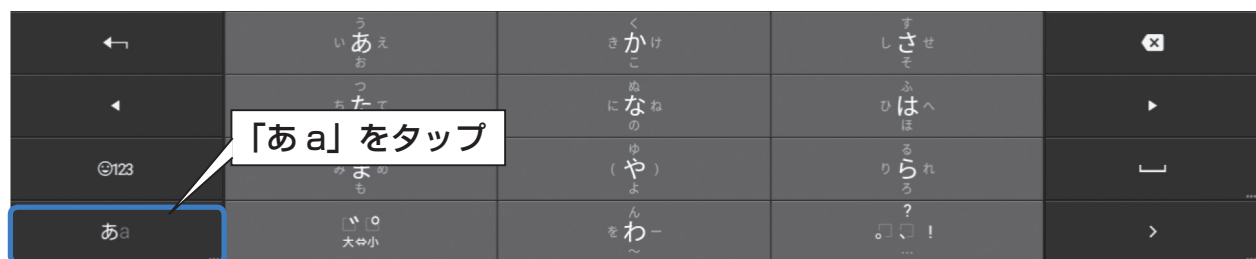

英文・ひらがなから「数字」に切り替えるとき

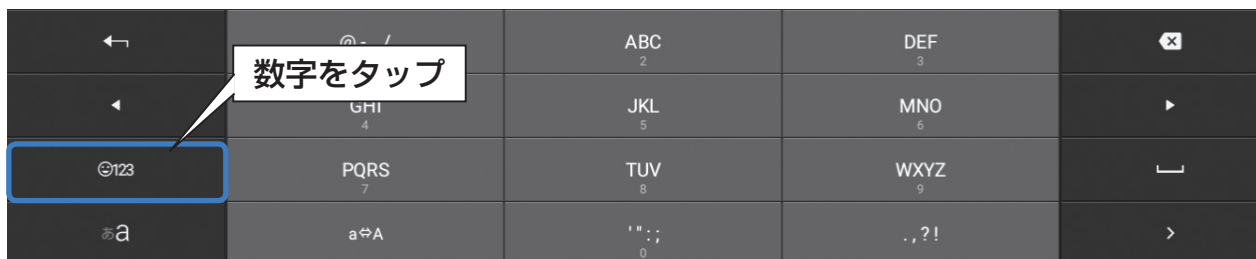

数字から「英文」または「ひらがな」に切り替えるとき



※文字入力アプリケーションのバージョンが更新された際に、表示内容や文字入力の切替方法が上記と異なる場合があります。

アンケートご協力をお願い

この度は、シャープ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
今後のより良い製品開発に向けたアンケートにご協力をお願い致します。

アンケートご協力特典

- ✓ SHARP i CLUBで使える「i CLUBポイント(1000ポイント)」をアンケートにご協力いただいた方全員に、もれなくプレゼント。
- ✓ さらに抽選で、第1回目10名様 第2回目10名様 計20名様に、500円のQUOカードをプレゼント。

※アンケートの回答期間、QUO カードプレゼント抽選期間は、会員サイト「SHARP i CLUB」にてご確認ください。期間を経過している場合はアンケート回答ができませんのでご了承ください。

※アンケートのご回答・製品ご登録には、会員サイト「SHARP i CLUB」へのご登録が必要です（登録無料）。下記のサイトにアクセスし、手続きをお進めください。

※当社は、お答えいただいたアンケート結果を統計的に処理し、今後のより良い製品開発に利用させていただきます。

※当選発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。

アンケートへのご回答はこちら

<http://iclub.sharp.co.jp/ahc/>

パソコン・スマートフォンからでもご利用いただけます！

※ご利用にはメールアドレスが必要です。



ご登録頂いた個人情報の取り扱いについては、SHARP i CLUB「個人情報の取り扱い」に準じます。

<個人情報の取り扱い>

<https://iclub.sharp.co.jp/sic-front/guide/F110101ViewAction.do>

お問い合わせ先 SHARP i CLUBについてのお問い合わせフォームはこちら
URL : <https://iclub.sharp.co.jp/support>

Printed in Japan

TINS-G620WJZZ
16P02-JA-1K