



詐欺対策電話機に新たに高齢者の見守り機能を搭載

デジタルコードレス電話機<JD-AT82CL/CW/CE>を発売

シャープは、既設の電話回線を利用して手軽に高齢者を見守ることができる機能を新たに搭載したデジタルコードレス電話機3モデル<JD-AT82CL/CW/CE>を発売します。

「見守りモーニングコール」は予め設定した時間に毎日呼出音が鳴り、電話に出ると日替わりで本体内のメモリーに保存されている日付や季節に合わせた話題が自動再生されます。万が一、誰も電話に出なかった場合、予め登録しておいた家族などに自動で電話をかけて、モーニングコールの呼び出しに応答がなかったことをお知らせしてくれます。

「緊急呼出ボタン^{※1※2}」は寝室やトイレ、お風呂の脱衣所などにコードレスで手軽に設置でき、呼出ボタンが押されると登録した相手先に自動的に電話がかかり、安否確認をするよう促してくれます。

さらに、従来機^{※3}から搭載している「自動聞いてから応答」や「あんしんLED^{※4}」などの、7つの詐欺対策強化機能に加えて、電話がかかってきたときに相手先や着信頻度に合わせて迷惑電話への注意喚起メッセージを流す、「声かけコール」を新たに採用、迷惑電話対策も強化しています。

品名	デジタルコードレス電話機		
形名	JD-AT82CL (親機および子機1台)	JD-AT82CW (親機および子機2台)	JD-AT82CE (親機と子機1台および緊急呼出ボタン1台)
色調	ホワイト系		
希望小売価格	オープン		
発売日	2017年5月18日		
月産台数	5,000台		

■ 主な特長

1. 毎日のモーニングコールに応答がないと自動で連絡する「見守りモーニングコール」
2. ワンタッチで家族へ連絡できる「緊急呼出ボタン」
3. 着信相手や頻度に合わせて、迷惑電話への注意喚起メッセージを流す「声かけコール」

※1 「緊急呼出ボタン」は、無線で親機と通信することで呼び出しを行うため、呼び出しが確実に動作することを保証するものではありません。「緊急呼出ボタン」のご利用によって、万が一、人的被害が発生しても当社は一切の責任を負いません。

※2 JD-AT82CEは「緊急呼出ボタン」を標準セット。JD-AT82CL/CWは、「緊急呼出ボタン」DZ-EC100(別売品)を接続可能。

※3 当社従来機(JD-AT80CL/CW:2015年3月発売)。

※4 ナンバー・ディスプレイ(有料)の契約が、別途必要です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
<http://www.sharp.co.jp/phone/products/jdat82.html>

【お問い合わせ先】

お客様 : お客様相談センターフリーダイヤル ☎ 0120-663-700

■ 主な特長

1. 毎日のモーニングコールに回答がないと自動で連絡する「見守りモーニングコール」

- ・毎日、予め設定した時刻になると呼出音が鳴り、電話に出ると受話器から日替わりで、本体内のメモリーに保存されている日付や季節に合わせた話題が自動再生されます。万が一、誰も電話に出なかったときには、家族の携帯電話など、予め登録した通知先に自動で電話をかけ、モーニングコールに回答がなかったことをお知らせするので、離れて暮らす家族の見守りなどに利用できます。



2. ワンタッチで家族へ連絡できる「緊急呼出ボタン」

- ・寝室やトイレ、お風呂の脱衣所などにコードレスで手軽に設置でき、呼出ボタンを押すと親機と子機が一斉に鳴り、家の中の家族にボタンが押されたことをお知らせします。また、誰も呼び出しに回答しなかったとき(鳴っている親機・子機を誰も取らない場合)は、予め登録した相手先に自動で電話をかけて、安否確認をするよう促してくれます。




- ・1台の親機につき、最大10台まで登録できます。
- ・「緊急呼出ボタン」には、防水機能(IPX4^{※5}相当)があるので水しぶきがかかるような場所にも設置できます。

※5 IPX4は、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを用いた散水装置を用い、各散水口あたり0.07リットル/分の水量であらゆる角度から散水を行い、最低5分間の散水でも機器の機能を有することを意味します。

3. 着信相手や頻度に合わせて、迷惑電話への注意喚起メッセージを流す「声かけコール」

- ・電話がかかってきたとき、「誰からの電話か(誰からコール^{※4})」「どこからかかってきているか(どこからコール^{※4})」をお知らせするメッセージが流れます。また、未登録者から度重なる電話があったときや年金支給日前後など、相手先の番号や着信頻度、着信日時に応じて迷惑電話に対する注意メッセージが流れます。

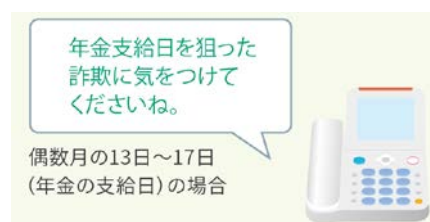

※着信日時に応じたメッセージの例

■ その他の特長

- ・季節や日付に合わせて、いろいろな話題についておしゃべりをする「聞いてボタン」
- ・「自動聞いてから応答」や「あんしんLED」など、振り込め詐欺対策に役立つ7つの機能を搭載
- ・大型液晶の採用や「音量大」ボタンなど、使いやすさを追求

■ 仕様

品名 / 型名		デジタルコードレス電話機 / JD-AT82CL/CW/CE
本体部	液晶表示	3.9型 ^{※6} 漢字3行
	選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS) / PB信号(DTMF)
	用件録音時間	最大約30分 ^{※7} 、50件
	通話録音時間	最大約120分、100件(1件あたり最大約10分)
	電源	AC100V ±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(親機)	待機時 ^{※8} : 約0.9W、最大 : 約2.6W
	寸法(幅×奥行×高さ)	約160mm×212mm×74mm
	質量	約620g (ACアダプター含まず)
コードレス部	液晶表示	漢字3行表示
	使用周波数	1,895.616MHz~1,902.528MHz帯
	電源	子機 : DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) 充電器 : AC100V ±10V 50/60Hz
	使用可能時間	子機 : 待受時 : 約160時間、通話時 : 最大約10時間
	充電完了時間	約10時間
	消費電力(子機)	待機時 ^{※9} : 約0.7W、急速充電中 : 約0.8W
	寸法(幅×奥行×高さ)	子機 : 約48mm×28mm×177mm、充電器 : 約85mm×81mm×37mm
	質量	子機 : 約149g (充電電池含む)、充電器 : 約129g
緊急呼出ボタン	電源	リチウム電池(CR123A) : 1個(使用時間 : 約2年間) ^{※10}
	寸法(幅×奥行×高さ)	約73mm×84mm×31mm
	質量	約84g (電池含む)
	防水性能	IPX4相当

※6 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

※7 自作応答メッセージ1件含む。

※8 バックライト消灯時。

※9 バックライト消灯時。充電器に子機をのせた状態で測定。

※10 使用環境25℃の場合。「緊急呼出ボタン」の使用状況によって使用時間は変わります。



シャープ デジタルコードレス電話機/電話機用緊急呼出ボタン
 <左 : JD-AT82CL(ホワイト系) 右 : DZ-EC100(緊急呼出ボタン)>
 (<JD-AT82CW>は子機2台付き)
 (<JD-AT82CE>は子機1台と緊急呼出ボタン1台付き)

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。