

(全自動洗濯機) 設置後の確認 チェックシート


給水ホース・水栓つぎて

★付属の給水ホースと水栓つぎてを使用しましたか？

チェック

★次の水栓は使用できません
ホースが外れて水漏れをおこします。別売のオートストッパー付き水栓ジョイントと取り替えてください。

チェック

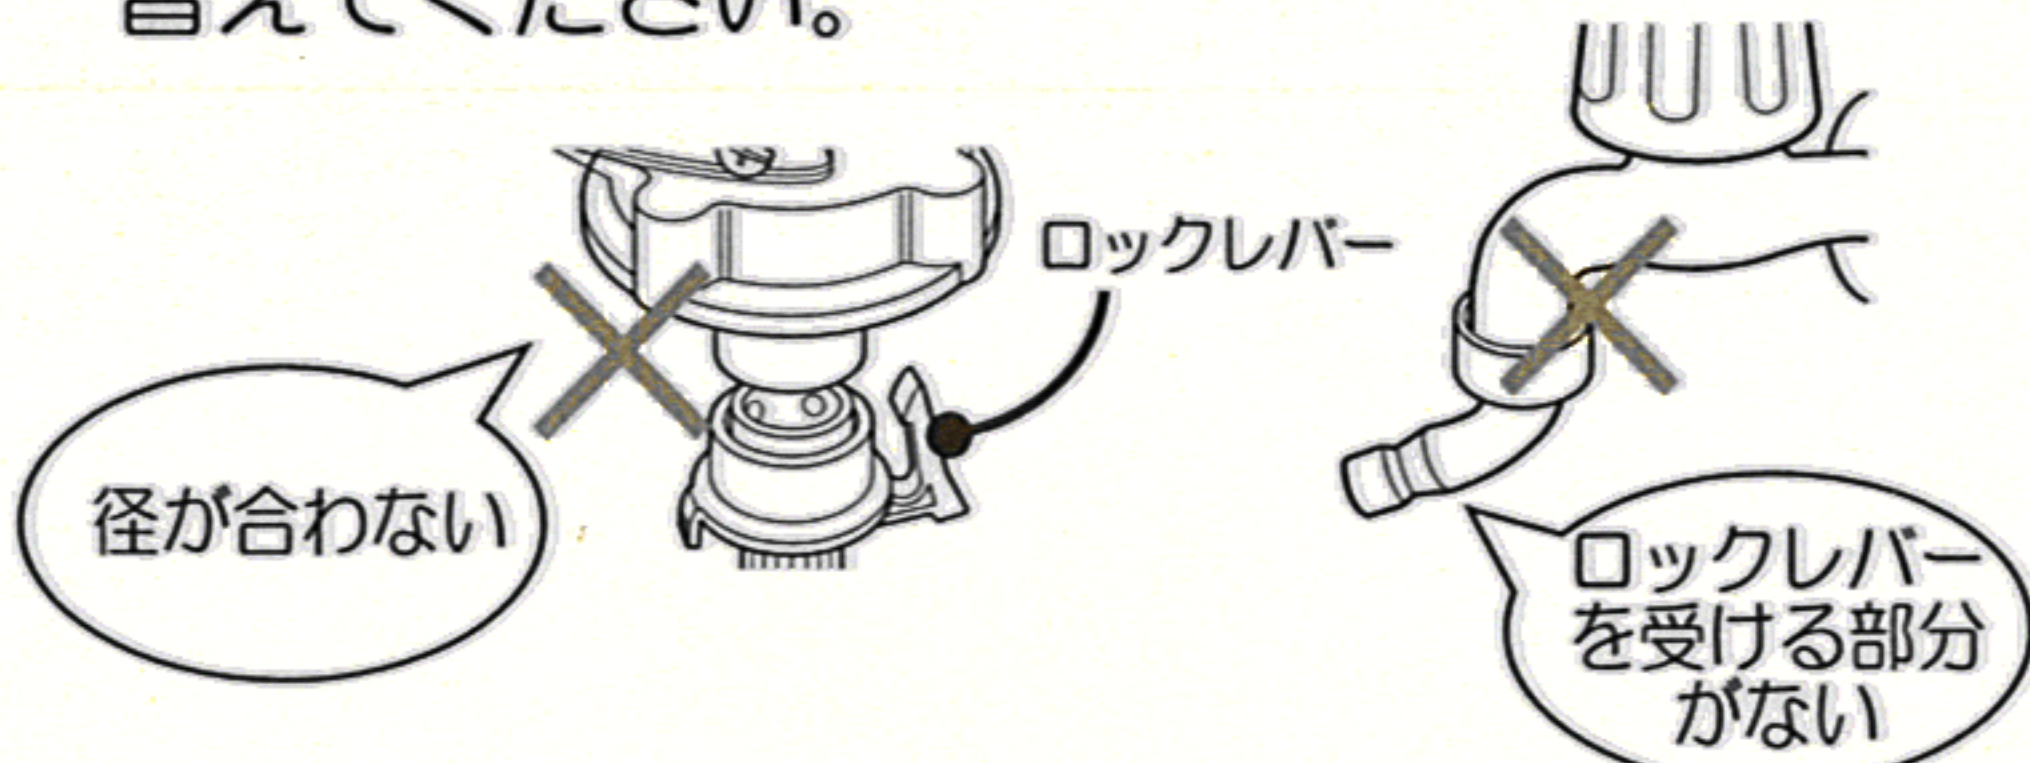


★緩み、ぐらつき、傾きがありませんか？

チェック



★強く締まっていますか？


チェック

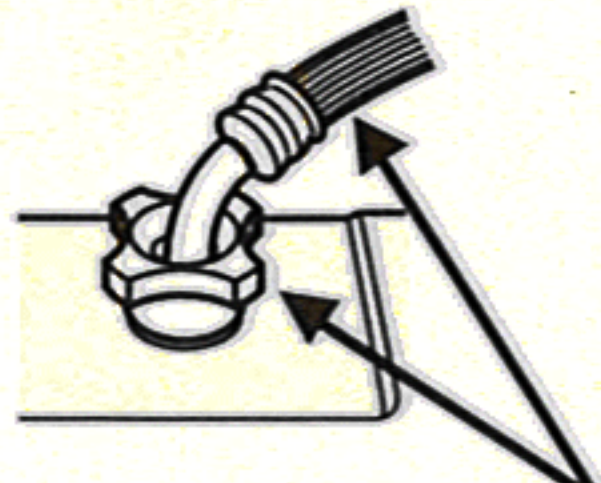

ホース、袋ナットの両方を持ち、90°程度増し締めしてください。

★ねじれや折れ曲がりはありませんか？

チェック

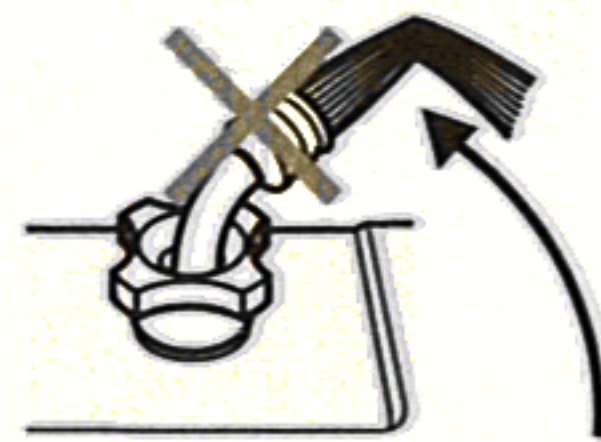


破断することがあります。

★給水ホースの接続に余裕がありますか？

チェック

付属のホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。

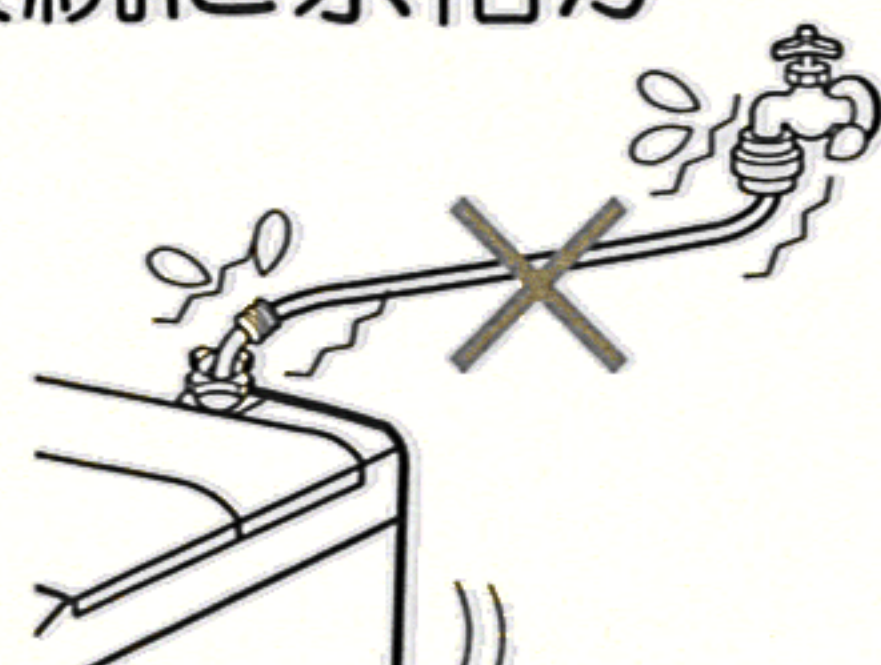

★蛇口を開けて水が漏れませんか？

チェック

アース線


★アース線を取り付けてください。

チェック

排水ホース

★先端のキャップをはずしましたか？

チェック

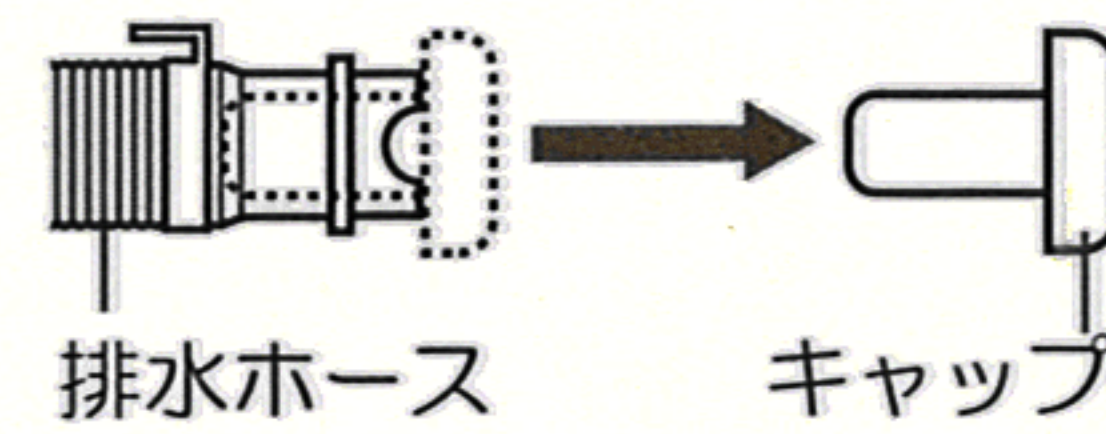


★本体の下に押し込んでいませんか？
異常音やホースが破れる原因になります。

チェック




★排水口が本体の下になる場合は、別売の真下排水つぎてが必要です。

チェック

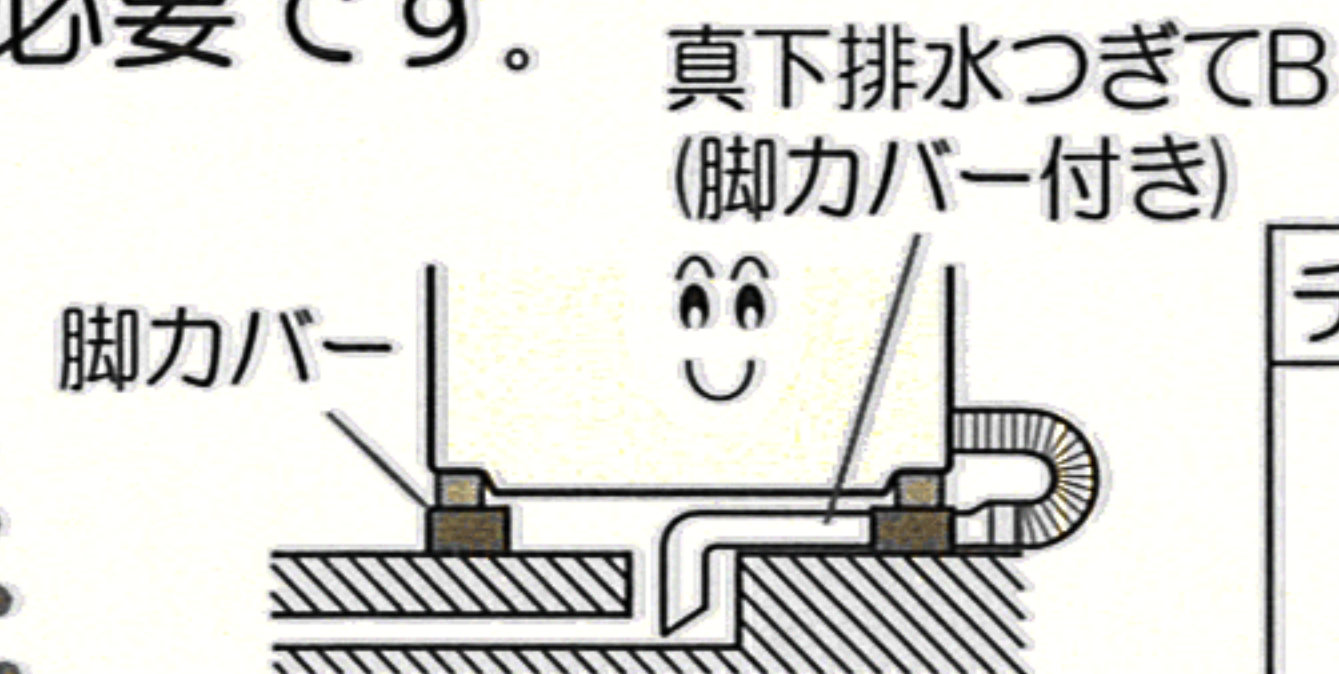

★持ち上がっていませんか？(10cm以下)
排水に時間がかかり、運転が止まったり給水が止まらなくなります。

チェック

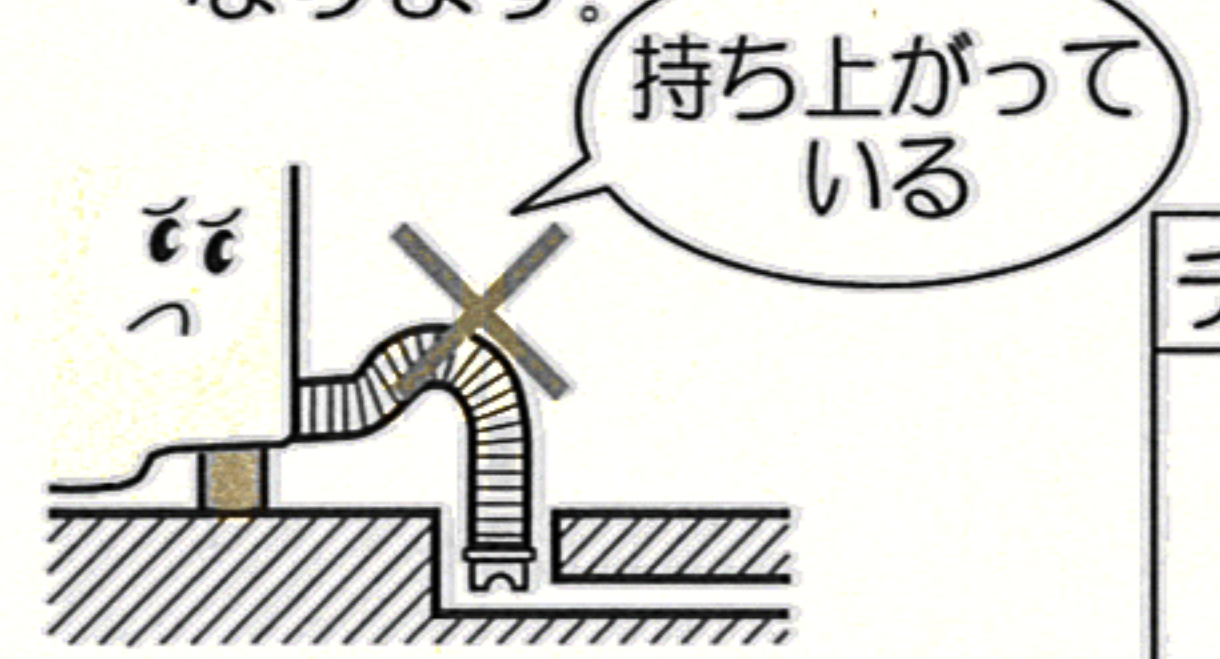

★排水口にゴミがたまっていますか？

チェック

★先が水に浸かっていませんか？




本体

★本体の対角を押さえてガタつきませんか？

チェック

★水準器が水平を示していますか？

振動が大きくなり脱水中に止まる場合があります。

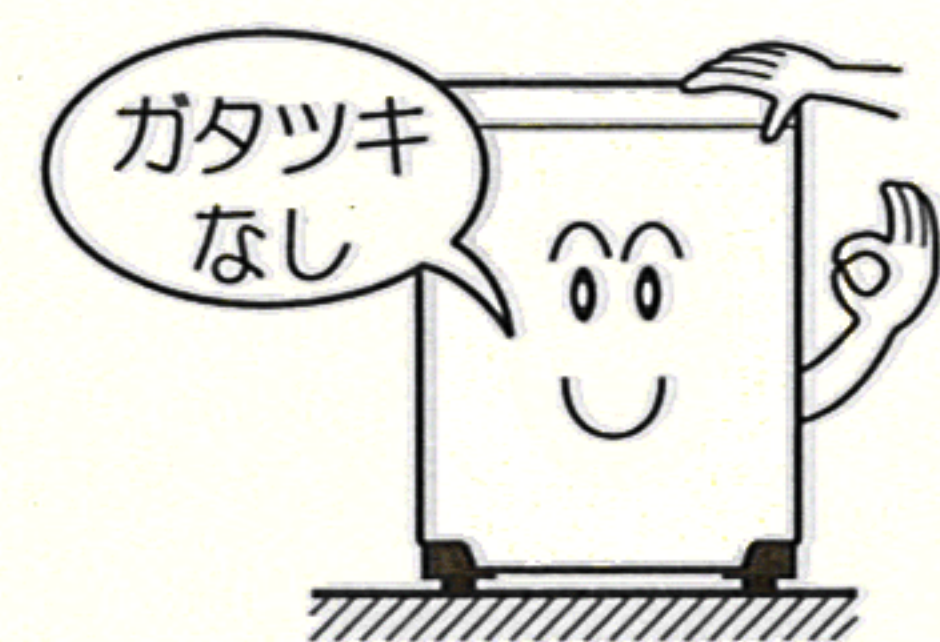

給水ホース

アース線

水栓つぎて

排水ホース

本体