

第1章 仕様一覧表

〔1〕仕様

1. AY-A50SX— AU-A50SXY

形名		室内機 AY-A50SX	室外機 AU-A50SXY	
性能	冷房能力 (kW)	5.0(0.8~5.8)		
	暖房能力 (kW)	6.0 (0.7~9.5)		
	暖房低温能力 (kW)	6.9		
	除湿能力 (L/H)	2.8		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	13.9/16.7	41.6/38.1
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	49/51	50/51
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	1260(130~1680)	
		暖房	1330(110~2880)	
	運転電流 (A)	冷房	6.8	
		暖房	6.9	
	運転力率 (%)	冷房	93	
		暖房	96	
	始動電流 (A)	6.9		
	圧縮機出力 (W)	ツイン 1075		
	送風機出力 (W)	36		41
ファン形式	クロスフローファン		プロペラファン	
送風機構	ファンスピード	13速		
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無	有		—	
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.7(左出し)・1.5(右出し)			
フィルター	PET 製ネット			
ドレン口	ドレンホース付(長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 32 太管 25 (補助パイプ) 曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4")	
		太管	φ12.7(1/2")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1520		
能力可変回路	インバータ方式 (8~83Hz)			
製品質量 (kg)	15	44		
ユニット間配線	3芯 (VVVF ケーブル φ2.0mm)			
使用コンセント	㊤ 250V-15A			
使用ブレーカー	2P, 220V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (単 3 形アルカリ: 2 本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ			

2. AY-A63SX— AU-A63SXY

形名		室内機 AY-A63SX	室外機 AU-A63SXY	
性能	冷房能力 (kW)	6.3(0.8 ~ 6.5)		
	暖房能力 (kW)	7.1(0.7 ~ 10.2)		
	暖房低温能力 (kW)	7.4		
	除湿能力 (L/H)	3.4		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	16.3/19.1	42.5/40.3
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	53/54	55/55
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	2100(130 ~ 2200)	
		暖房	1700(110 ~ 2890)	
	運転電流 (A)	冷房	11.2	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	94	
	始動電流 (A)	11.2		
圧縮機出力 (W)	ツイン 1075			
送風機構	送風機出力 (W)	36	41	
	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	13速	7速	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
	換気の有無	有	—	
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.7(左出し)・1.5(右出し)			
フィルター	PET 製ネット			
ドレン口	ドレンホース付(長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 32 太管 25 (補助パイプ) 曲げ R から先端まで		
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4")	
		太管	φ12.7(1/2")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1600		
能力可変回路	インバータ方式 (8 ~ 98Hz)			
製品質量 (kg)	15	44		
ユニット間配線	3芯 (VVf ケーブル φ2.0mm)			
使用コンセント	Ⓢ 250V-15A			
使用ブレーカー	2P, 220V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (単 3 形アルカリ: 2 本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ			

3. AY-A71SX— AU-A71SXY


形名		室内機 AY-A71SX	室外機 AU-A71SXY	
性能	冷房能力 (kW)	7.1(0.8～7.2)		
	暖房能力 (kW)	8.5(0.7～10.8)		
	暖房低温能力 (kW)	7.8		
	除湿能力 (L/H)	4.2		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	18.0/19.1	42.5/46.8
騒音 (dB)	冷房 / 暖房	55/54	55/56	
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	2730(130～2980)	
		暖房	2280(110～3280)	
	運転電流 (A)	冷房	14.4	
		暖房	12.0	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	95	
始動電流 (A)	14.3			
圧縮機出力 (W)	ツイン 1075			
送風機構	送風機出力 (W)	36	41	
	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	13 速	7 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (自動)		
換気の有無	有		—	
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.7(左出し)・1.5(右出し)			
フィルター	PET 製ネット			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 32 太管 25 (補助パイプ) 曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4")	
		太管	φ12.7(1/2")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1600		
能力可変回路	インバータ方式 (8～98Hz)			
製品質量 (kg)	15	44		
ユニット間配線	3 芯 (VVf ケーブル φ2.0mm)			
使用コンセント	Ⓢ 250V-20A			
使用ブレーカー	2P, 220V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (単 3 形アルカリ: 2 本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ			

[2] 製品寸法図

1. 本体寸法図

1.1. 室内機

(単位: mm)

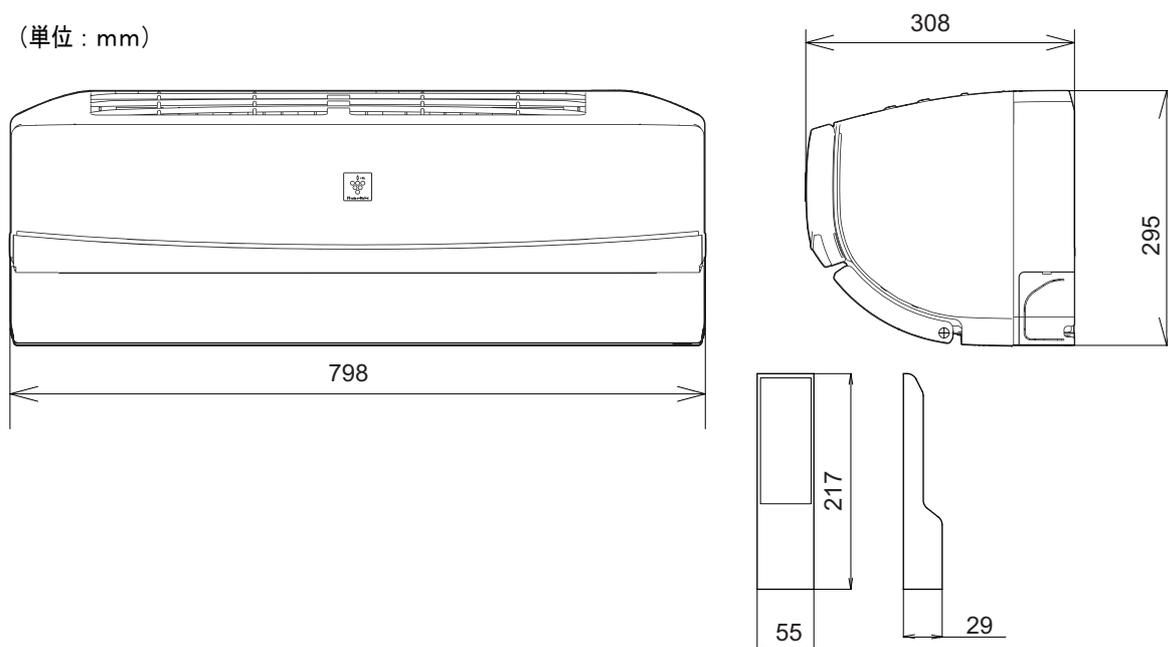

1.2. 室外機

