

仕様一覧表

仕様


AY-B56EXW — AU-B56EXY

形名		室内ユニット	室外ユニット	
		AY-B56EX-W	AU-B56EXY	
性能	冷房能力 (kW)	5.6 (0.8 ~ 5.7)		
	暖房能力 (kW)	6.7 (0.8 ~ 8.8)		
	暖房低温能力 (kW)	6.4		
	風量 (m3/min)	冷房 / 暖房	13.5 / 14.6	42.4 / 42.4
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	51 / 52	52 / 52
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	2450 (140 ~ 2500)	
		暖房	1980 (130 ~ 2810)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	10.1	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	98	
	始動電流 (A)	12.6		
圧縮機出力 (W)	ツイン 1075			
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	15	7	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無	0		--	
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	1.0 (左だし) ・ 1.7 (右だし)			
フィルター	PET 製ネット			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 43 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2分)	
		太管	φ 9.52 (3分)	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R410A] (g)	1420		
能力可変回路	インバータ方式 (8 ~ 88Hz)			
製品質量 (kg)	11	40		
ユニット間配線	3心 (VVVF ケーブル Φ 2.0mm)			
使用コンセント (コンセント形状は表 1. 参照)	⊕ 250V - 15A			
使用ブレーカー	2P, 220V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m (10m を越える場合は 1m 当たり 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2本)、リモコンホルダー、 キュースイグチ、チュウイラベル			


製品寸法図

1. 本体寸法


室内機

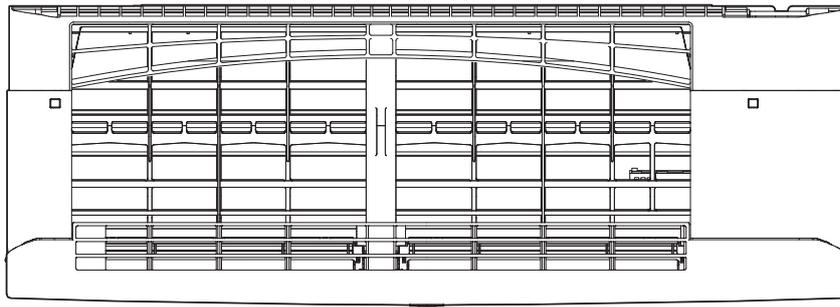


(単位：mm)

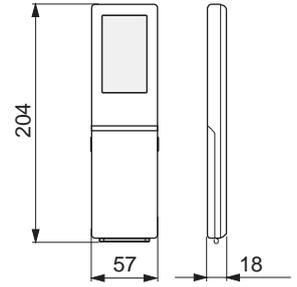


790

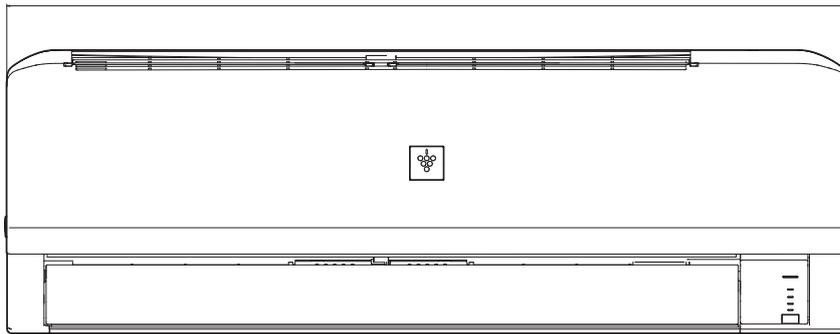



285

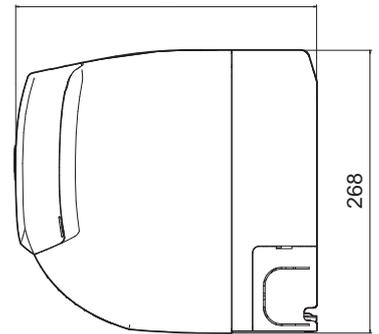


室外機

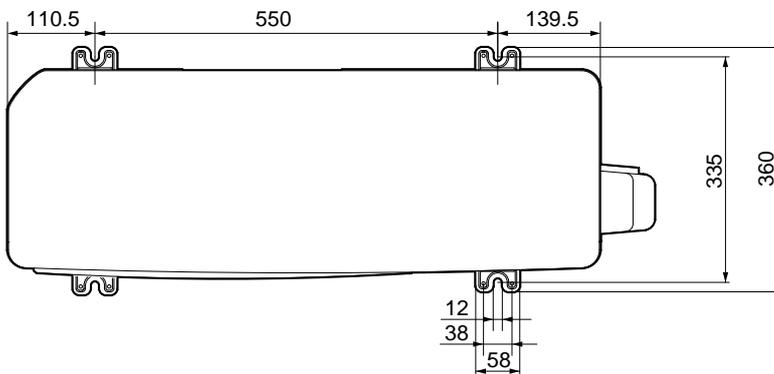

(単位：mm)

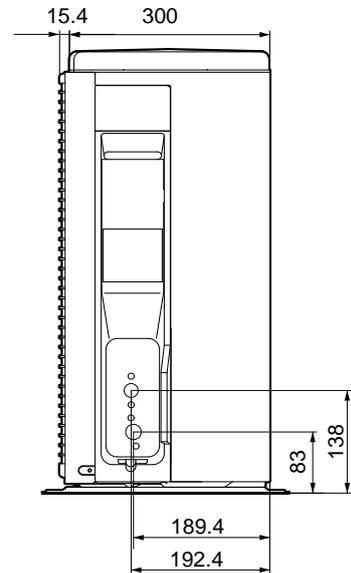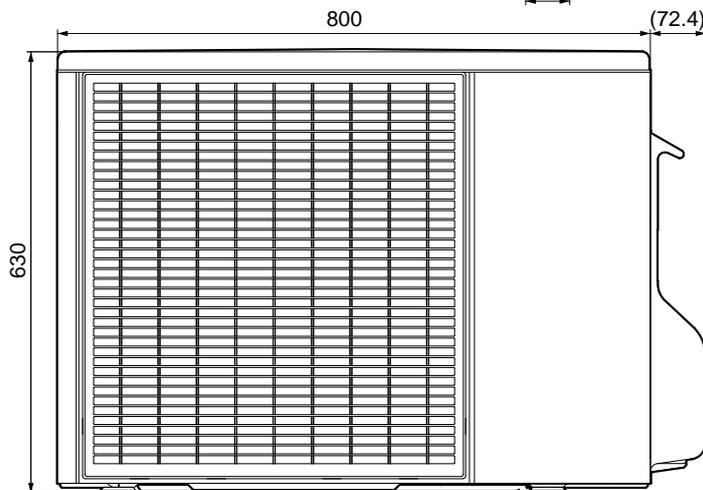

取付寸法図

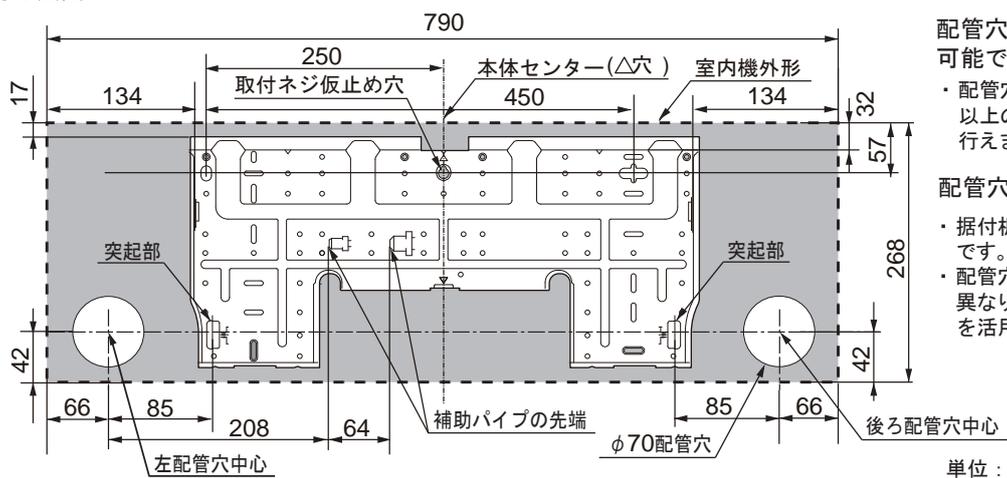

配管穴はφ60mm以上あれば、取付可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（下記参照）を活用してください。

