

仕様一覧表

形 名		室内ユニット		室外ユニット	
		AY-N45SC		AU-N45SCY	
性 能	冷 房 能 力 (kW)	4.5 (0.7～4.9)			
	冷 房 中 間 (kW)	2.2			
	暖 房 能 力 (kW)	6.3 (0.7～7.7)			
	暖 房 中 間 (kW)	3.1			
	暖 房 低 温 能 力 (kW)	5.6			
	除 湿 能 力 (L/h)	2.6			
	風 量 (m ³ /min)	冷房/暖房	13.9/14.9	冷房/暖房	31.6/30.1
能 騒	音 (dB)	冷房/暖房	44/44	冷房/暖房	48/49
	電 源 (V)	単相 100			
電 気	消 費 電 力 (W)	冷 房	1400 (140～1740)		
		冷房中間	405		
		暖 房	1755 (130～1980)		
		暖房中間	600		
特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	14.1		
		暖 房	17.7		
	運 転 力 率 (%)	冷 房	99		
		暖 房	99		
	始 動 電 流 (A)	17.7			
	圧 縮 機 出 力 (W)	スクロール 700			
送 風 機 構 造	送 風 機 出 力 (W)	31		41	
	フ ァ ン 形 式	クロスフローファン		プロペラファン	
	フ ァ ン ス ピ ード	12速		8速	
	風 向 調 節	上下(自動)・左右(手動)			
	温 度 調 節 器	電子式プッシュサーモ			
	タ イ マ ー	電子式24時間タイマー			
	電 源 コ ー ド 長 さ (m)	1.5			
	フ ィ ル タ ー	ポリプロピレン製ネット(防カビ)			
	ド レ ン 口	ドレンホース付(長さ0.45m)左右取換可 先端形状:φ18mm及びφ16mmホース用			
冷 凍	蒸 発 形 態	膨張弁			
	補 助 パ イ プ 長 さ (cm)	細管49 太管44			
サ イ ク ル	配 管 太 さ	細 管	φ6.35 (1/4 ")		
		太 管	φ9.52 (3/8 ")		
	配 管 接 続	フレア			
	冷 媒 量 (R-410A) (g)	1120			
	能 力 可 変 回 路	インバーター方式(8～120Hz)			
	製 品 質 量 (kg)	11		40	
	ユ ニ ッ ト 間 配 線	3芯(VVFケーブルφ2.0mm)			
	使 用 コ ン セ ン ト	□125V-20A			
	使 用 ブ レ ー カ ー	2P,110V,20A			
	認 証 マ ー ク				
	テ レ コ ン 端 子	JEM-A対応(オプション)			
	最 大 配 管 長 さ	15m			
	室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付 属 品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池(R03:2本)、コードクランプ、リモコンホルダー				


注意 1. 運転特性はJIS(日本工業規格)に基づいた数値です。

2. この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります


製品寸法図

1. 本体寸法図

(1) 室内ユニット AY-N45SC

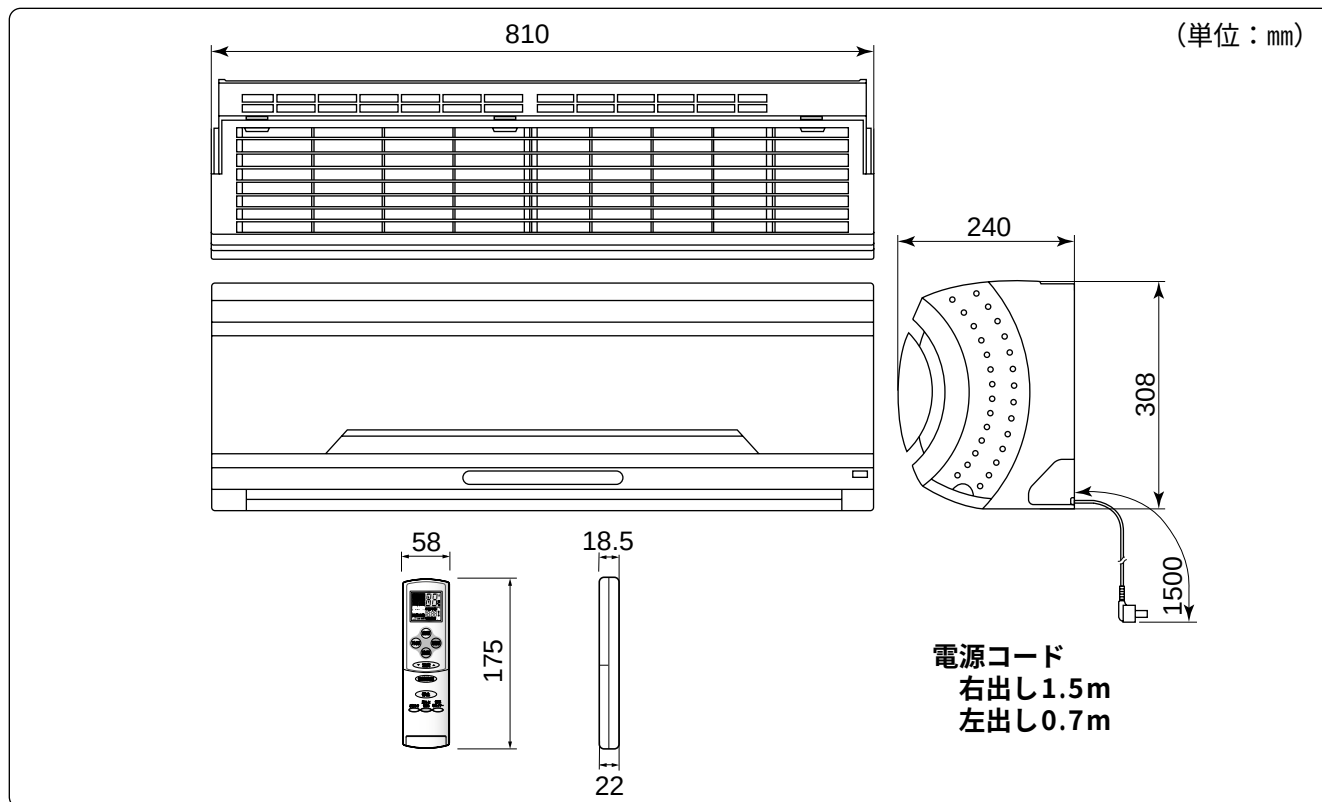

(2) 室外ユニット AU-N45SCY

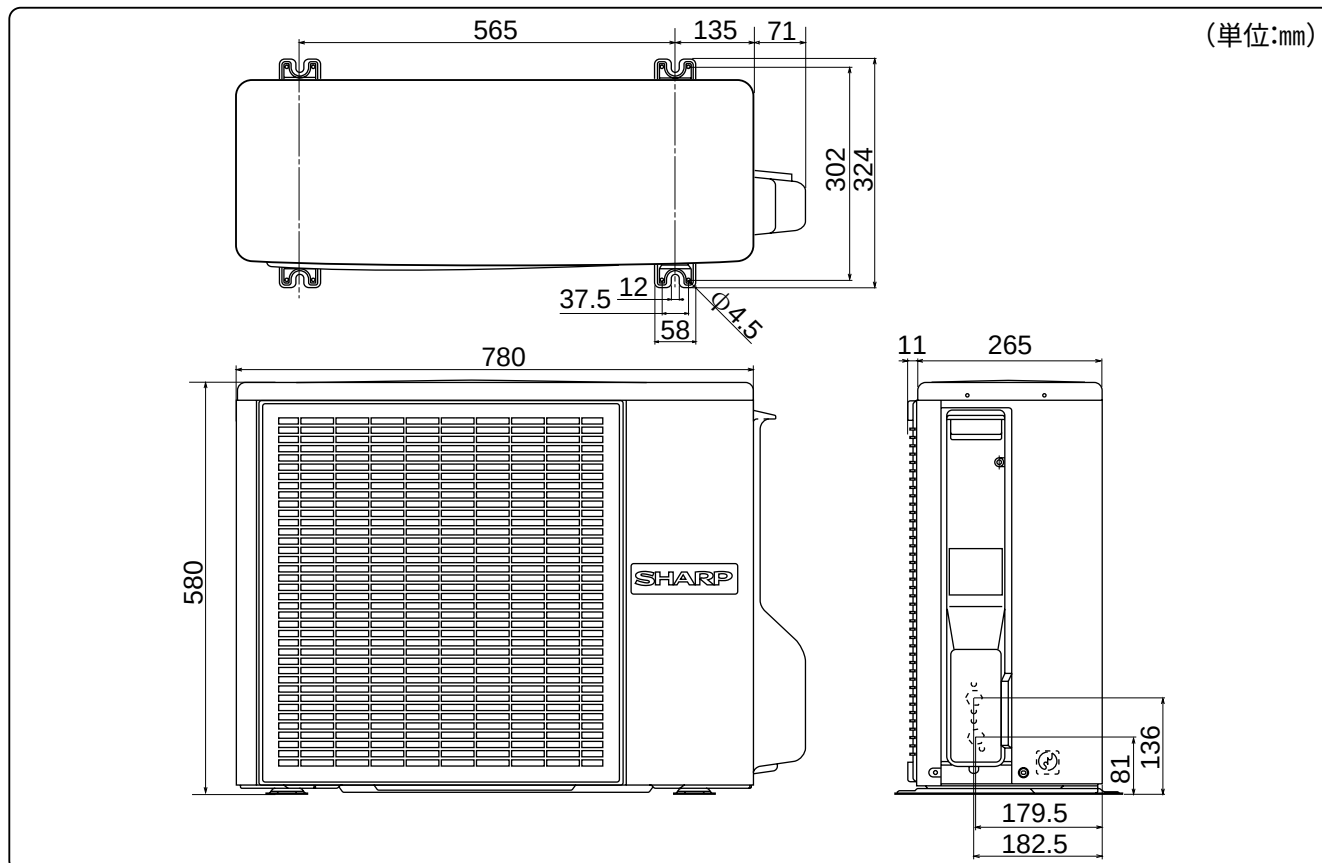

2.取付寸法図 AY-N45SC

(単位:mm)

