

仕様一覧表

1. AY-P22NC—AU-P22NCY・AU-P22NSY

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-P22NC		AU-P22NCY	AU-P22NSY
性能	冷房能力(kW)		2.2(0.9～2.6)			
	冷房中間能力(kW)		1.2			
	暖房能力(kW)		3.0(0.9～3.9)			
	暖房中間能力(kW)		1.6			
	暖房低温能力(kW)		2.8			
	風量(m ³ /min)		冷房/暖房 8.4/9.7		冷房/暖房 25/25	
騒音	音(dB)		冷房/暖房 37/39		冷房/暖房 43/45	
	電源		単相 100V			
電気	消費電力(W)	冷房	830(340～1010)			
		冷房中間	380			
		暖房	970(290～1300)			
		暖房中間	410			
	運転電流(A)	冷房	9.2			
		暖房	10.8			
	運転力率(%)	冷房	90			
		暖房	90			
始動電流(A)		10.8				
圧縮機出力(W)	ロータリー740					
	送風機出力(W)		22	24		
	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	ファンスピード		12速		1速	
送風機構	風向調節		上下(自動)・左右(手動)			
	温度調節器		電子式プッシュサーモ			
タイマー		電子式12時間タイマー				
電源コード長さ(m)			1.8			
フィルター			ポリプロピレン製ネット(防カビ)			
ドレン口			ドレンホース付(長さ0.45m)左右取換可 先端形状:φ18mm及びφ16mmホース用			
冷凍	蒸発形態		キャピラリチューブ			
	補助パイプ長さ(cm)		細管43 太管37			
サイ	配管太さ	細管	φ6.35(1/4")			
		太管	φ9.52(3/8")			
ク	配管接続		フレア			
	冷媒量[R-22](g)		—	530	610	
ル	能力可変回路		インバーター方式(25～110Hz)			
	製品質量(kg)		8	29	30	
ユニット間配線			3芯(VVFケーブル3心1本φ2.0mm)			
使用コンセント			□125V-15A			
使用ブレーカー			2P,110V,20A			
認証マーク			JET			
テレコ端子			JEM-A対応(オプション)			
最大配管長さ(m)			10(7mを超える場合は1m当たり20gの冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差(m)			5			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池(R03:2本)、据付板、リモコンホルダー			

注意 1. 運転特性はJIS(日本工業規格)に基づいた数値です。

2. この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります

2.AY-P25NC—AU-P25NCY


形 名			室内ユニット AY-P25NC	室外ユニット AU-P25NCY
性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9～2.9)	
	冷 房 中 間 (kW)		1.3	
	暖 房 能 力 (kW)		3.2 (0.9～4.0)	
	暖 房 中 間 (kW)		1.6	
	暖 房 低 温 能 力 (kW)		2.9	
	風 量 (m ³ /min)		冷房/暖房 8.7/10.0	冷房/暖房 25/25
能	騒 音 (dB)		冷房/暖房 38/40	冷房/暖房 44/46
電	電 源		単相 100V	
気	消 費 電 力 (W)	冷 房	1030 (350～1200)	
		冷房中間	400	
		暖 房	1040 (300～1320)	
		暖房中間	410	
特	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.4	
		暖 房	11.6	
	運 転 力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	90	
性	始 動 電 流 (A)		11.6	
	圧 縮 機 出 力 (W)		ロータリー740	
	送 風 機 出 力 (W)		22	24
	フ ァ ン 形 式		クロスフローファン	プロペラファン
送	フ ァ ン ス ピ ー ド		12速	1速
風	風 向 調 節		上下(自動)・左右(手動)	
機	温 度 調 節 器		電子式プッシュサーモ	
構	タ イ マ ー		電子式12時間タイマー	
	電 源 コ ー ド 長 さ (m)		1.8	
	フ ィ ル タ ー		ポリプロピレン製ネット(防カビ)	
	ド レ ン 口		ドレンホース付(長さ0.45m)左右取換可 先端形状:φ18mm及びφ16mmホース用	
冷	蒸 発 形 態		キャピラリチューブ	
凍	補 助 パ イ プ 長 さ (cm)		細管43 太管37	
サ	配 管 太 さ	細 管	φ6.35 (1/4 ")	
		太 管	φ9.52 (3/8 ")	
イ	配 管 接 続		フレア	
ク	冷 媒 量 [R-22] (g)		590	
ル	能 力 可 変 回 路		インバーター方式(25～110Hz)	
	製 品 質 量 (kg)		8	30
	ユ ニ ッ ト 間 配 線		3芯(VVFケーブル3心1本φ2.0mm)	
	使 用 コ ン セ ン ト		□125V-15A	
	使 用 ブ レ ー カ ー		2P,110V,20A	
	認 証 マ ー ク			
	テ レ コ ン 端 子		JEM-A対応(オプション)	
	最 大 配 管 長 さ (m)		10(7mを超える場合は1m当り20gの冷媒を補充)	
	室内・外ユニット間の許容高低差 (m)		5	
付	属 品		保証書、取扱説明書、工事説明書、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池(R03:2本)、据付板、リモコンホルダー	

注意 1.運転特性はJIS(日本工業規格)に基づいた数値です。
2.この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります


製品寸法図

1. 本体寸法図

(1) 室内ユニット AY-P22NC, AY-P25NC

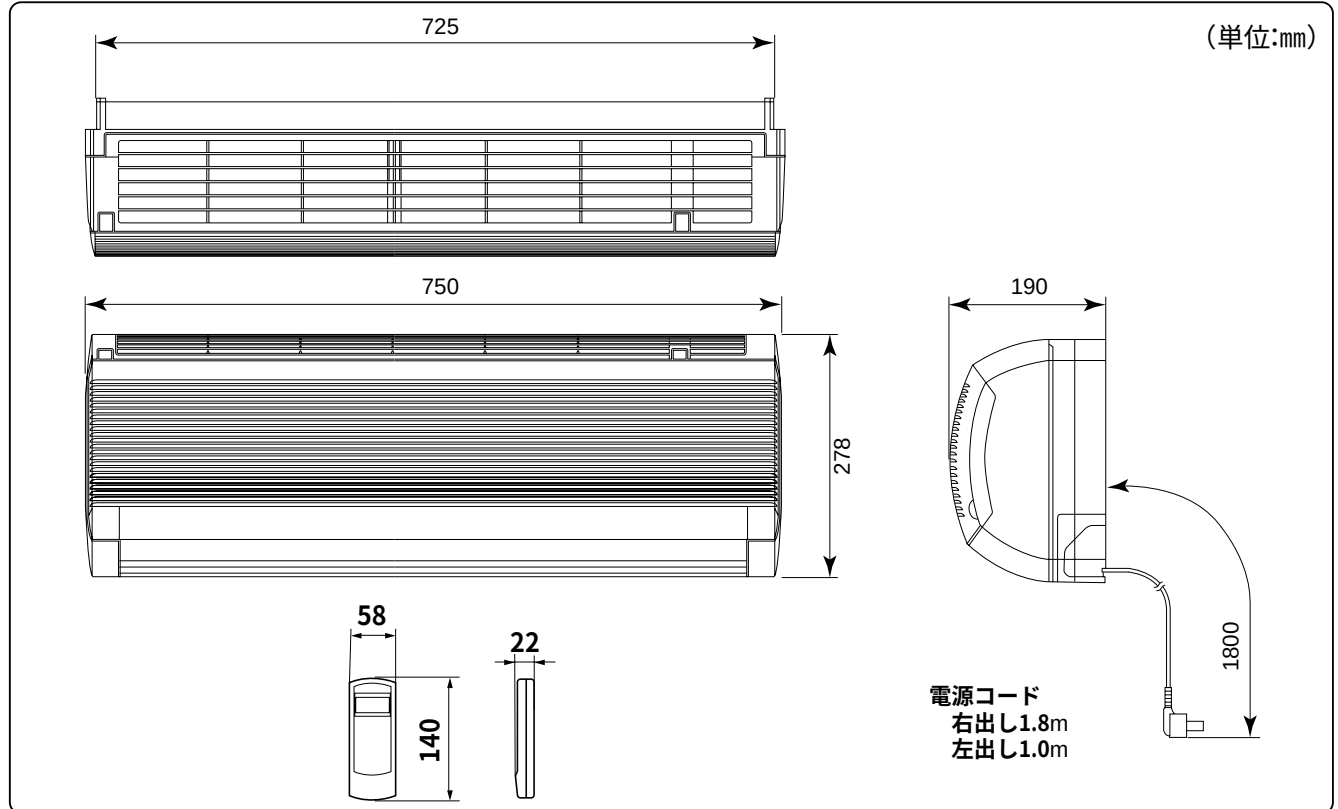


(2) 室外ユニット AU-P22NCY, AU-P22NSY, AU-P25NCY

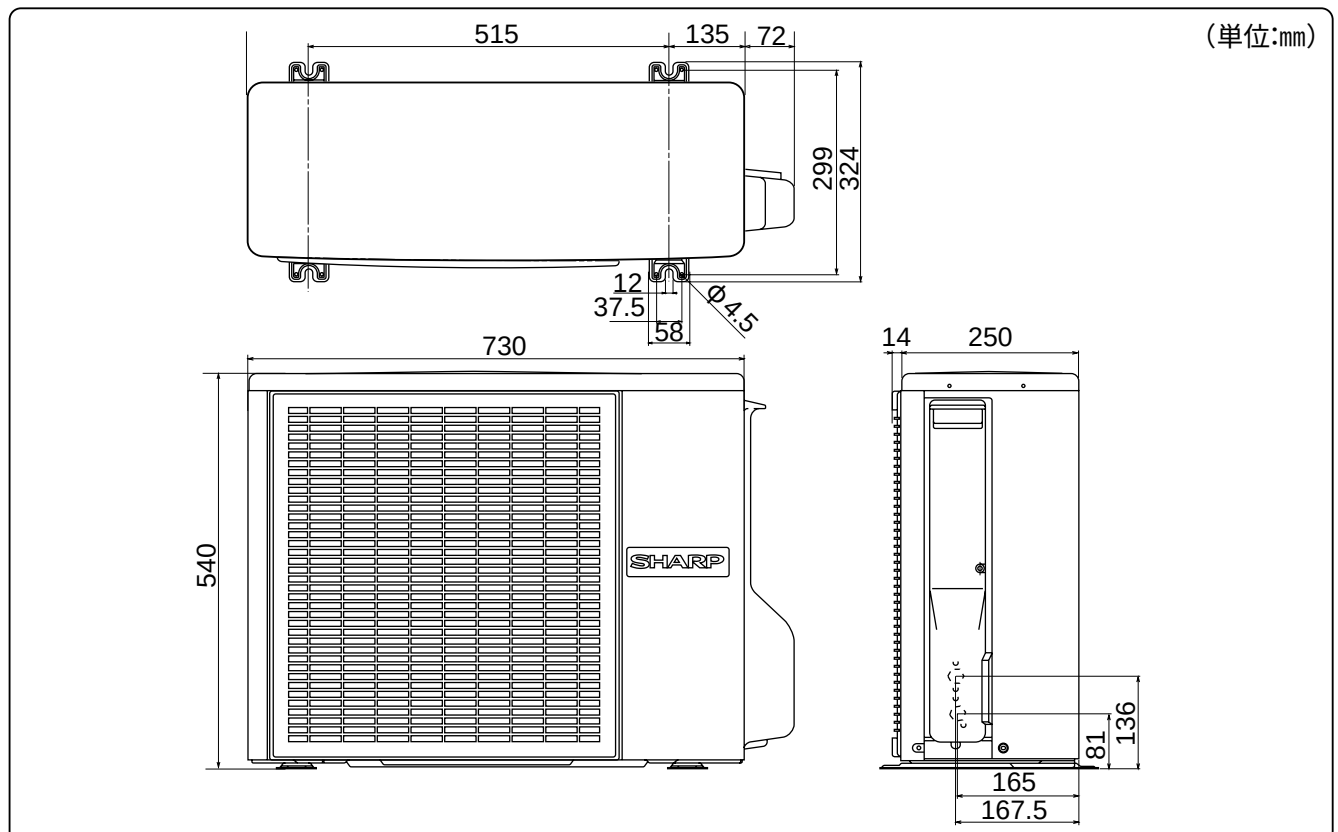

2.取付寸法図 AY-P22NC,AY-P25NC

(単位:mm)

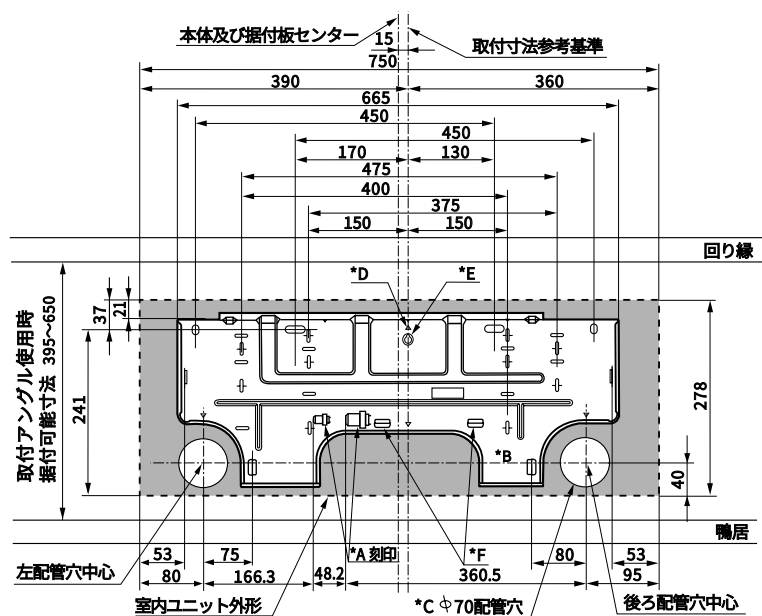

- *A 補助パイプの先端位置です。
- *B 据付板に刻印されているスケールの寸法分移動させた所が後ろ配管穴の中心です。スケールの先の□穴にメジャーを引っかけて測定することができます。(スケールの延長線上に中心があります。)
- *C 穴径の違いにより*B部刻印位置が3ヶ所ありますのでそれに合わせて*Bの測定してください。
- *D 中央2ヶ所にある△穴は取付寸法参考基準ですので取り付けのとき参考にしてください。
- *E 中央上部の穴は○形状をしていますのでネジを仮止めた後、据付板を引っかけることが可能です。
- *F 絞り部2ヶ所を利用して水準器を乗せることができます。

単位:mm