

第1章 仕様一覧表

[1] 仕様

1. AY-S22SC - AU-S22SCY

形名		室内ユニット AY-S22SC-W	室外ユニット AU-S22SCY	
性能	冷房能力 (kW)	2.2 (0.7 ~ 3.0)		
	冷房中間 (kW)	1.2		
	暖房能力 (kW)	2.8 (0.7 ~ 5.0)		
	暖房中間 (kW)	1.5		
	暖房低温能力 (kW)	3.6		
	除湿能力 (L/h)	1.3		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	10.0 / 11.0	27.5 / 26.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	41 / 43	41 / 44
電気特性	電源 (V)	単相 100		
	消費電力 (W)	冷房	415 (140 ~ 750)	
		冷房中間	180	
		暖房	520 (130 ~ 1220)	
		暖房中間	225	
	運転電流 (A)	冷房	4.7	
		暖房	5.8	
	運転力率 (%)	冷房	88	
		暖房	90	
	始動電流 (A)	5.8		
圧縮機出力 (W)	750			
送風機出力 (W)	30	41		
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	12 速	5 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (手動)		
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	1.1 (右出し)・1.8 (左出し)			
フィルター	ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	840		
能力可変回路	インバーター方式 (12 ~ 110Hz)			
製品質量 (g)	10	32		
ユニット間配線	3 芯 (VVVF ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	□ 125V - 15A			
使用ブレーカー	2P, 110V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m (10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)、コードクランプ、リモコンホルダー、空清フィルター			

注意：運転特性は JIS (日本工業規格) に基づいた数値です。
この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります。

2. AY-S25SC – AU-S25SCY

形名		室内ユニット AY-S25SC-W	室外ユニット AU-S25SCY	
性能	冷房能力 (kW)	2.5 (0.7～3.2)		
	冷房中間 (kW)	1.3		
	暖房能力 (kW)	3.0 (0.7～5.1)		
	暖房中間 (kW)	1.6		
	暖房低温能力 (kW)	3.7		
	除湿能力 (L/h)	1.4		
	風量 (m3/min)	冷房 / 暖房	10.7 / 12.1	28.1 / 25.3
騒音 (dB)	冷房 / 暖房	43 / 45	43 / 44	
電気特性	電源 (V)	単相 100		
	消費電力 (W)	冷房	475 (140～760)	
		冷房中間	195	
		暖房	535 (130～1245)	
		暖房中間	235	
	運転電流 (A)	冷房	5.3	
		暖房	6.0	
	運転力率 (%)	冷房	90	
		暖房	89	
	始動電流 (A)	6.0		
圧縮機出力 (W)	750			
送風機出力 (W)	30		41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	12 速	5 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (手動)		
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	1.1 (右出し)・1.8 (左出し)			
フィルター	ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1060		
能力可変回路	インバーター方式 (12～110Hz)			
製品質量 (g)	10	35		
ユニット間配線	3 芯 (VVVF ケーブル φ2.0mm)			
使用コンセント	□ 125V – 15A			
使用ブレーカー	2P,110V,20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2本)、コードクランプ、リモコンホルダー、空清フィルター			

注意：運転特性は JIS (日本工業規格) に基づいた数値です。
この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります。

3. AY-S28SC — AU-S28SCY

形名		室内ユニット AY-S28SC-W	室外ユニット AU-S28SCY	
性能	冷房能力 (kW)	2.8 (0.7 ~ 3.3)		
	冷房中間 (kW)	1.3		
	暖房能力 (kW)	3.6 (0.7 ~ 5.2)		
	暖房中間 (kW)	1.7		
	暖房低温能力 (kW)	3.8		
	除湿能力 (L/h)	1.6		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	11.0 / 12.4	29.0 / 26.1
騒音 (dB)	冷房 / 暖房	44 / 46	44 / 45	
電気特性	電源 (V)	単相 100		
	消費電力 (W)	冷房	560 (140 ~ 810)	
		冷房中間	195	
		暖房	680 (130 ~ 1300)	
		暖房中間	250	
	運転電流 (A)	冷房	6.2	
		暖房	7.5	
	運転力率 (%)	冷房	90	
		暖房	91	
	始動電流 (A)	7.5		
圧縮機出力 (W)	750			
送風機出力 (W)	30		41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	12 速	5 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (手動)		
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	1.1 (右出し)・1.8 (左出し)			
フィルター	ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
冷媒量 [R-410A] (g)	1060			
能力可変回路	インバーター方式 (12 ~ 110Hz)			
製品質量 (g)	10	35		
ユニット間配線	3 芯 (VVVF ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	□ 125V - 15A			
使用ブレーカー	2P, 110V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m (10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)、コードクランプ、リモコンホルダー、空清フィルター			

注意：運転特性は JIS (日本工業規格) に基づいた数値です。
この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります。

4. AY-S45SC – AU-S45SCY


形名		室内ユニット AY-S45SC-W	室外ユニット AU-S45SCY	
性能	冷房能力 (kW)	4.5 (0.7～4.9)		
	冷房中間 (kW)	2.2		
	暖房能力 (kW)	6.3 (0.7～8.4)		
	暖房中間 (kW)	3.1		
	暖房低温能力 (kW)	6.1		
	除湿能力 (L/h)	2.6		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	11.9 / 13.2	32.4 / 32.4
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	45 / 46	48 / 49
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	1435 (140～1740)	
		冷房中間	410	
		暖房	1695 (130～2430)	
		暖房中間	590	
	運転電流 (A)	冷房	7.4	
		暖房	8.7	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	97	
	始動電流 (A)	8.7		
圧縮機出力 (W)	スクロール 900			
送風機出力 (W)	36		41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	12 速	5 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (手動)		
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 12 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.9 (右出し)・1.6 (左出し)			
フィルター	ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1180		
能力可変回路	インバーター方式 (10～120Hz)			
製品質量 (g)	10	38		
ユニット間配線	3 芯 (VVVF ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	Ⓢ 250V – 15A			
使用ブレーカー	2P,250V,20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (RO3 : 2 本)、コードクランプ、リモコンホルダー、空清フィルター			

注意：運転特性は JIS (日本工業規格) に基づいた数値です。
この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります。


[2] 製品寸法図

1. 本体寸法図


1.1. 室内ユニット

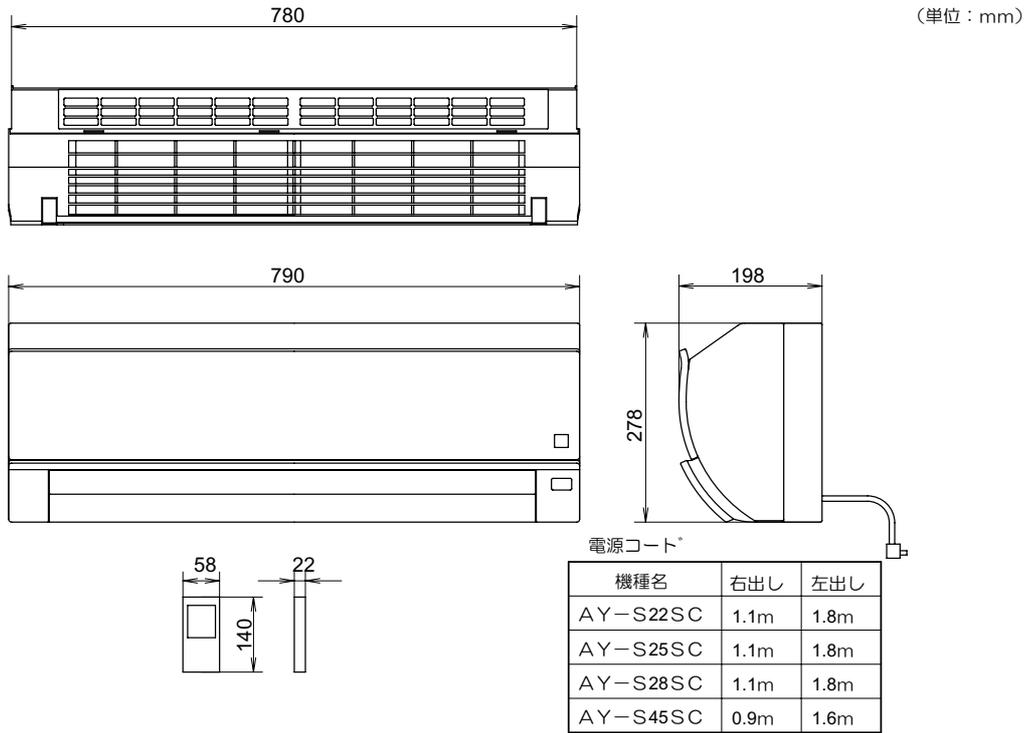


1.2. 室外ユニット (AU-S22/ 25/ 28SCY)

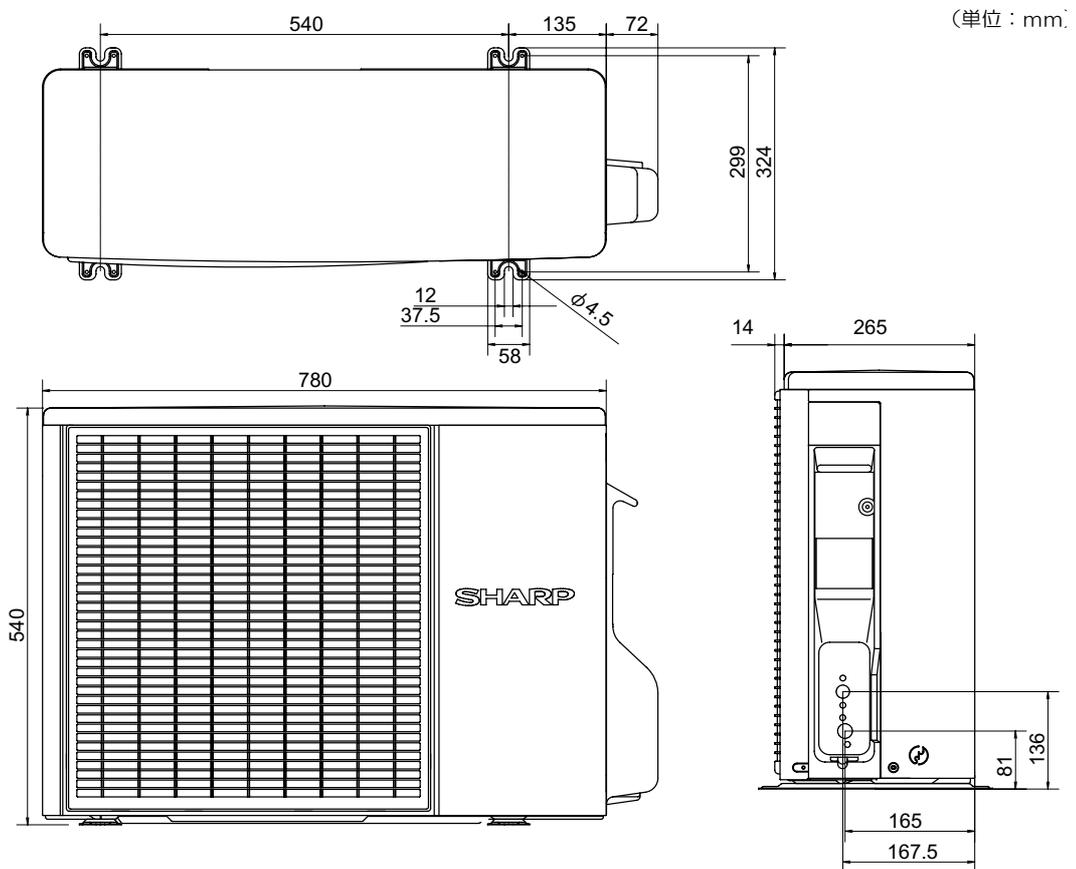

1.3. 室外ユニット (AU-S45SCY)

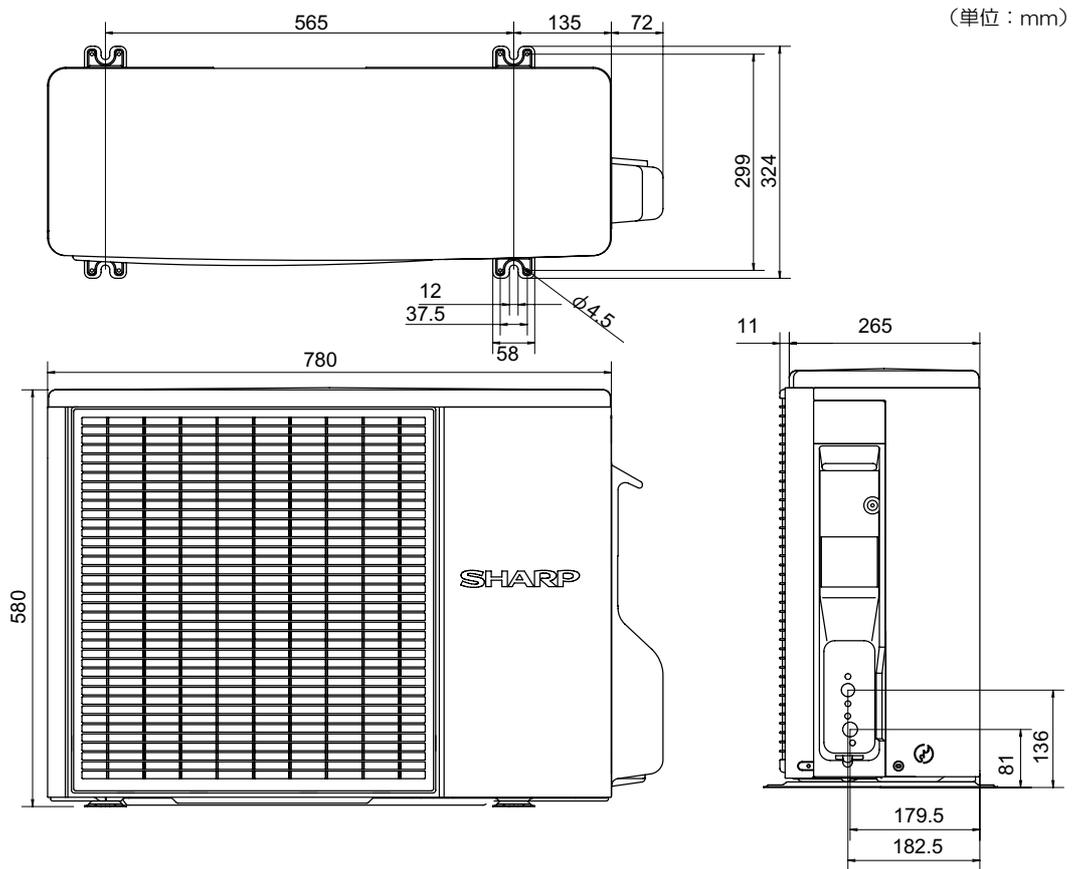

2. 取付寸法図

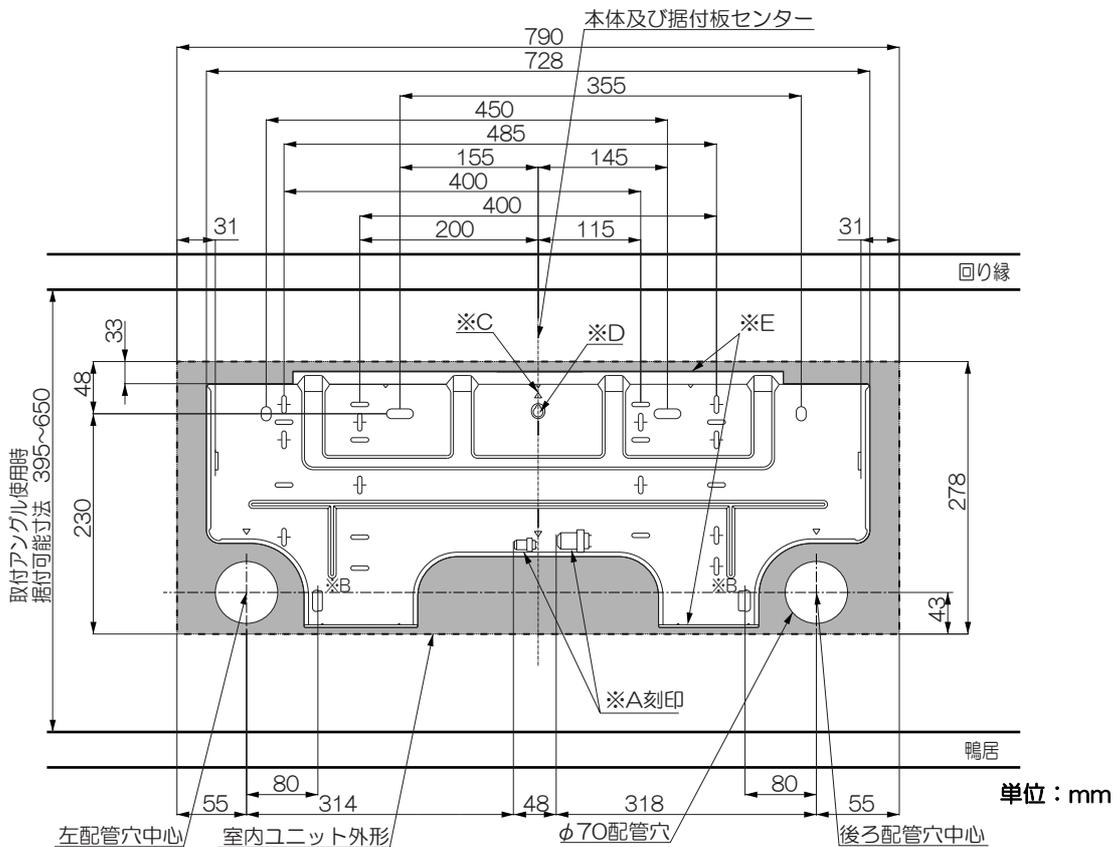

- ※A 補助パイプの先端位置です。
- ※B 据付板に刻印されている矢印から左図の寸法を延長した位置が配管穴の中心です。
- ※C 中央2ヶ所にある△穴は本体及び据付板センターですので取付時の寸法参考基準にしてください。
- ※D 中央上部の穴は \odot 形状をしていますのでネジを仮止めした後、据付板を引っかけることが可能です。
- ※E 上端縁部又は下端縁部を利用して水準器を乗せることができます。