


〔1〕仕様

形名		室内機 AY-W28SX	室外機 AU-W28SXY	
性能	冷房能力 (kW)	2.8 (0.5 ~ 4.2)		
	暖房能力 (kW)	3.6 (0.5 ~ 7.7)		
	暖房低温能力 (kW)	5.6		
	除湿能力 (L/h)	1.6		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	11.2 / 12.3	27.1/25.9
騒音 (dB)	冷房 / 暖房	42 / 46	43 / 44	
電気特性	電源 (V)	単相 100		
	消費電力 (W)	冷房	470 (100 ~ 1030)	
		暖房	560 (100 ~ 1960)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	5.7	
	運転力率 (%)	冷房	96	
		暖房	98	
	始動電流 (A)	5.7		
	圧縮機出力 (W)	ツイン 1100		
送風機出力 (W)	30	41		
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	11 速	6 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (自動)		
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.4 (左出し)・1.2 (右出し)			
フィルター	ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 42 太管 36		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1250		
能力可変回路	インバーター方式 (9 ~ 96Hz)			
製品質量 (kg)	16	36		
ユニット間配線	3 芯 (VVVF ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	□ 125V - 20A			
使用ブレーカー	2P, 110V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m (10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2 本)、コードクランプ、リモコンホルダー、排気ホース、虫除けキャップ A、虫除けキャップ B、スポット、ボードアンカー一式			


〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図


1.1. 室内ユニット

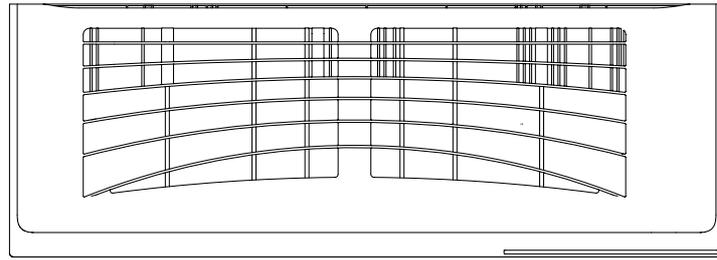


(単位：mm)




運転停止状態
325




上吹き出し
366



下吹き出し

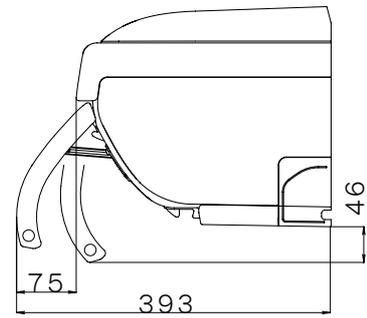

1.2. 室外ユニット

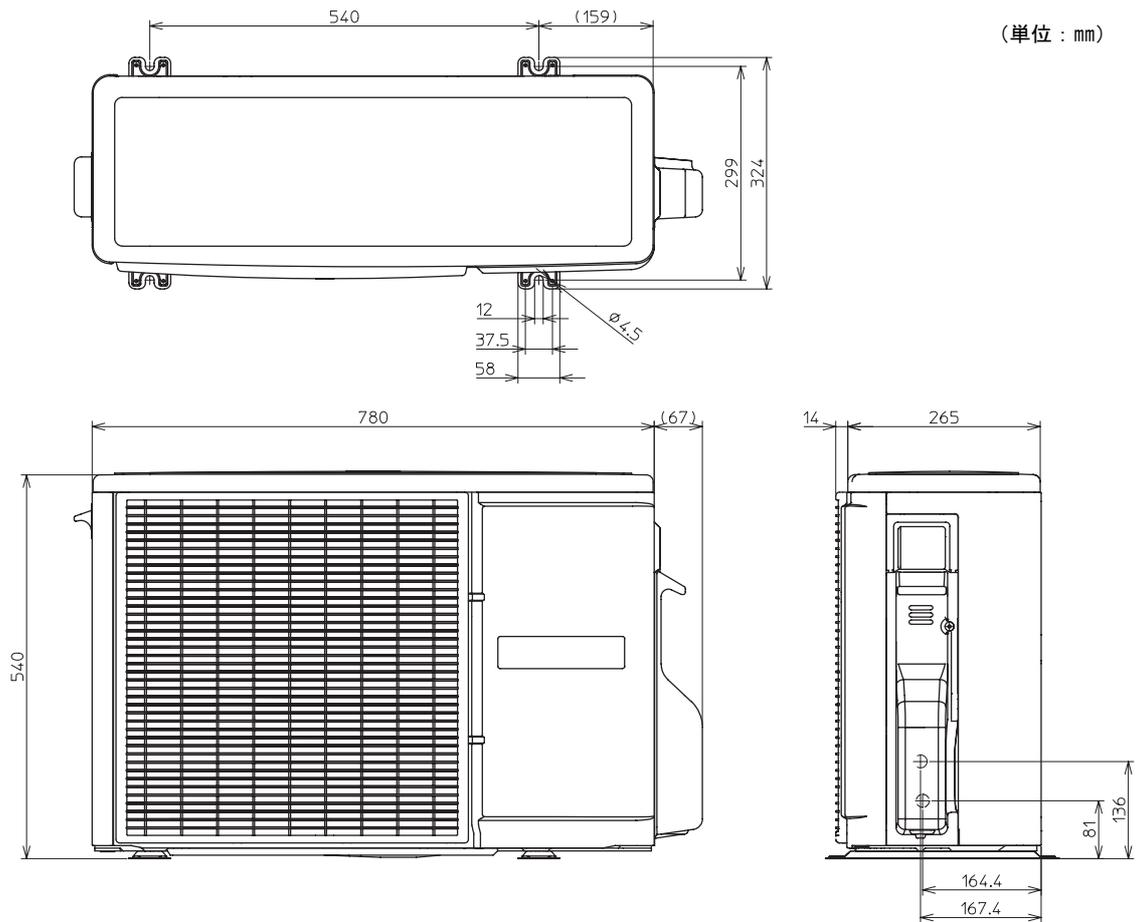

2. 取付寸法図

