


〔1〕仕様

形名		室内ユニット AY-W40SX	室外ユニット AU-W40SXY	
性能	冷房能力 (kW)	4.0 (0.4～5.0)		
	暖房能力 (kW)	5.0 (0.7～9.7)		
	暖房低温能力 (kW)	7.0		
	除湿能力 (L/h)	2.1		
	風量 (m ³ /min)	冷房 / 暖房	12.2 / 13.0	32.4 / 30.9
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	44/48	49 / 49
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	840 (100～1400)	
		暖房	905 (100～2770)	
	運転電流 (A)	冷房	4.4	
		暖房	4.7	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	96	
	始動電流 (A)	4.7		
	圧縮機出力 (W)	DC ツイン 1100		
	送風機出力 (W)	36	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	11 速	6 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (自動)		
	換気の有無	有	-	
温度調節器	電子式プッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.4 (左出し)・1.2 (右出し)			
フィルター	ポリプロピレン製枠 (ネット:防カビ)			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ18 mm 及び φ16 mm ホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 42 太管 36		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ9.52 (3/8")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1300		
	能力可変回路	インバーター方式 (10～120Hz)		
製品質量 (kg)	16	39		
ユニット間配線	3 芯 (WF ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	☐ 250V-15A			
使用ブレーカー	2P,220V,20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m (10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外ユニット間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2本)、コードクランプ、リモコンホルダー、排気ホース、虫除けキャップ A、虫除けキャップ B、スポット、ボードアンカー一式			


〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図


1.1. 室内ユニット

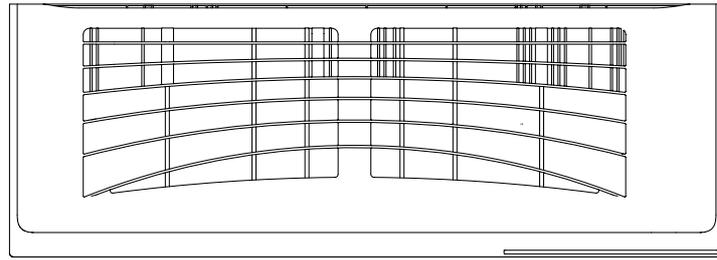


(単位：mm)




運転停止状態
325




上吹き出し
366



下吹き出し

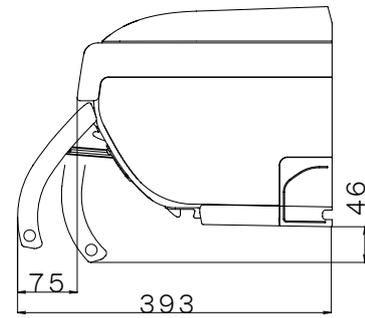

1.2. 室外ユニット

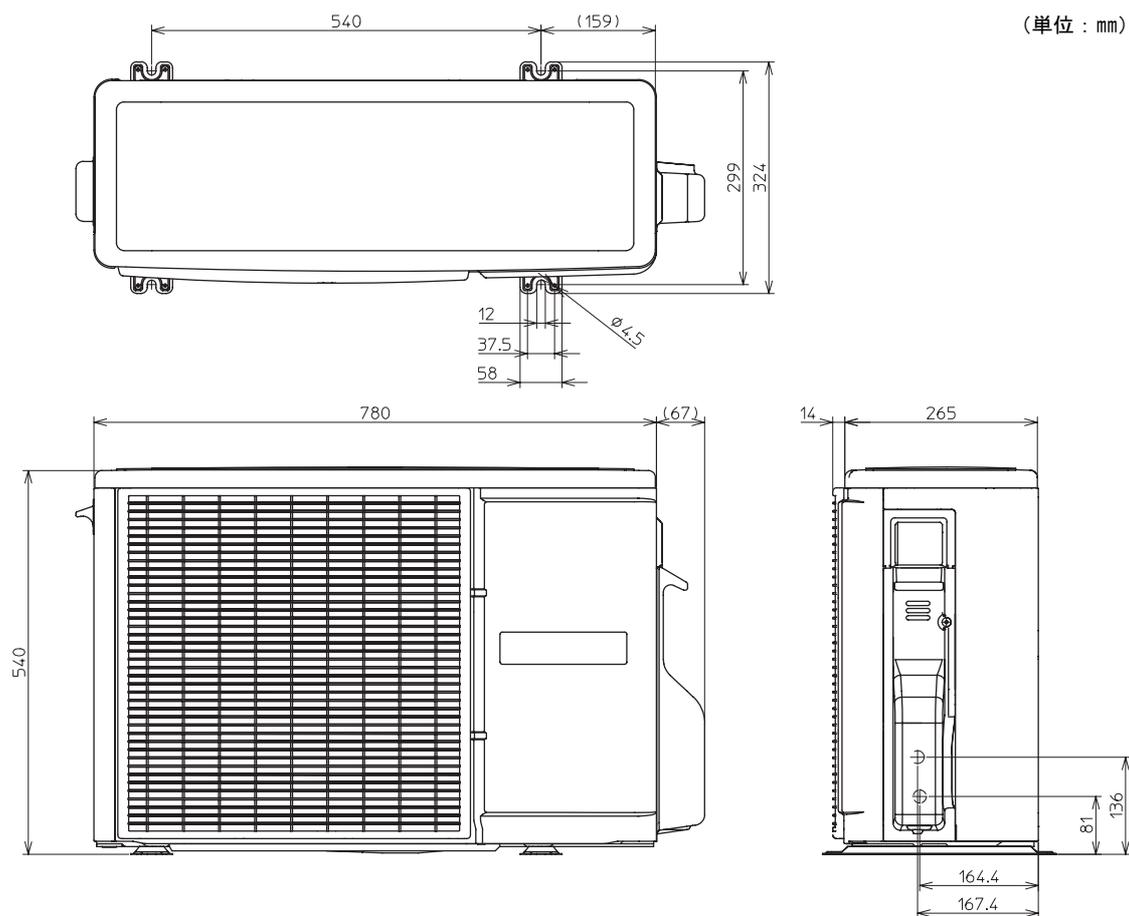

2. 取付寸法図

