

# 〔1〕仕様


## 1. AY-Z50VX / AUZ50VXY

形名		室内機 AY-Z50VX	室外機 AU-Z50VXY	
性能	冷房能力 (kW)	5.0 (0.7～5.8)		
	暖房能力 (kW)	6.0 (0.7～9.8)		
	暖房低温能力 (kW)	7.1		
	風量 (m <sup>3</sup> /min)	冷房 / 暖房	13.6 / 14.8	38.3 / 38.3
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	48/51	50 / 51
電気特性	電源 (V)	単相 200		
	消費電力 (W)	冷房	1270 (110～1680)	
		暖房	1380 (110～2880)	
	運転電流 (A)	冷房	6.7	
		暖房	7.2	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	96	
	始動電流 (A)	7.2		
	圧縮機出力 (W)	ツイン 1100		
送風機出力 (W)	36	41		
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	ファンスピード	11 速	7 速	
	風向調節	上下 (自動)・左右 (自動)		
換気の有無	有		-	
温度調節器	電子式フッシュサーモ			
タイマー	電子式 24 時間タイマー			
電源コードの長さ (m)	0.7 (左出し)・1.5 (右出し)			
フィルター	PET 製ネット			
ドレン口	ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状: φ16 mmホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁		
	補助パイプ長さ (cm)	細管 40 太管 35 (補助パイプ曲げ R から先端まで)		
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")	
		太管	φ12.7 (1/2")	
	配管接続	フレア		
	冷媒量 [R-410A] (g)	1400		
能力可変回路	インバーター方式 (9～130Hz)			
製品質量 (kg)	18	40		
ユニット間配線	3 芯 (VVf ケーブル φ2.0 mm)			
使用コンセント	Ⓢ250V-15A			
使用ブレーカー	2P, 200V, 20A			
認証マーク				
テレコン端子	JEM-A 対応 (オプション)			
最大配管長さ	15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)			
室内・外機間の許容高低差	10m			
付属品	保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板&取付ネジ、本体固定ネジ、リモコン、リモコンホルダー&取付ネジ、乾電池 (単 3 形: 2 本)、端子板カバー、ボードアンカーセット (適合板厚 9～13mm)、給水用キャップ、換気ホース (2.8m) & 固定ネジ、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、室外機用ドレン口、ドレンエルボ			


## 〔2〕製品寸法図

### 1. 本体寸法図

#### 1.1. 室内機

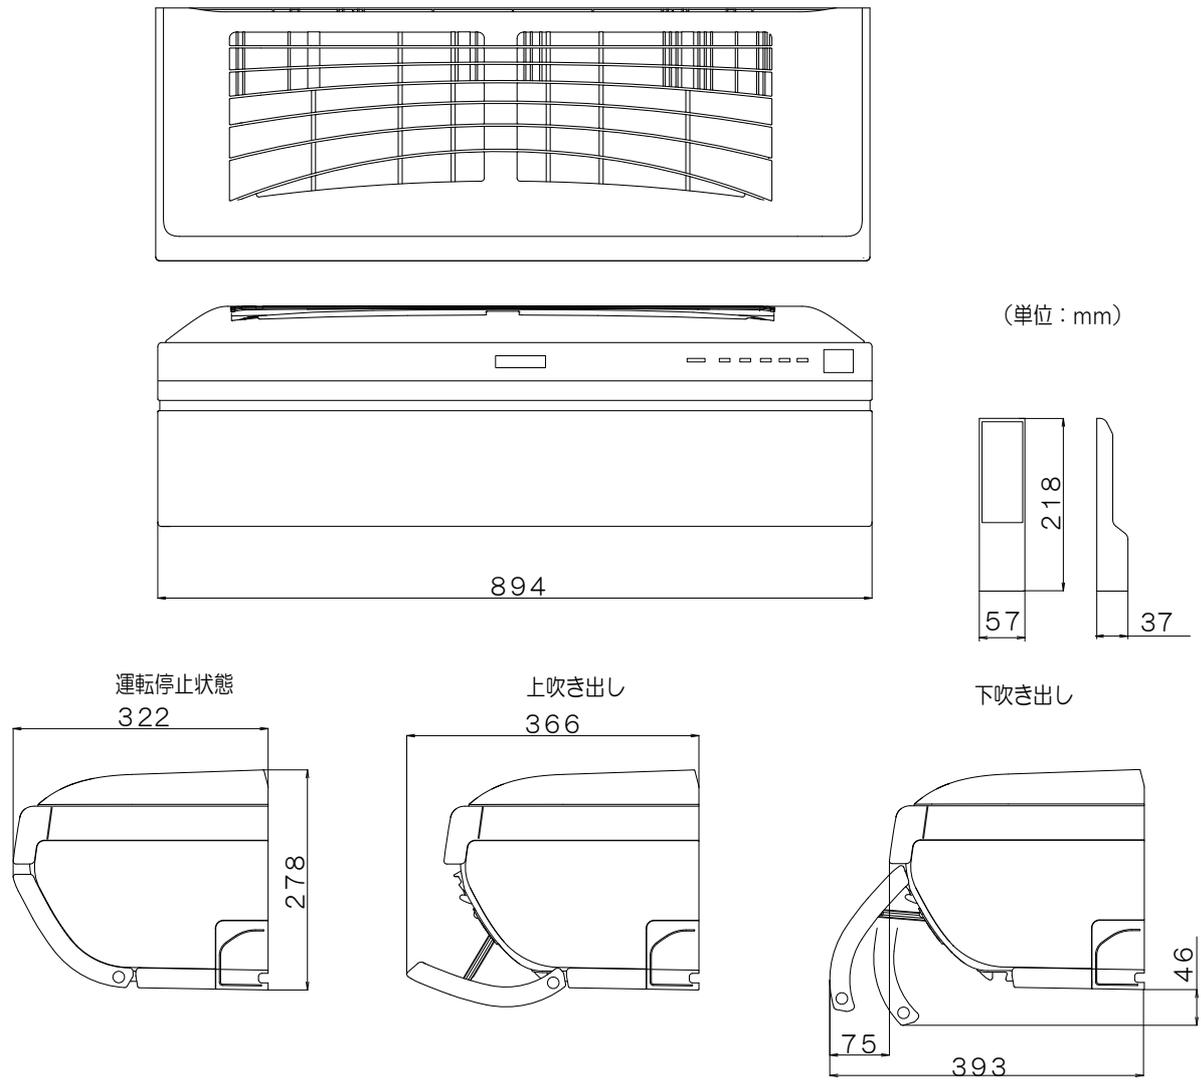

## 1.2. 室外機 (AUZ50VXY)

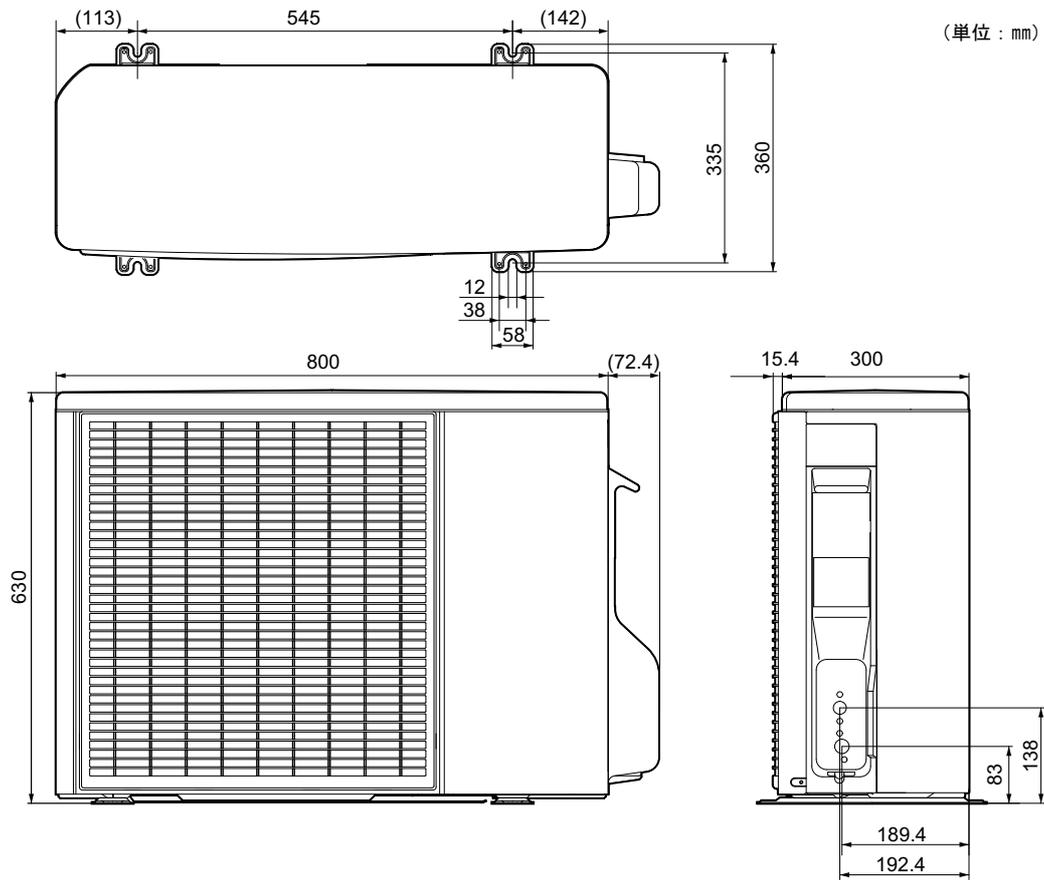

## 2. 取付寸法図

