

SHARP®

気化式加湿機

取扱説明書


形名

エイチ ブイ エイチ

HV-H30



プラズマクラスター 7000 *1

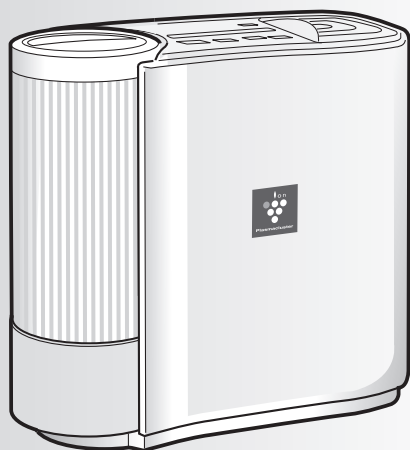

*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

この製品は業務用には使用しないでください。

製品登録の
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<https://cocoromembers.jp.sharp>

スマートフォンは
こちらから



もくじ

ページ

はじめに

- 特長 2
- よくあるご質問 3
- 安全上のご注意 4
- 安全使用に関する重要な内容です。

その他のご注意

5

各部のなまえ

- 前面 6
- 背面 7
- 操作部

ご使用の前に

- 設置について 8
- 知っておいていただきたいこと 9
- タンクに水を入れる

使いかた

運転のしかた

- 運転する 10
- 停止する 11

いろいろな使いかた

- プラズマクラスターイオン単独運転 12
- プラズマクラスターイオン入/切 13
- 切タイマー運転

お手入れ

お手入れ

- お手入れの時期 14
- 持ち運ぶときは 15
- お手入れの手順 16
- タンク・タンクキャップ 17
- 加湿フィルター 18
- トレー
- エアフィルター
- 本体

困ったとき

仕様

19

別売品

19

保証とアフターサービス

20

お客様ご相談窓口のご案内

21

こんなときは?

22

収録

23

裏表紙


ご購入ありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。


特長

ページ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

高濃度プラズマクラスター7000と加湿機能で うるおいのあるキレイな空気に！



プラズマクラスター 7000 *1

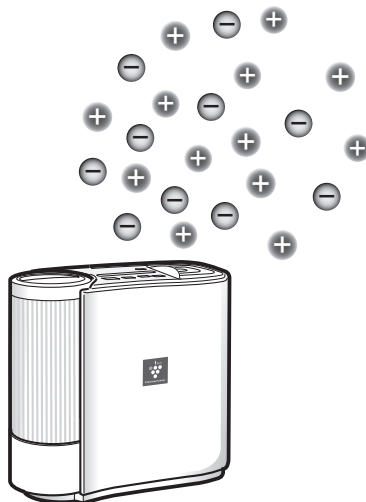

温度・湿度のWセンサーで うるおい自動運転

温度・湿度のWセンサーが、お部屋の温度・湿度をチェック。
お部屋の環境に応じて快適な湿度を保ちます。
(うるおい自動運転 [10 ページ](#))

おやすみ中も快適な静音運転

吹き出す風の量と加湿量を抑えて静かに運転します。
おやすみ中も運転音を気にせず、快適にお使いになれます。
(静音運転 [10 ページ](#))



長寿命加湿フィルター

抗菌*2・防カビ*3加工の加湿フィルターは、
8シーズンの長寿命で、経済的です。
水分を含んだ加湿フィルターに風を当てて加湿する
気化式を採用。
ヒーターを使わないので、省電力で運転でき、
経済的です。

きれいな水で加湿

別売品

「Ag+イオンカートリッジ」取り付け可能。
タンクキャップに簡単に装着でき、
水回りを清潔に保ちます。 [19 ページ](#)

プラズマクラスターイオン単独運転機能

プラズマクラスターイオンのみ(加湿なし)の運転をする機能です。 [12 ページ](#)

*1 表紙の注釈を参照

*2 試験機関：一般財団法人ボークン品質評価機構
・試験方法：統一試験方法JIS Z2801
・試験結果：99%以上抗菌
・抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸

*3 試験機関：一般財団法人ボークン品質評価機構
・試験方法：カビ抵抗性試験JIS Z2911
・試験結果：菌糸の発育が認められない
・抗カビ方法：フィルターに防カビ剤を含浸


よくあるご質問

その他のご質問については、「こんなときは？」(22, 23 ページ)をご覧ください。

加湿機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました

Q 蒸気(湯気)が見えないけど加湿しているの!?

A 水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、水分を含ませたフィルターに風を当てて湿った空気を出す方式なので、蒸気(湯気)は見えません。

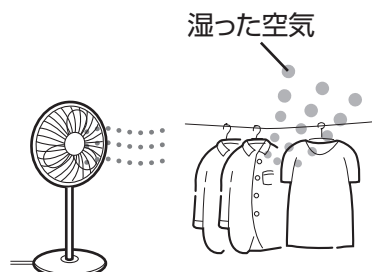

洗濯物を早く乾かしたいとき、風を当てると早く乾きます。そのとき、湿った空気が出て部屋が加湿されるのと同じ原理です。

Q 吹き出す風が冷たい!?

A 加湿フィルターに含まれる水が気化するときに空気の熱をうばうため、室温より低い温度の風が吹き出します。お部屋の広さによっては、寒く感じる場合があります。(室温20℃のとき、吹き出す風の温度は約13℃です)

Q 水道水を使わないといけないの!?

A 必ず水道水(飲用)をお使いください。塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器などの水は、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水あかが多くなったりして、ニオイの原因になります。

Q 加湿フィルターのお手入れは?

A 吹き出す風がおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたら、きれいな水ですすぎ洗います。ニオイが取れにくい場合は、クエン酸・台所用合成洗剤(粉末)・重曹を使います。(16 ページ)

加湿フィルターの交換の目安


8シーズン
(約48カ月)

(1日約8時間・年間6カ月使用の場合)

- 品名：交換用加湿フィルター(1個)
 - 形名：HV-FY3
- 希望小売価格：2,000円+税


Q 加湿フィルター・エアフィルター・Ag⁺イオンカートリッジ※はどこで買えるの?

A 「加湿フィルター」・「エアフィルター」・「Ag⁺イオンカートリッジ※」はお買いあげの販売店、または下記ホームページからご購入ください。(19 ページ)
ご購入の際は、お間違いのないようご注意ください。

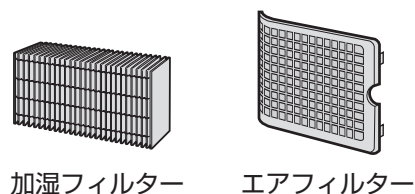

加湿フィルター

エアフィルター

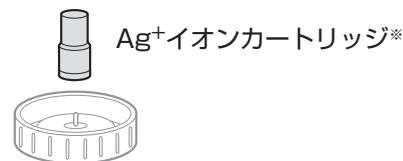

Ag⁺イオンカートリッジ※

ホームページからご購入いただけます。

<https://store.sharp.co.jp/208/>





※Ag⁺イオンカートリッジは、本体ご購入時は、付属していません。別途ご購入ください。

安全上のご注意


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



警告

火災や感電、けがを防ぐために

電源コード・差込プラグ・コンセントは



- 交流100V以外では使わない
(火災・感電の原因)
- 電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因)

- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードに重い物を載せたり挟み込ませない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



- 差込プラグのホコリなどは、定期的に取り除く
(ホコリが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因)

- 差込プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む
(感電・ショート・発煙・発火の原因)



プラグを抜く

- 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)
すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。

- お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)
- ぬれた手で差込プラグを抜き差ししない
(感電・けがの原因)

ご使用や取り扱い時は




- 改造はしない
修理技術者以外の方は分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。
- お手入れに、塩素系・酸性タイプの洗剤を使わない
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)

- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 吹出口や吸込口、すき間にピンや針金などの異物を入れない
(感電や異常動作をしてけがの原因)



- 幼児の手の届く範囲では使わない
(感電・けがの原因)

必ずお守りください



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

電源コード・差込プラグ・コンセントは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く
(火災・感電・ショートの原因)


- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜き、タンク・トレーの水は排水する
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

ご使用や設置時は



- 不安定な場所や高い所に置かない
傾けたり、ゆすったりしない
(転倒すると水がこぼれる原因)

- トレー内の水を飲まない、
飲ませない
(体調不良の原因)



- 暖房機など電化製品の上で使ったり、
置いたりしない
(転倒すると感電・ショートの原因)

- 水道水以外は使わない
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・
化学製品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)

- 美術品や学術資料などの保存、業務用など
特殊用途には使わない
(保存品の品質低下の原因)


- 加湿フィルターを、本機以外の目的では絶対に
使わない



- 毎日新しい水道水と入れ替える
本体内部を常に清潔に保つよう、定期的
にお手入れする
(お手入れせずに使うと、汚れや水あかにより、
加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭
の原因)
まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏
に反応し、健康を害することがあります。
※この場合は、医師にご相談を。

- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下
部や床の周辺などの汚れに注意する
製品を移動して床などもときどき清掃します。


- 移動時はタンクを抜いて、本体底面の
取っ手を両手でしっかり持ち、水平に
持ち運ぶ
傾けたりゆすったり
しない
(水がこぼれて床を
ぬらす原因)




取っ手(本体底面)

その他のご注意

- 排水するときは、必ずトレーを引き出して
からおこなってください
(感電・ショート・発火・故障の原因)



トレー




トレー


- 吸込口・吹出口をふさがらないでください
(変形・故障の原因)

各部のなまえ


前面

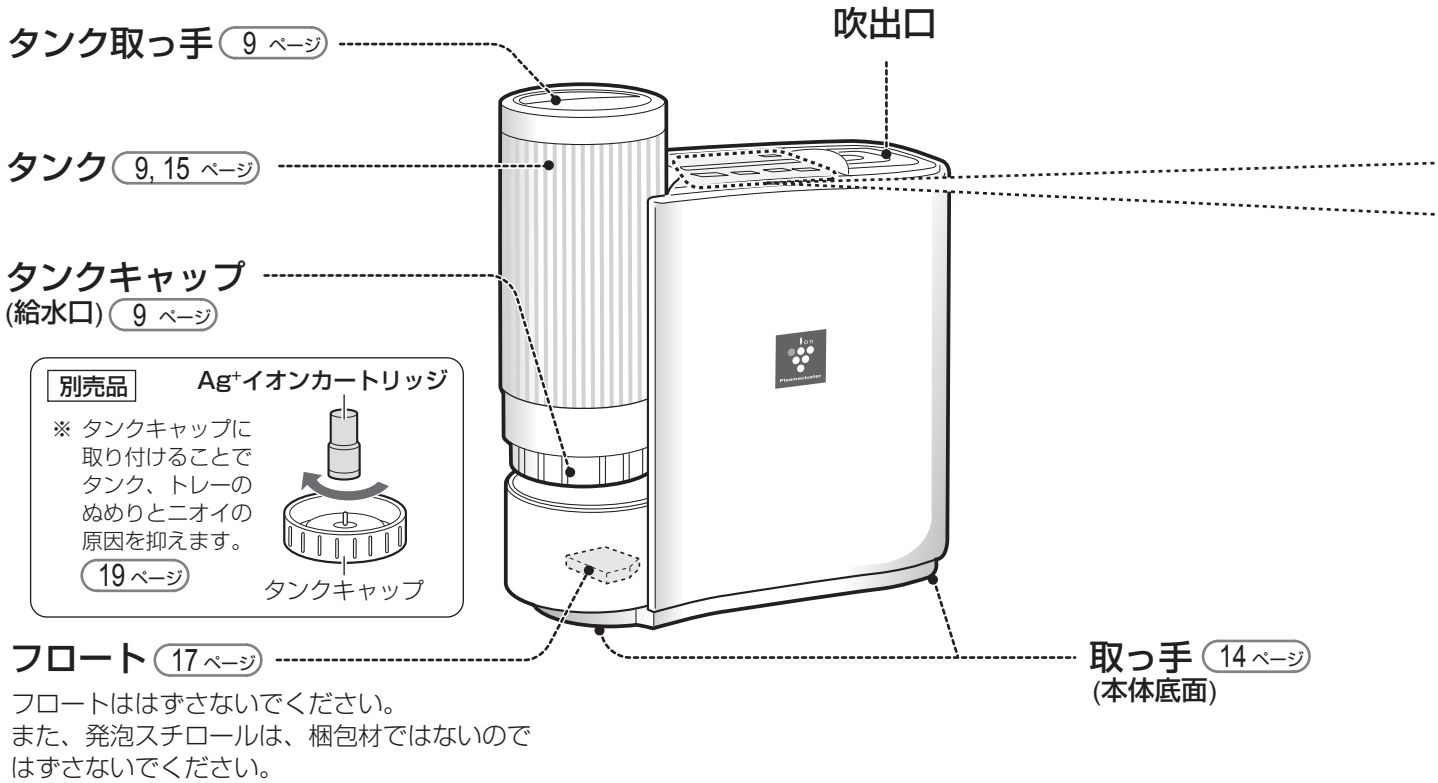

背面

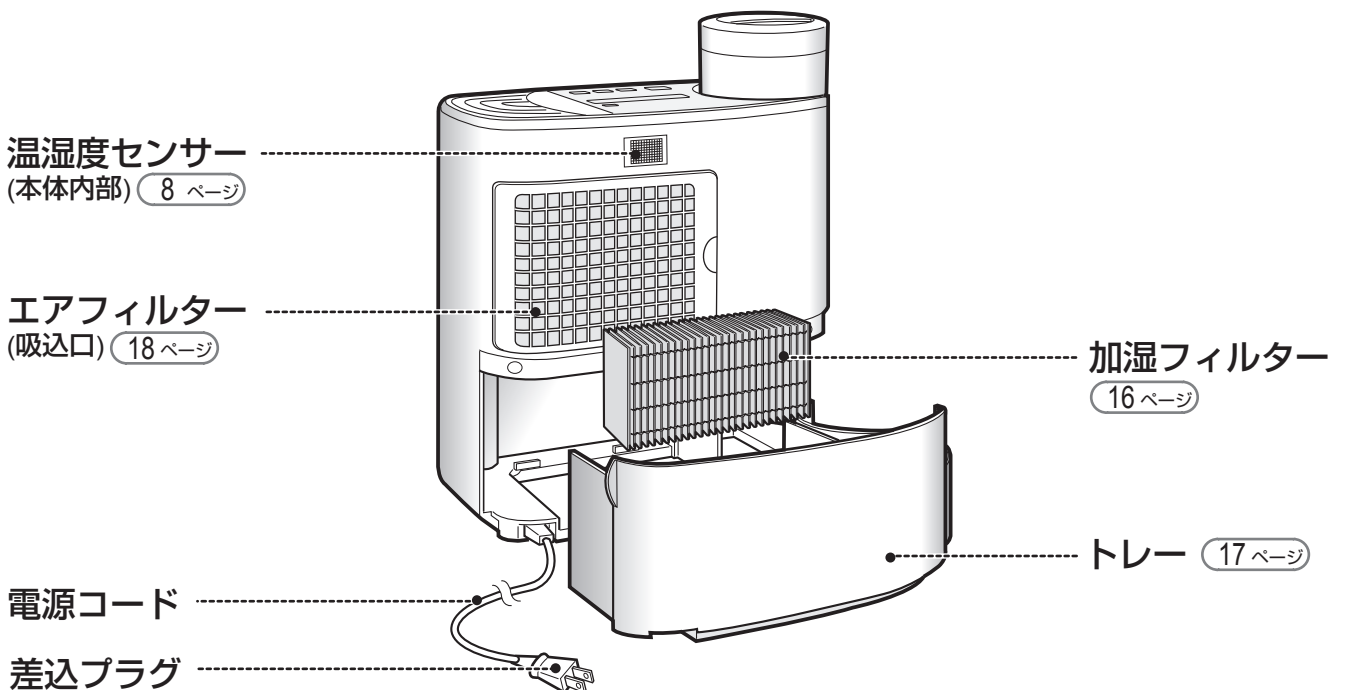

操作部

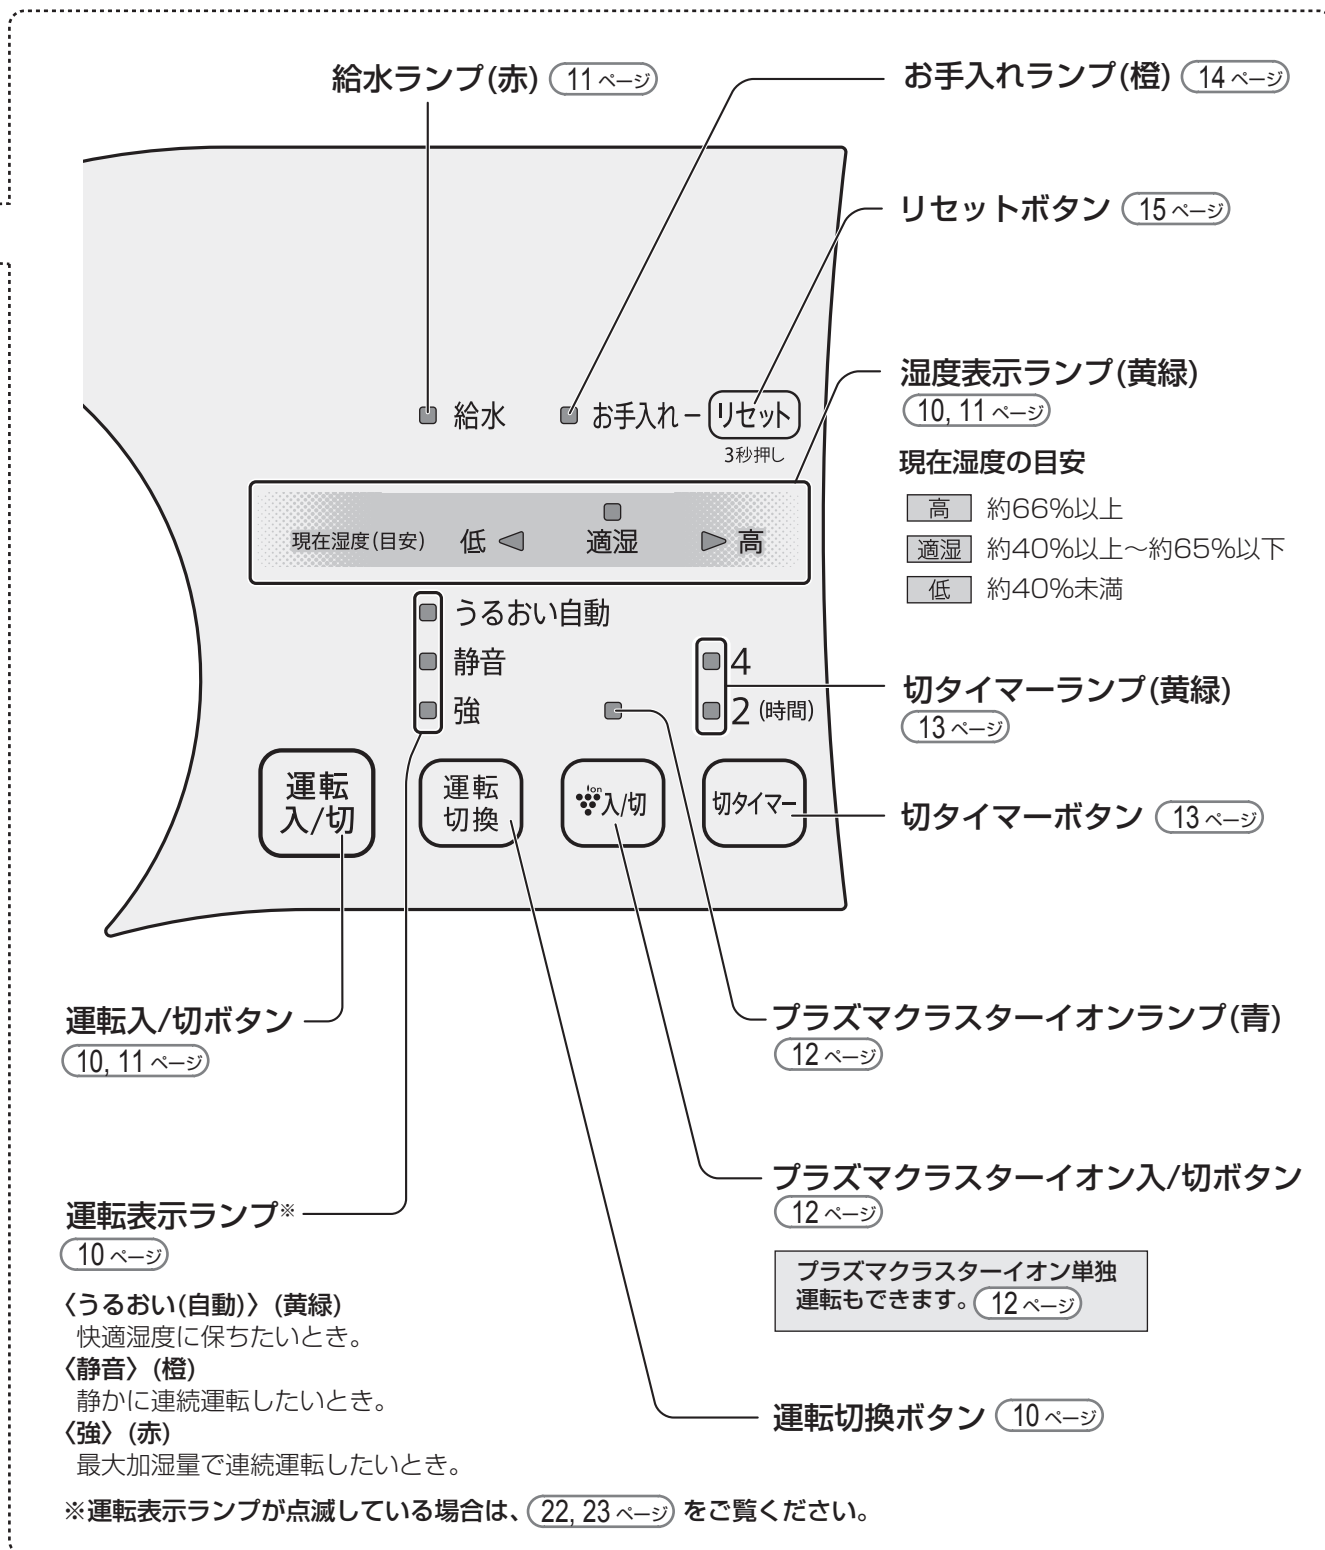

印刷物付属品 ● 取扱説明書(保証書付) (1部)


*当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用の前に

設置について

破損・劣化・故障を防止するために、必ずお守りください。

室温0～35℃で
ご使用ください。

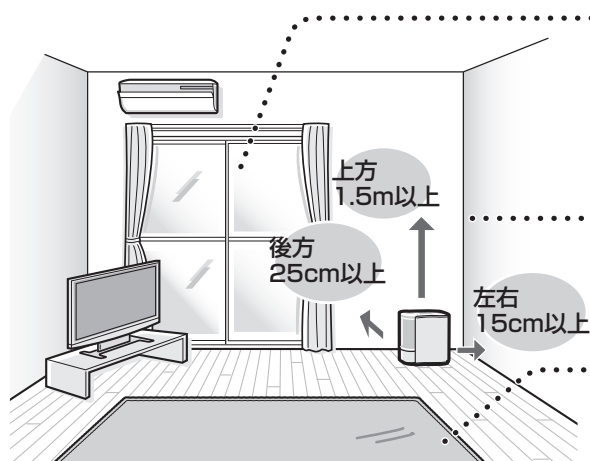

直射日光の当たる所や、
暖房器具から少し離す。

- 変形・安全装置誤作動の原因。
- タンクより水があふれる原因。
- センサーが誤動作する原因。

カーテンや壁・家具などから離す。

- シミ・変形の原因。


安定した平らな所に置く。

- 毛足の長いカーペットや
ふとんなどの上に置くと、
転倒する原因。

ご注意

- 湿度や温度の条件によって加湿量が変わります
 - ・ 湿度が高いときや、室内の温度が低いときは水が気化しにくいため、加湿量が少なくなります。(タンクの水の減りかたが少なくなります)
- 設置場所(エアコンや暖房器具の影響を受ける所や、壁や窓際など)によって現在湿度表示と市販の湿度計が一致しない場合があります。
- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などからできるだけ離してください。

加湿量と湿度(強運転・室温20℃の場合)

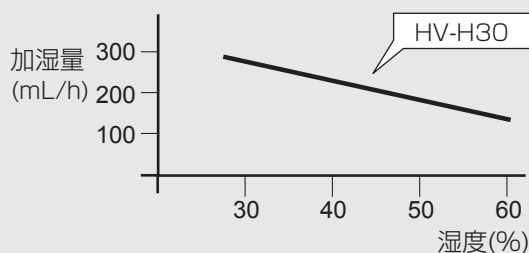


知っておいていただきたいこと

- 吸込口・吹出口をふさがない
(変形や故障の原因)
- 湿度の高い所(約70%以上)で使わない
(故障の原因)
- 室内の湿度ムラをなくすために
床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。
サーキュレーター・エアコンなどを使って室内
の空気を循環させてください。
- 加湿フィルターをはずしたまま使わない
加湿しなくなります。(故障の原因)

凍結にご注意

凍結のおそれがある
ときは、タンクと
トレーの水を捨て
ます。
(凍結したまま使うと、
故障の原因)




使わないときは水を捨てる

使わないときは、タンクとトレーの水を捨てま
す。(水を入れたまま放置すると、カビや雑菌が
繁殖する原因)

タンクに水を入れる

1

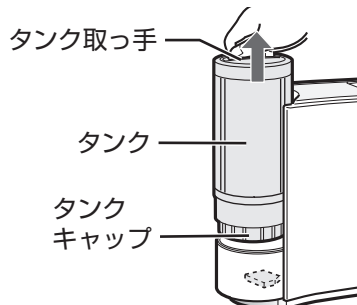

タンクを上に取り出す

- 必ず水道水(飲用)を入れる。
(3 ページ)

塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。


2



タンクキャップをはずし、タンクに水道水を入れる

- 入れてはいけないもの
 - ・40℃以上のお湯
 - ・化学薬品
 - ・汚れた水
 - ・芳香剤
 - ・洗剤
 - ・アロマオイル など
 (変形・変色の原因)


3



タンクキャップをしっかりと締める

- 水もれがないことを確認します。
- タンクの周りの水滴は、必ず拭き取ります。
- 締めにくいときは、キャップを開ける方向に1度回し、タンクとかみ合わせてから締めます。

4

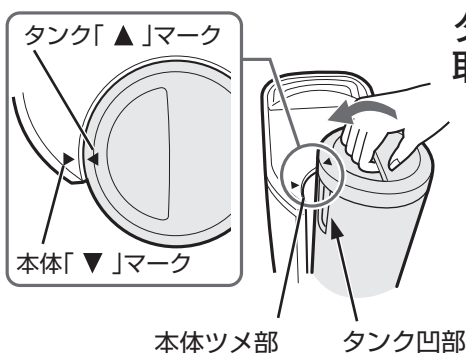

タンクを本体に取り付ける

- タンクの凹部を本体のツメ部に引っ掛けます。傾いた状態でセットすると運転できないことがあります。
(タンクの「▲」マークを本体の「▼」マークに合わせてください。)
- タンクは落としたりせず、ゆっくりと本体にセットします。
(故障の原因)


5

差込プラグをコンセントに差し込む

別売品

- 品名：Ag⁺イオンカートリッジ
- 形名：FZ-AG01K1(1個入り)
：FZ-AG01K2(2個入り)

※ タンクキャップに取り付けることでタンク、トレーのぬめりとニオイの原因を抑えます。(19 ページ)



ご注意

- 本体に水をかけない。(ショート・感電の原因)
- 運転停止直後や部屋が寒いとき、タンク表面に結露することがありますが、故障ではありません。
- トレーはしっかりと本体にセットします。確実にセットされていないと、給水ランプが点滅し、加湿運転できない場合があります。

運転のしかた

運転する

1



運転表示ランプの「うるおい自動(黄緑)」と「プラズマクラスターイオンランプ(青)」が点灯し、うるおい自動運転・プラズマクラスターイオン運転が始まります

運転始めには約1分間、湿度表示ランプ(黄緑)が次の順序で点滅します。
(現在湿度を確認しています)




- 差込プラグを抜かないかぎり、運転「入」にすると前回の運転モードで再び運転します。(切タイマーは記憶されません)

2



お好みの運転モードを選びます
運転切換ボタンを押すたびに、次のように切り換わります

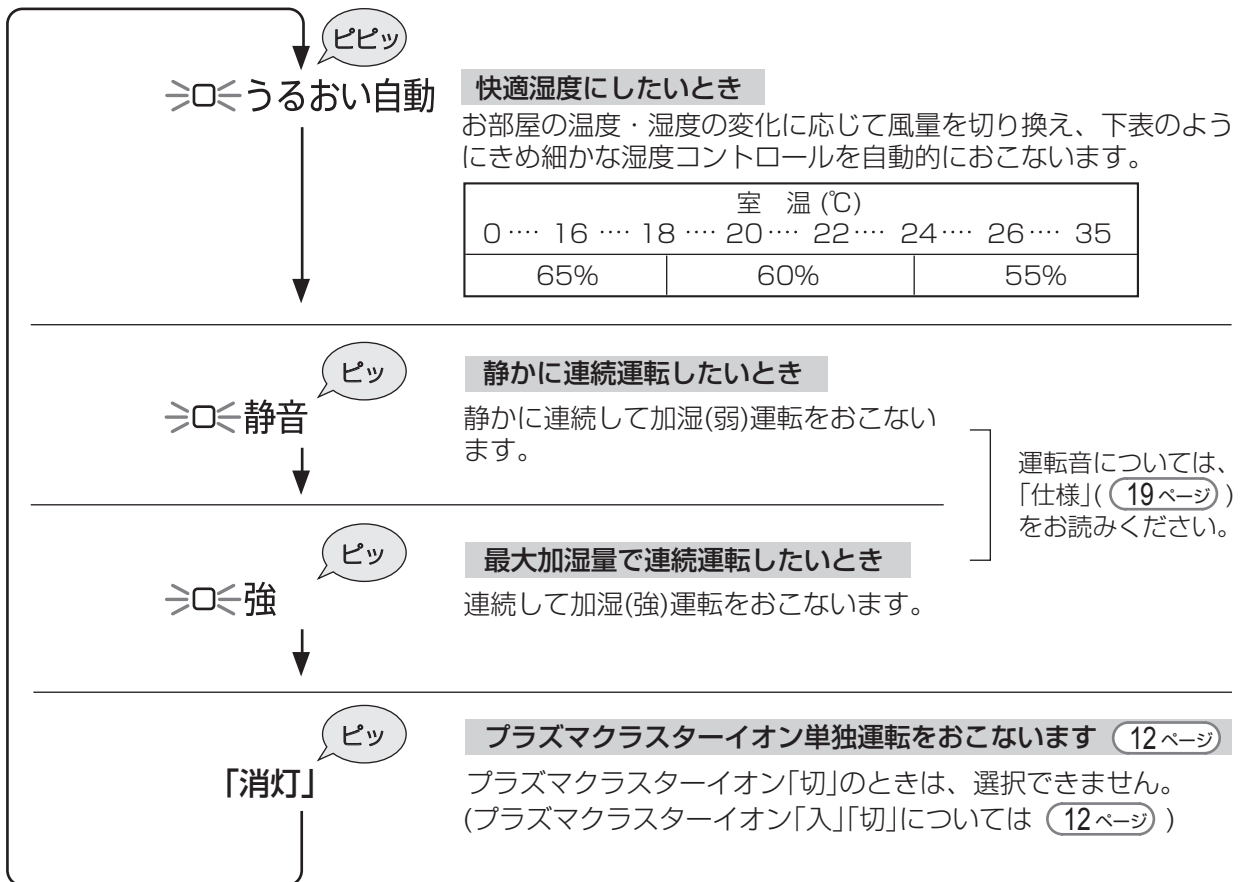

ご注意

- 湿度が上がりすぎると、窓や押し入れなどが結露するおそれがあります。

停止する

停止



すべてのランプが消えて運転が終了

●長時間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜きます。(運転「切」の状態でも、約0.4Wの電力を消費します)

湿度表示ランプ (お好みの湿度に設定することはできません)


加湿運転のとき、現在湿度(目安)の表示をします。
(プラズマクラスターイオン単独運転のときは表示しません)

現在湿度の目安

高	約66%以上
適湿	約40%以上～約65%以下
低	約40%未満

タンクの水がなくなったら


- 「ピー、ピー…」音が約10秒間鳴り、給水ランプが点滅します。湿度表示ランプが消灯し、加湿運転は自動的に停止します。
- タンクに水を入れた後、「運転切換ボタン」を押すと、加湿運転が始まります。



タンク取り出し時に、しずくが落ちる場合がありますので、トレー内で十分にしずくを落としてから取り出してください。


お知らせ音(給水時・お手入れ時)を消したいとき

運転停止時

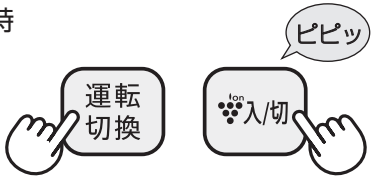

同時に3秒以上長押し

解除するとき

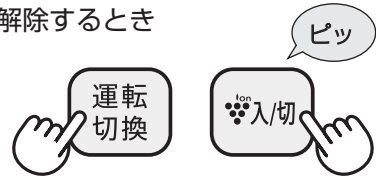

同時に3秒以上長押し、または差込プラグを抜く


お知らせ

- 運転中トレーに水を供給するため、タンク内に気泡が発生し、ポコポコと音がします。
- 初めてお使いになるときや、長期間保管後にお使いになるときなどは加湿フィルターに水が十分にしみ込むまで時間がかかりますので、運転開始後しばらくは加湿能力が十分に発揮されない場合があります。
- タンク内部が水滴でくもることがありますが、水分が結露してタンク内面に付着するため、異常ではありません。
- お部屋が加湿適用床面積(19ページ)より広すぎたり換気をしたりすると、お部屋の湿度が上がりにくくなります。

いろいろな使いかた

プラズマクラスターイオン単独運転

1



トレー・タンクの水を排水する
水が残っていると加湿します。

(15 ページ)


- プラズマクラスターイオン単独運転時は、プラズマクラスターイオン入/切ボタンの「入」「切」はできません。

2



給水ランプが点滅

3



プラズマクラスターイオンランプを
点灯させる

4



運転表示ランプが消灯するまで、
押す(1~3回)


- 給水ランプが消灯し、プラズマクラスターイオン単独運転を開始します。

プラズマクラスターイオン入/切


プラズマクラスターイオン「入」または「切」を選ぶ

加湿運転中に押す

入
切



プラズマクラスター
イオンランプ(青)「点灯」

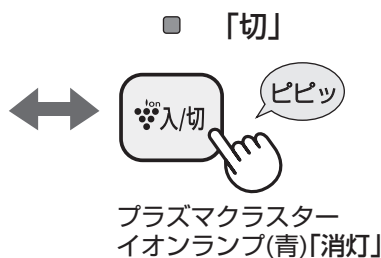

プラズマクラスター
イオンランプ(青)「消灯」


- プラズマクラスターイオン単独運転時は操作できません。

切タイマー運転

■ 4
⇒○⇐2 (時間)



押すたびに、次のように切タイマーランプが切り換わります

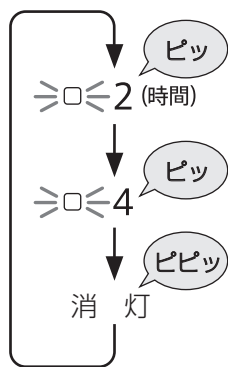

2時間後(または4時間後)、
自動的に運転を停止。

- 加湿運転時に設定する場合は、タンク水量が半分以上あることを確認します。タイマー運転中にタンクの水がなくなると、切タイマー時間より早く運転を停止します。

お知らせ

- 切タイマー時間を変えたい場合、切タイマーボタンを押して、お好みの時間に合わせます。
- 「4」を選んだ場合、残り時間が2時間以下になると、切タイマーランプが「2(時間)」に変わります。

お手入れ

お手入れの時期

各部品の所定の期間ごとや、お手入れランプが点灯したときに。

お手入れランプ

加湿時間が約240時間になると、「ピー、ピー」音が約10秒間鳴り、点灯します。
(長時間お手入れしていないことをお知らせ)



お手入れの手順(15 ページ)にそって、お手入れしてください。

お願い

- 汚れの度合いは水質によって異なるため、こまめにお手入れしてください。
- お手入れランプが点灯しなくても、次のような場合はお手入れしてください。
 - ・ 加湿フィルター・トレー・タンクに赤茶色や白色の不純物が溜まる。
 - ・ エアフィルターにほこりが付着する。

これらの状態のまま使用すると、故障の原因(本体内部が高温になる・加湿量が低下する・異臭がするなど)になります。

ご注意


- 本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。
(製品を傷める原因)
- 使用中や使用直後は、お手入れしないでください。
(感電やけがの原因)

お手入れ終了後は、リセットボタンを3秒以上押し続けて、お手入れランプを消してください。

持ち運ぶときは

お手入れ時は洗面所や浴室など水がこぼれてもいいような場所に移動します。

1




タンクを取りはずす

9 ページ

- 運転入/切ボタンを押してファンが完全に停止してから差込プラグを抜き、タンクをはずします。
- トレー内の水位が上昇し、水がこぼれることがあります。

2

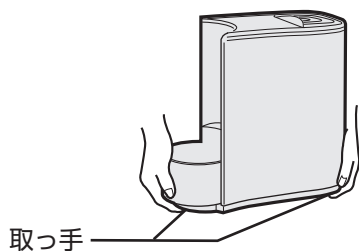

取っ手(本体底面)を持ち、両手で静かに運ぶ

- トレーの中の水がこぼれるおそれがありますので、傾けたり、ゆすったりしないでください。

3

タンクを本体にセットする 9 ページ



警告




お手入れ時は必ず差込プラグを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】


お手入れの手順

1

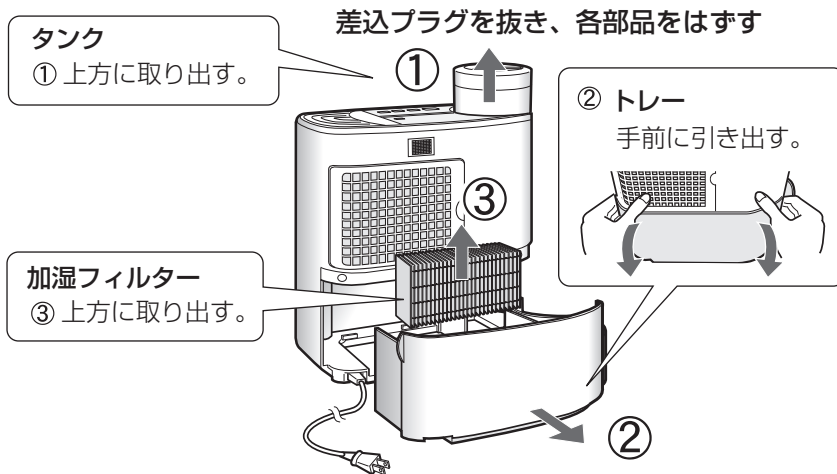

- トレーはタンクを取り出さないと引き出せません。
- 水がこぼれる場合があるので、トレーはゆっくりと引き出します。

2



トレイの水を排水し、各部のお手入れをして、各部品を元通り取り付け

15～18 ページ

3

差込プラグを差し込んでから




4



- お手入れランプが点灯しなくても、お手入れした後は、リセットボタンを「ピッ」と音がするまで押します。

タンク・タンクキャップ

給水ごと



少量の水を入れ
振り洗い

- タンクキャップをしめ、振り洗いをします。

汚れが落ちにくいとき

タンクキャップをはずし、タンク内とキャップを水洗いする



- 水以外で洗わないでください (表面を傷めたり、割れの原因)

お手入れ (つづき)

加湿フィルター

2週間に1回程度

吹き出す空気がおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたとき


1

加湿フィルターを水洗いする

- 表面についた水あか・汚れなどを洗い落とします。水を入れ替えて数回すすぎます。

ご注意


- 加湿フィルターは力を加えないでください。型くずれします。



2

加湿フィルターを元通りに取り付ける

- 加湿フィルターには、取り付け方向の指定はありません。
- お手入れの後に続けて使うときは、フィルターを乾燥させる必要はありません。

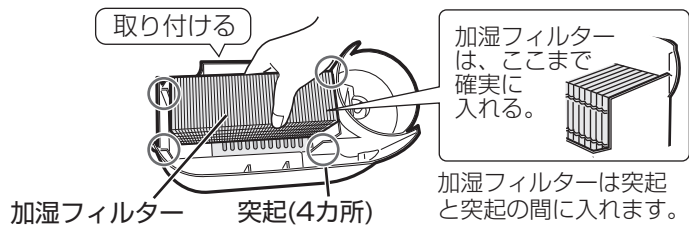

ニオイが取れにくいとき

- 1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、台所用合成洗剤(粉末)、または重曹を溶かしてつけ置きする(約30~60分)

使用量

「台所用合成洗剤(粉末)」
水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約9g(キャップ約1/4弱)
「重曹」
水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約36g(大さじ4杯)

水あか(白い固まり)が取れにくいとき

- 1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、クエン酸を溶かしてつけ置き洗う(約2時間)

使用量

「クエン酸」
薬局・薬店でお求めになれます。
水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約6g(大さじ2/3杯)

2 すすぎ洗う

- きれいな水で2~3回、ニオイがなくなるまでくり返します。
(不十分なすすぎは、洗剤のニオイ・本体の変形・変色・泡の発生などの原因)
● 指定以外の洗剤は使わないでください。(変形・変色・割れの原因)

加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色や赤茶色の固まりが付着しますが、水道水に含まれる不純物(カルシウムなど)であり、異常ではありません。
お手入れしても、ニオイがしたり加湿量が少ないときは、加湿フィルターを交換してください。

交換時期の目安

8シーズン
(約48カ月)

(1日8時間、約6カ月の使用が1シーズンの目安です)

- 水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。8シーズン以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
 - お手入れしてもニオイや加湿量がお手入れ前と変わらない。
 - 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
 - 白色や赤茶色の固まりが加湿フィルター全面に付着した。
 - 傷みや型くずれがひどい。
- 古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。
材質: PET・レーヨン

- 品名: 交換用加湿フィルター(1個)
 - 形名: HV-FY3 (19ページ)
- 希望小売価格: 2,000円+税
※加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

トレー


2週間に1回程度

トレーの水が汚れたり、内面が水あかでぬるぬるしてきたとき

1

トレーの水を排水する

図の方向から排水




2


トレー内を水洗いして汚れを落とす(フロートは、はずさない)

お願い

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落としてください。
- トレー外側の水気は拭き取ってください。

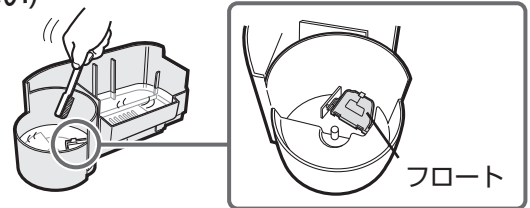

フロートがはずれたら

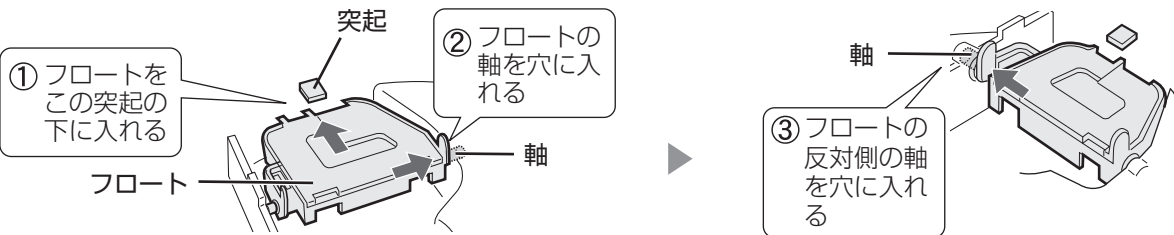

- フロートに付いている発泡スチロールは、梱包材ではありません。取りはずさないでください。

水あかが取れにくいとき

1 台所用合成洗剤(粉末)、または重曹を入れて溶かして、そのまま約30分おく

使用量


「台所用合成洗剤(粉末)」

トレーに約1/3(約1 L)の水を入れて、洗剤(粉末)を約18g(キャップ1目盛)入れます。

「重曹」

トレーに約1/3(約1 L)の水を入れて、重曹を約36g(大さじ4杯)入れます。

台所用合成洗剤(粉末)
または重曹



2 すすぎ洗います

きれいな水で2~3回、くり返します。

(不十分なすすぎは、洗剤のニオイ・本体の変形・変色・泡の発生などの原因)


ご注意

- トレーは、タンクを取り出さないとはずれません。
- トレーはゆっくり取り出します。急に取り出すと、トレー内の水がこぼれる場合があります。
- トレーは本体とのすき間がないように、しっかり取り付けます。確実にはまらないと、運転しない場合があります。
- 指定以外の洗剤は使わないでください。(変形・変色・割れ(水もれ)の原因)

お手入れ (つづき)

エアフィルター

2週間に1回程度



本体背面の
エアフィルターの
ほこりを掃除機で
吸い取る

- ほこり・ごみが取れにくいときは、取りはずしてきれいな水でつけ置き洗いします。(洗剤は使わないでください)



ご注意


- 汚れがひどくなると加湿量が少なくなり、また正しい湿度検知ができません。こまめにエアフィルターの掃除をしてください。
- エアフィルターは、格子からはずさないでください。

本体

1か月に1回程度



水洗いは絶対にしない



柔らかい
布で拭く

- 吹出口や操作部周辺のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

汚れが落ちにくいとき

台所用合成洗剤(中性)を薄めた液に浸した布で拭き、洗剤が残らないように、固くしぼった布で拭き取り、から拭きしてください。

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモネンなど)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ

仕様

形名	HV-H30	
電源	100V・50/60Hz 共用	
運転切換	「強」	「静音」
消費電力(W)	9	2.5
1時間あたりの電気代(円) ^{※1}	約0.25	約0.07
加湿量(mL/h) ^{※2}	290	145
運転音(dB)	38	22
連続加湿時間(時間) ^{※3}	約8.2	約16.5
加湿適用床面積(目安) ^{※4}	木造和室	5畳(8m ²)
	プレハブ洋室	8畳(14m ²)
プラズマクラスター適用床面積(目安) ^{※5}	約5畳(約8m ²)	
タイマー	2・4時間切タイマー	
タンク容量(L)	約2.4	
電源コードの長さ(m)	1.8	
外形寸法(mm)	(幅)322×(奥行)159×(高さ)316	
製品質量(kg)	約2.8	
安全装置	室温異常検知装置 (ルームサーミスタ)	吸込口の温度が約0℃以下になると、安全のため 運転を停止します。

※1 室温30℃で測定し、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

※2 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

- ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
- ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

※3 連続加湿時間は、温度20℃/湿度30%の環境においてタンク満水時より開始し、給水ランプが点滅するまでの時間です。

※4 加湿適用床面積の目安は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。

※5 商品を壁際に置いて、「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。

● 使用温度範囲…室温0～35℃

● この製品は業務用ではありません。

● 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。

別売品

「加湿フィルター」、「エアフィルター」、「Ag⁺イオンカートリッジ」は、お買いあげの販売店、または右のホームページからご購入ください。


ご購入の際は、お間違いのないようご注意ください。(希望小売価格は2018年9月現在のものです)

ホームページからご購入いただけます。


<https://store.sharp.co.jp/208/>



- 品名：交換用加湿フィルター (1個)
- 形名：HV-FY3
- 希望小売価格：2,000円+税



- 品名：エアフィルター (1個)
- 流通コード：279 101 0183
- 希望小売価格：800円+税



- 品名：Ag⁺イオンカートリッジ
- 形名：FZ-AG01K1 (1個入り)
希望小売価格：900円+税
- 形名：FZ-AG01K2 (2個入り)
希望小売価格：1,800円+税



※ 交換時期の目安 約1年に1回

1日平均約2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)

水質、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。

※ FZ-AG01K1は、加湿空気清浄機用と記載されていますが、加湿機用としてご使用になれます。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「こんなときは？」(22, 23ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	() -
お買いあげ日	年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。(加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 運転入/切ボタンを押しても、運転しないときがある。
- コードやプラグが異常に熱くなる。
- こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ
<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談
<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください

電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く] 個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2017.08)


こんなときは？

修理依頼やお問
い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ	
運転について	運転しない (タンクの水が減らない)	<ul style="list-style-type: none"> ● 差しプラグがコンセントからはずれていませんか。正しく接続します。 ● うるおい自動運転中は、湿度コントロールをおこなうため、快適湿度になると加湿を停止します。 	— 10
	運転表示ランプの「強」が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 「エラー表示」を確認します。(他のランプも同時に点滅していることがあります) 	23
	タンクに水が入っているのに「給水ランプ」が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● フロートが引っ掛かっていませんか。フロートの周りのごみを取り除きます。 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● トレーが本体に確実に入っていますか。トレーを本体に確実に入れます。 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● タンクが本体に確実にセットされていますか。タンクを本体に確実にセットします。 	9
		<ul style="list-style-type: none"> ● 給水後、「運転切換ボタン」を押しましたか。「運転切換ボタン」を押します。 	11
	蒸気(湯気)が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● この製品は、加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので、蒸気(湯気)は見えません。 	—
	吹き出す風が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。 	—
	加湿量が低下してきた (タンクの水が減らなくなってきた)	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルター(吸込口)にほこりが詰まっていますか。エアフィルターをお手入れします。 	18
		<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。加湿フィルターをお手入れします。 	16
湿度について	湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 部屋が加湿適用床面積より広すぎませんか。仕様の加湿適用床面積を目安に使ってください。 ● 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか。換気状態・床や壁の状態(乾燥している)によったり、あるいは毛足の長いカーペットやふとんの上や、じゅうたん敷きの場合にも、湿度が上がりにくいことがあります。1~2週間様子を見て、湿度をご確認ください。 	19 8
	湿度が高くなっても運転が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「強」または「静音」で運転していませんか。「うるおい自動」でご使用ください。 ● 直射日光や暖房機の温風が、直接本体に当たっていませんか。直射日光や暖房機の温風が当たらない所でご使用ください。 	10 8
	現在湿度がいつも高い	<ul style="list-style-type: none"> ● 北側にある部屋や、湿気がこもりやすい浴室などに近い部屋では、湿度が高い場合があります。他の部屋で運転しても症状が変わらない場合は、お買いあげの販売店または、最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。 	21
「現在湿度」の表示と他の湿度計の表示が違う	<ul style="list-style-type: none"> ● 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。加湿機の湿度センサーと市販の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(湿度表示は目安です) 	—	

3ページの「よくあるご質問」も、
ご参照ください。



こんなとき		お調べください	参照 ページ	
その他	ニオイが出る	<ul style="list-style-type: none"> 加湿フィルターに水あかやごみが付いていませんか。加湿フィルターをお手入れします。 トレーが汚れていたり水が古くなっていませんか。トレー・タンクをお手入れします。 プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 	16 15,17 —	
	音がする	「ポコポコ」音	●タンクからトレーに水が供給される時、タンク内に空気が入る音です。	—
	「ジー」音	●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じることがありますがプラズマクラスターイオンの効果は同じです。	—	
エラー表示	下記で繰り返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店に連絡してください。			
	強・静音ランプ点滅	温湿度センサー異常 ●差込プラグを抜いて、約10秒以上あけてふたたび差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。	—	
	強・うるおい自動ランプ点滅	温湿度センサー異常(低温) ●製品本体内の水が凍結しますので、室温が0℃以上の部屋でご使用ください。	—	
強・低ランプ点滅	ファン回転異常 ●差込プラグを抜いて、製品内部に異物が入っていないか確認してください。	—		

収納

こんなときは？ / 収納

各部をお手入れした後、収納する

1

各部をお手入れする (14~18 ページ)

トレーは水分をよく拭き取り、加湿フィルターは振って水気を取り除く




2

加湿フィルターは陰干しし、十分に乾燥させてから、元通り取り付け



直射日光は避ける



3

取扱説明書といっしょにお買いあげ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所で保存する

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)
「こんなときは?」(22, 23ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談室】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

 0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号